

ガス小型湯沸器シリーズ

新安全基準対応品

異常燃焼を検知すると不完全燃焼防止装置が作動し燃焼を停止

マイコン搭載
不完全燃焼防止システム

不完全燃焼防止装置が3回作動すると器具をロックするインターロック機能

鉛や六価クロムなどの環境負荷物質を可能な限り削減

省エネに対応した
エネルギー消費効率をクリア

目標年度2006年度 エネルギー
省エネ基準達成率 **100%** 消費効率 **83.5%**
グリーン購入法適合商品

温度調節すれば水量を自動調節する
ガス・水連動調節の1レバータイプ
(YR545)



▲ 押して点火 ▲ レバーで温度調節

最大6ℓ/分の湯量

※6ℓ/分出湯時、およそ給水温度+約10℃の加熱温度となります。

※写真画像はすべてイメージです。

ご使用中は必ず換気をしてください

換気が不十分な状態で使用すると一酸化炭素中毒が起こり、最悪の場合は死に至る恐れがあります。

元止め式/屋内壁掛設置型



基本操作は1レバーで
温度調節するラクラクタイプ。

特定
保守製品

設計標準
使用期間 **10年**

1レバータイプ
YR545
品コード **LEPG05CEA01** **LSA05CEA07**
YR545K(寒冷地仕様)
品コード **LEPG05CEB01** **LSA05CEB07**
希望小売価格 **34,500円**
(税込 **36,225円**)



水量とガス量の調節が別々に
できる能力切替タイプ。

特定
保守製品

設計標準
使用期間 **10年**

1レバータイプ
YR546
品コード **LEPG05CED01** **LSA05CED07**
YR546K(寒冷地仕様)
品コード **LEPG05CEE01** **LSA05CEE07**
希望小売価格 **34,500円**
(税込 **36,225円**)

先止め式/屋内壁掛設置型



給湯水に接続して
使えるタイプ。

特定
保守製品

設計標準
使用期間 **10年**

2レバー先止めタイプ
YS546(寒冷地仕様)
品コード **LEPG05CFA01** **LSA05CFA07**
希望小売価格 **35,600円**
(税込 **37,380円**)

長期使用製品安全点検制度 該当製品表示

特定
保守製品

長期使用製品安全点検制度において経年劣化により安全上支障が生じ一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものです。

設計標準
使用期間 **10年**

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

点検お知らせ機能搭載

一般的な使用で10万回使用(10年相当)経過後、出湯操作時にお知らせランプが点滅します。この表示は故障ではありませんので、ご使用できますが、長期使用時の点検(有償)を受けてください。

ホームページで法定点検制度に関するご案内をしています

<http://www.harman.co.jp/houtei/annai-a.html>

●外形寸法:高さ358×幅288×奥行135mm ●質量5.5kg(Y546は5.7kg) ●ガス消費量:都市ガス10.5kW(9,000kcal/h)LPガス10.1kW(0.72kg/h) ●エネルギー消費効率:83.5% ●製品区分区分:A

■別売部品

項 目	YR545	YR546	YS546
取付金具	600mm YP0101HM 1,900円(税込1,995円)	—	—
取付金具	800mm YP0102HM 2,200円(税込2,310円)	—	—
取付金具	1000mm YP0103HM 2,600円(税込2,730円)	—	—
取付金具	600mm YP0104HM 1,900円(税込1,995円)	—	—
取付金具	800mm YP0105HM 2,200円(税込2,310円)	—	—
取付金具	1000mm YP0106HM 2,600円(税込2,730円)	—	—
換気扇連動スイッチ	P34-05HM (GVS-05型) 7,000円(税込7,350円)		
防凍センサー	本体に付属		

●YR545・546対応の長尺フキンブル管には器具本体付属のキッチンシャワーを取り付けてください。

NORITZ

新しい幸せを、わかすこと。

NORITZ
ウィズガス

ハーマンテーブルコンロ

総合カタログ

2012.I

テーブルコンロ 総合カタログ

General Catalog 2012

テーブルコンロ
総合カタログ



本カタログに掲載されております全商品の価格には、取り付け工事費、配送費、使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。

*

*

*

*

*

*

修理・点検・商品についてのお問い合わせは...

株式会社ハーマンコンタクトセンター

0120-38-8180
携帯電話からの問い合わせは...
0570-064-780 (通話料がかかります)

1 修理受付・故障に関するお問い合わせ

修理受付センター
【受付時間】
365日24時間 修理受付
※修理訪問は日中、地域により休日あり
(078) 928-5499

2 点検・所有者情報に関するお問い合わせ

点検受付センター
【受付時間】
9:00から17:30
※土・日・祝日、弊社指定休日を除く

3 商品に関するお問い合わせ・その他

お客さま相談センター
【受付時間】
9:00から18:00
※日・祝日、弊社指定休日を除く
(078) 927-5070

個人情報の取り扱いについて

■ご連絡いただいた個人情報はお問い合わせ対応に必要な範囲で使用し、当社規定により厳格に管理します。なお、個人を特定できない情報に加工し、ノーマルグループのサービス向上や商品開発等に利用させていただきます。 ■ご連絡いただきました個人情報は、以下の場合を除き、第三者に開示・提供しません。(1)修理や各種ご案内・お問い合わせ対応のために当社関係会社や販売店等へ連絡する場合(2)機密保持契約を締結した外部業者に業務を委託する場合(3)法令にもとづく場合 ■お客さまご自身の個人情報の開示・訂正・利用停止等に関しては、ハーマン総務部 個人情報担当(☎06-4804-8605 受付時間 平日9:00~17:30)にご連絡願います。

チャレンジ
未来が変わる。
日本が変わる。
25
ノーマルグループは、チャレンジ25キャンペーンに参画しています

製造元 **株式会社 ハーマン**

■本社/大阪市此花区春日出南3-2-10

HARMAN

インターネット・ホームページ <http://www.harman.co.jp>

新しい幸せを、わかすこと。

NORITZ

販売 **株式会社 ノーリツ**

■本社/神戸市中央区江戶町93(栄光ビル)

インターネット・ホームページ <http://www.noritz.co.jp>

※印刷の都合上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。 ※商品の仕様およびデザイン等は改善のため予告なく変更する場合があります。 ※カタログ内で使用の画像には、イメージ的に作成したものが含まれており、実際の使用状況とは異なるものがあります。 ※ご連絡いただいた個人情報、当社規定によりお問い合わせ対応に必要な範囲で使用させていただきます。

●このカタログの内容は2012年8月現在のものです。

1109-50

ツールNo. 051333

2012.I

<http://www.noritz.co.jp>

エコ＊ リラ＊ キレイ

Ecology_Relax_Clean&Beauty.

はなうた♪キッチン

アツアツのおいしさを、キッチンから届けてきたハーマン。
これからお客さまの暮らしを楽しく、快適にするために。
「料理をつくる、あとかたづけをする、気持ちさがスッカリ笑顔になる。」
というキッチンのあたりまえの基本を、もう一度大切に考えました。
ハーマンのコンロから生まれる喜びや心地よさに
フンフン♪と思わずはなうたこぼれだす。
そんな幸せな毎日を、ぜひ、つくってください。



「エコ＊リラ＊キレイ」は、ノーリツグループのブランドメッセージです。

コンロは流し台のサイズに 合わせて作られています。

コンロは、横幅約59cm、高さ約18cm
が標準サイズ。流し台キッチンのサイズ
に合わせて作られています。

※コンロのデザインによって多少異なる場合があります。



＊
調理性能
(コンロ)
＊

もっと手軽に美味しく、お料理づくり。



設定温度を保ってくれる火加減上手

【揚げものの温度調節機能】

油の温度(140℃～200℃までの7段階)を設定でき、設定温度になればブザーでお知らせ。一定温度に保つのが難しい油も、自動で火力調節して設定温度を保ちます。フライパン調理にも活用すると、ホットプレート感覚で使えて便利です。

※設定可能温度は機種により異なります。



たまご焼き

餃子

鮪のタタキ

沸騰したらブザー&自動消火

【湯わかし機能】

お湯が沸くと自動消火してブザーでお知らせ。麦茶の煮だしなどに便利な「5分保温」が選べます。

設定時間になれば自動消火

【コンロ調理タイマー】

加熱時間のタイマー機能を使えば、煮込み料理やパスタを茹でる時などに便利です。1～99分まで1分単位で設定できます。

高温調理でワンランクアップの味

【高温炒め/センサー解除】

ガスならではの炙り調理や炭をいかけた高温炒め、圧力鍋での調理など、約290℃の高温調理が可能。強い火力を用いた本格的な調理が楽しめます。

※調理中でも、センサーが働いて弱火または強火に切り替わったり、消火することがあります。

＊
調理性能
(グリル)
＊

便利なグリル機能をしっかり活用！



設定時間で 自動消火

【グリル調理タイマー】

1～18分で設定可能。食材の焼きすぎを防ぐ、グリルの便利なタイマー機能です。

※設定可能時間は機種により異なります。



絶妙な火加減！ オート調理

【オートグリル機能】

「炙焼・切身・干物」からメニューを選び焼き加減を設定するだけ。魚の量・大きさに応じて絶妙な火加減・焼き時間を自動調節します。



幅のある食材も 丸ごと焼ける！

【ワイドグリル】

魚の開きなど、幅をとる食材も並べやすい幅広サイズ。24cmのサイズも切らずに丸ごと焼けます。

無水
両面焼



上下から加熱するので調理がスピーディー。途中でひっくり返す手間もありません。また、遠赤外線と対流熱で食材の表面はカラッと、内部はジュシーに焼き上げます。

無水
片面焼



上からの火だけで焼きます。両面焼に比べると、食材が焼網にくっつきにくいという特長があります。受け皿に水を入れて使う有水タイプもあります。

※すべての調理写真は、イメージです。実際とは、異なる場合があります。

＊
あんしん性能
＊

安心感があると、お料理が楽しい！



すべてのバーナーに安心センサーを搭載

Siセンサーコンロ

【Siセンサーコンロ】

すべてのバーナーに安心センサーを搭載しています。また、国・業界の安全基準を満たし、さらに高い安全基準を設けて、キッチンでの安心をサポートします。

国の安全基準

天ぷら油過熱防止機能・立ち消え安全装置


業界の安全基準

国の基準+コンロ/グリル消し忘れ消火機能・早切れ防止機能

ハーマンの安全基準

※機種により異なります。
業界の基準+焦げつき消火機能・鍋無し検知機能
グリル過熱防止センサー・グリル防炎機能(フレイムアレスター)・
コンロ/グリル点火確認ランプ

●調理モード判別

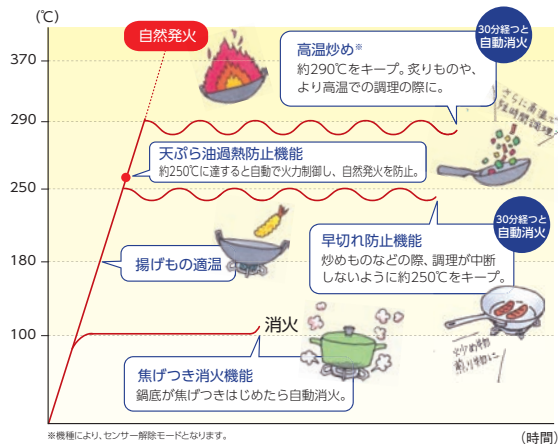

高温での調理もスムーズに

【全口早切れ防止機能】

約250℃になると自動で火力調節し、温度をキープ。炒めものなどの際に消火せず、お料理が続けられます。

※条件により消火する場合があります。

万一の消し忘れにもしっかり対応

【全口消し忘れ消火機能】

コンロ・グリルとも一定時間が経過すると、自動で消火。焦げつき自動消火など、安全機能作動時は、優先して自動消火します。



油の過熱を防ぐ自動火力制御で揚げもの調理をサポート

【全口天ぷら油過熱防止機能】

センサーが鍋底の温度を直接感知し、油温をチェック。約250℃に達すると自動で火力を制御して油の自然発火を防ぎます。



鍋底が焦げつきははじめたら自動消火

【全口焦げつき消火機能】

鍋底の焦げはじめを感知し、お料理が台無しになる前に自動的にガスをストップします。

※鍋の材質や調理物によって焦げつきの程度は異なります。



炎が立ち消えたら自動的にガスをストップ

【全口立ち消え安全装置】

煮こぼれや風などで万一火が消えてしまったら、自動でガスを遮断します。

＊
お手入れ性能
＊

お手入れしやすいと、キレイが続く。



工夫があるから、お手入れラクラク！

1 すっきりデザインで お手入れが簡単！



【オーバーゴトク】

オーバル(楕円)形のゴトクはセットがしやすく安定性があり、すっきりデザインで、お手入れもより簡単に。

2 隙間(溝)への 汚れをガード。



【バーナーリングカバー】

バーナー本体とバーナーリングの隙間をガードするカバーを設けました。カバーは汚れたら外して洗えます。

3 二重パッキンで 煮こぼれが入りにくい。



【シールドトップ構造】

バーナーまわりに耐熱パッキンを二重装着。パッキンの形状も見直し、密閉度がさらにアップ。煮こぼれなどの汚れがコンロ内部に入りにくい構造です。


洗しやすい、分割グリル



【分割グリル・着脱式サイドカバー】

洗しやすい3分割グリルと、グリル庫内の左右側面を汚れからカバーする着脱式サイドカバー付き。もちろん外して洗えます。

業界初！*汚れがさらに落としやすい



【親水アークコート】

水となじみやすい親水性コーティングを施したガラストップは、さらにお手入れ性が向上。焦げついてしまった汚れに水を垂らしておくと、汚れが浮き上がり、スッパリと落とすやすくなります。


※2012年8月現在(ハーマン調べ)

エコ&節電

“ガスで料理”が、かしこい選択。

エネルギーをムダなく使ってCO₂排出量も少ない！

電気の場合、発電所で電気を作る際に排熱ロス、家庭に届ける際に送電ロスが発生。ガスならムダがほとんど生じません。さらに、ガスコンロはCO₂の排出量も少ないエコな調理機器です。




【CO₂排出量】
●エネルギーの合理化に関する法律(省エネ法)
●ガスCO₂排出係数: 2.21kg-CO₂/m³(東京ガスの都市ガス)
●電気CO₂排出係数: 0.69kg-CO₂/kWh(火力電力のCO₂排出係数/中央環境審議会地球環境部会目標達成シナリオ小委員会「中間とりまとめ」2001年)

【エネルギー効率】
●4人家族のキッチンにおけるエネルギー消費量を2.22GJとして換算 ※1
●機器稼働: ガスコンロ/56%、IH/79% ※2
※1) 関東平均: 家庭用エネルギー統計年報より
※2) IHはJIS基準に準じて測定
●ガスCO₂排出係数: 2.21kg-CO₂/m³(東京ガスの都市ガス13Aの代表値より算出/15℃ゲージ圧2kPa)
●電気CO₂排出係数: 0.69kg-CO₂/kWh(火力電力のCO₂排出係数/中央環境審議会地球環境部会目標達成シナリオ小委員会「中間とりまとめ」2001年)

ガスコンロのできる節電！

炊飯器や電気ポットなど、ご家庭でお使いの電化製品。その代わりにガスコンロを使えば、これまでと変わらない手軽さのまま、しっかりと節電に貢献できます。



※「炊飯機能」と「湯わかき機能」は、一部の機種のみ対応です。
出典元: 社団法人 日本ガス協会

スタイリッシュブリック
S-Blink

快適性を極めた、
先進のテーブルコンロ。

親水アクアコート

ガラスストッププレート
Glass Top

お手入れで選ぶなら
ガラスストップ。

親水アクアコート

Pick up Function

より便利に調理ができる



ダブル温度調節機能
左右両バーナーに揚げもの温度調節機能と湯わかし機能がついているので、便利機能が同時に使えます。

より快適に調理できる

プッシュ&ダイヤル
点火、消火はプッシュタイプ。火力調節は軽くスムーズなダイヤル操作。調理がより快適になります。



より安心感を高める



鍋無し検知機能
バーナーから鍋を離すと弱火になり、約1分後に自動消火。また、鍋を置いていないときには点火ボタンを押しても点火しません。

フレームアレスター(遮炎装置)
グリル排気口からの“炎あふれ”を防ぐ構造です。



オートグリル機能付き無水両面焼ワイドグリル



天板 ナチュラルグレーガラス フェイス ステンレス
ゴトク ステンレス
LW2156AS6ST (LS/RS)
品コード L: LFG 05CS01 B2A-13A 05EC507
R: LFG 05CS11 B2A-13A 05CS17
希望小売価格 **158,000円**(税込 **165,900円**)

ナチュラルグレー
※ステンレスゴトクは変色します。
(磨いても先端は焼き色が残ります。)



天板 ナチュラルグレーガラス フェイス ステンレス
ゴトク グレーホーロー
LW2156AS6ST (L/R)
品コード L: LFG 05EC701 B2A-13A 05EC707
R: LFG 05EC711 B2A-13A 05EC717
希望小売価格 **150,000円**(税込 **157,500円**)

ナチュラルグレー



天板 ブラックミラーガラス フェイス ステンレス
ゴトク グレーホーロー
LW2156ASQST (L/R)
品コード L: LFG 05CB01 B2A-13A 05CB07
R: LFG 05CB11 B2A-13A 05CB17
希望小売価格 **150,000円**(税込 **157,500円**)

ブラックミラー

ダブル温度調節機能	ダブルコンロ調理タイマー*	オートグリル
ワイドグリル	親水アクアコート	バーナーリングカバー
着脱式サイドカバー	フレームアレスター	鍋無し検知機能

* 左右選択式、同時設定不可。

●コンロ部	目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 56.3%
●グリル部	目標年度2008年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 231Wh

Pick up Function

サッと取り外してお手入れ



バーナーリングカバー
煮こぼれの入り込みなどが
気になるバーナー本体に、
隙間をガードするカバーを
設けました。汚れたら、サッ
と取り外して洗えます。

違う食材もまとめて同時に焼き上げ



ワイドグリル
大きな食材も切らずに入っ
て、一度にたくさん焼けるワ
イドサイズのグリル。違う食
材もまとめて一気に焼き上
げられます。

おまかせ自動消火

コンロ調理タイマー(左右選択式)
設定した時間になれば、自動で消
火してくれるタイマー機能。使いた
い側のバーナーで使える、左右選
択式です。

オートグリル機能付き無水両面焼ワイドグリル **NEW** 9月発売



天板 ブラックミラーガラス フェイス シルバー
ゴトク グレーホーロー
LW2269ASQSI (L/R)
品コード L: LFG 053B01 B2A-13A 053B07
R: LFG 053B11 B2A-13A 053B17
希望小売価格 **113,000円**(税込 **118,650円**)

無水両面焼ワイドグリル **NEW** 9月発売



天板 ブラックミラーガラス フェイス シルバー
ゴトク グレーホーロー
LW2268TSQSI (L/R)
品コード L: LFG 053A01 B2A-13A 053A07
R: LFG 053A11 B2A-13A 053A17
希望小売価格 **103,000円**(税込 **108,150円**)

温度調節機能	ダブルコンロ調理タイマー*	オートグリル
ワイドグリル	親水アクアコート	バーナーリングカバー
着脱式サイドカバー	フレームアレスター	鍋無し検知機能

*1 左右選択式、同時設定不可。 *2 LW2269ASQSI, LW2269ASKSIのみ。

*各商品の詳しい機能についてはP11-12性能表をご確認ください。 *商品写真のグリル内にはイメージのため点灯しています。 *品番末尾の(L/R)は、高火力バーナーの位置(L:左)、R(右)を示しており、左右位置を選択できます。



天板 シルバーミラーガラス フェイス シルバー
ゴトク グレーホーロー
LW2269ASKSI (L/R)
品コード L: LFG 053A01 B2A-13A 053A07
R: LFG 053A11 B2A-13A 053A17
希望小売価格 **113,000円**(税込 **118,650円**)



天板 シルバーミラーガラス フェイス シルバー
ゴトク グレーホーロー
LW2268TSKSI (L/R)
品コード L: LFG 053A701 B2A-13A 053A707
R: LFG 053A711 B2A-13A 053A717
希望小売価格 **103,000円**(税込 **108,150円**)

●コンロ部	目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 56.3%
●グリル部	目標年度2008年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 231Wh

スッキリ収まる快感!
**ピッタリ
フィット**

キッチンにスッキリ収まる
スクエアデザイン。

Pick up Function

キッチンにスッキリ収まる!



ピッタリフィット
直線を活かした、シンプルなスクエアデザイン。キッチンにスッキリと収まり一体化。システムキッチン風に演出できます。

ゴトクを取ってサッと拭くだけ



シールドトップ構造
(シングルバック方式)
汁受け皿をなくして、煮こぼれはトップ
プレートで受ける新発想。ゴトクを外して
サッとひと拭き。お手入れが簡単です。
※バーナーリングは取り外せません。
※LW2267、LG2264、LW2265シリーズのみ対応。

ガラストップ

無水両面焼グリル **NEW** 9月発売



天板 ブラック石目調ガラス
フェイス シャンパンゴールド
ゴトク ブラックホーロー

LW2267TSSG (L/R)
品コード L: LPG 0550E101 12A-13A 0550E107
R: LPG 0550E111 12A-13A 0550E117
希望小売価格 **99,800円** (税込 **104,790円**)

無水片面焼グリル



天板 ブラック石目調ガラス
フェイス シャンパンゴールド
ゴトク ブラックホーロー

LG2264TSSG (L/R)
品コード L: LPG 0557E01 12A-13A 0557E07
R: LPG 0557E11 12A-13A 0557E17
希望小売価格 **83,800円** (税込 **87,990円**)

高級感があり、お手入れも簡単



ガラストップ
耐熱温度が約750℃の耐熱結晶化ガラス
を使用し、高級感のある美しいガラスト
ップ。お手入れもひと拭きだから簡単です。

Gクリアコートトップ

無水両面焼グリル



天板 パールブルーGクリアコート
フェイス シャンパンゴールド
ゴトク グレーホーロー

LW2265TCSG (L/R)
品コード L: LPG 0557B01 12A-13A 0557B07
R: LPG 0557B11 12A-13A 0557B17
希望小売価格 **84,800円** (税込 **89,040円**)

無水両面焼グリル



天板 パールブラックGクリアコート
フェイス シャンパンゴールド
ゴトク グレーホーロー

LW2265TCSG (L/R)
品コード L: LPG 0557C01 12A-13A 0557C07
R: LPG 0557C11 12A-13A 0557C17
希望小売価格 **84,800円** (税込 **89,040円**)

無水両面焼グリル



天板 ライトパールGクリアコート
フェイス シャンパンゴールド
ゴトク グレーホーロー

LW2265TCSG (L/R)
品コード L: LPG 0557D01 12A-13A 0557D07
R: LPG 0557D11 12A-13A 0557D17
希望小売価格 **84,800円** (税込 **89,040円**)

Gコートトップ

無水両面焼グリル



天板 ダークブルーGコート
フェイス ダークブルー
ゴトク グレーホーロー

LW2261TC9DG (L/R)
品コード L: LPG 0557F01 12A-13A 0557F07
R: LPG 0557F11 12A-13A 0557F17
希望小売価格 **65,800円** (税込 **69,090円**)

無水片面焼グリル




天板 ダークブルーGコート
フェイス ダークブルー
ゴトク グレーホーロー

LG2261TC9DG (L/R)
品コード L: LPG 0558B01 12A-13A 0558B07
R: LPG 0558B11 12A-13A 0558B17
希望小売価格 **58,800円** (税込 **61,740円**)

選べるカラー
ガラスに近い光沢と滑らかさ

※ガラストップでは
ありません。



Gコート/
Gクリアコート
高強度で表面がはがれにくいホーロー用
鋼板に、ガラス質コーティングを施し、ガ
ラスに近い光沢感を再現しました。
Gクリアコートは、マイカ配合のガラス質
コーティングを採用。クリアな発色で、美
しい輝きを放ちます。

ホーロートップ

無水両面焼グリル



天板 ライトブルーホーロー
フェイス ライトブルー
ゴトク グレーホーロー

LW2261TQ2LG (L/R)
品コード L: LPG 0528S01 12A-13A 0528S07
R: LPG 0528S11 12A-13A 0528S17
希望小売価格 **63,800円** (税込 **66,990円**)

無水片面焼グリル



天板 ライトブルーホーロー
フェイス ライトブルー
ゴトク グレーホーロー

LG2261TQ2LG (L/R)
品コード L: LPG 0528301 12A-13A 0528307
R: LPG 0528311 12A-13A 0528317
希望小売価格 **56,800円** (税込 **59,640円**)

有水面焼グリル



天板 ライトブルーホーロー
フェイス ライトブルー
ゴトク グレーホーロー

LG2260Q2LG (L/R)
品コード L: LPG 0528401 12A-13A 0528407
R: LPG 0528411 12A-13A 0528417
希望小売価格 **43,800円** (税込 **45,990円**)

温度調節機能 ※1	コンロ調理タイマー ※2	オートグリル
ワイドグリル	親水アクアコート	バーナーリングカバー
着脱式サイドカバー	フレームアレスター	鍋無し検知機能

※1 LG2260Q2LGにはありません。 ※2 LW2261シリーズ、LG2261シリーズ、LG2260にはありません。

●コンロ部	目標年度2006年度 省エネ基準達成率	100%	エネルギー 消費効率 56.3%
●グリル部	目標年度2008年度 省エネ基準達成率	100%	エネルギー 消費効率 211Wh ※3

※3 LG2261TC9DG、LG2261TQ2LGは185Wh、LG2260Q2LGは301Wh

安心感にフィット! やさしいコンロ

Pick up Function

鍋を離すと自動消火



鍋を離すと中火になり



約1分後、自動消火

鍋無し検知機能
点火している状態で鍋を離すと、まず中火になり、それから約1分
後に自動消火します。

もしもの時も自動消火

感震停止機能
震度4相当の揺れを感じて自動消火します。

見やすいパネル表示

大きめの文字と色分け点火ボタン
高齢の方でも読み取りやすいように操作パネルの文字を大きくし、コンロ点火ボタンとグリル点火ボタンの押し間違いを防ぐた
めに色分けしています。

無水両面焼ワイドグリル **NEW** 9月発売



LW2266TQ2S1 (L/R)
品コード L: LPG 053A601 12A-13A 053A607
R: LPG 053A611 12A-13A 053A617
希望小売価格 **77,800円** (税込 **81,690円**)

温度調節機能	ダブルコンロ調理タイマー ※	オートグリル
ワイドグリル	親水アクアコート	バーナーリングカバー
着脱式サイドカバー	フレームアレスター	鍋無し検知機能

※ 左右選択式、同時設定不可。

●コンロ部	目標年度2006年度 省エネ基準達成率	100%	エネルギー 消費効率 56.3%
●グリル部	目標年度2008年度 省エネ基準達成率	100%	エネルギー 消費効率 231Wh

※各商品の詳しい機能についてはP11・12性能表をご確認ください。 ※商品写真のグリル内にはイメージのため点灯しています。 ※品番末尾の (L / R) は、高火力バーナーの位置 (左) 、R (右) を示しており、左右位置を選択できます。

グリルなしタイプ

ガラストップ



品コード L: LPG 05AF001 12A-13A 05AF007
R: LPG 05AF011 12A-13A 05AF017



天板 ブルーガラス
フェイス ダークブルー
ゴトク ブラックホーロー

LC2214S7DB (L/R)
希望小売価格 65,800円
(税込 69,090円)

ガラストップ



品コード L: LPG 05AE901 12A-13A 05AE907
R: LPG 05AE911 12A-13A 05AE917




天板 シルバーグレーガラス
フェイス シャンパンゴールド
ゴトク ブラックホーロー

LC2214S5SG (L/R)
希望小売価格 65,800円
(税込 69,090円)

Gコートトップ



品コード L: LPG 05BD401 12A-13A 05BD407
R: LPG 05BD411 12A-13A 05BD417




天板 ダークブルー-Gコート
フェイス ダークブルー
ゴトク ブラックホーロー

LC2213C1DB (L/R)
希望小売価格 39,200円
(税込 41,160円)

フッ素コートトップ



品コード L: LPG 05BB701 12A-13A 05BB707
R: LPG 05BB711 12A-13A 05BB717



天板 シルバーフッ素コート
フェイス シャンパンゴールド
ゴトク ブラックホーロー

LC2213FASG (L/R)
希望小売価格 39,200円
(税込 41,160円)

温度調節機能	コンロ調理タイマー *	オートグリル
ワイドグリル	親水アークコート	バーナーリングカバー
簡便式サイドカバー	フレイムアレスター	調無し検知機能

* 3分・10分の固定タイマー。

●コンロ部	目標年産2006年度 省エネ基準達成率	110%	エネルギー 消費効率 56.3% *
-------	------------------------	------	-----------------------

* LC2213C1DB、LC2213FASGは56.4%

オプション

交換部品や便利グッズがご購入できます。詳しくは <http://www.harman.co.jp>

■温調機能用炊飯鍋



※アルミ製・内側フッ素加工・中国製 LPO135

LP0134 (3合用) 品コード 0706489

希望小売価格 4,200円 (税込 4,410円)

LP0135 (5合用) 品コード 0706490

希望小売価格 5,200円 (税込 5,460円)

◎3合(mm):154×328(取っ手含む)×219

◎5合(mm):177×328(取っ手含む)×219

■ワイドグリル用調理プレート

市販の24cmのピザを切らずに焼けるワイドサイズ。グリル料理のレパートリーが広がります。

LP0132 (1個入) 品コード 0705896

希望小売価格 3,800円 (税込 3,990円)

◎皿部寸法 (mm) 幅246.5×奥行280.5

■魚すくって

魚をお皿に移すときに便利です。

LP0136 品コード 0706491

希望小売価格 600円 (税込 630円)

※フッ素コートを傷つける恐れがあるため
フッ素コート網には使用できません。

■無水両面焼グリル用調理プレート



LP0118 品コード 0702896

希望小売価格 3,200円 (税込 3,360円)

◎皿部寸法 (mm) 高さ15×幅150×奥行250

※LW2267、LW2265シリーズ、LW2261シリーズ用

※台湾製

■防熱板

機器を設置する周囲の壁などに、防火上有効な間隔を確保することができない場合は、必ず防熱板による防火処置を行ってください。

LP0105 (後壁用) 幅600×高さ350

品コード 0702054

希望小売価格 4,600円 (税込 4,830円)

LP0106 (横壁用) 幅535×高さ350

品コード 0702055

希望小売価格 5,600円 (税込 5,880円)

LP0107 (天井用) 幅900×高さ350

品コード 0702056

希望小売価格 5,100円 (税込 5,355円)

LP0108 (コーナー用) 幅500×高さ350

品コード 0706534

希望小売価格 5,800円 (税込 6,090円)

■ねずみガード

LP0140 (LW2269シリーズ、LW2268シリーズ、LW2266用)

品コード 0707234

希望小売価格 10,000円 (税込 10,500円)

LP0141 (LW2267、LW2265シリーズ、LW2261シリーズ用)

品コード 0707237

希望小売価格 10,000円 (税込 10,500円)

LP0142 (LG2264、LG2261シリーズ用)

品コード 0707238

希望小売価格 10,000円 (税込 10,500円)

LP0143 (LG2260用)

品コード 0707239

希望小売価格 10,000円 (税込 10,500円)

■ガラストップコンロ専用クリーナー

ガラス面にキズをつけにくく、ガンコなコゲつき汚れを取り去る研磨剤を配合したクリーナー。

LP0125 (内容量250g×6本入)

品コード 0705594

希望小売価格 5,100円 (税込 5,355円)

LP0125A (内容量250g×1本入)

品コード 0707239

希望小売価格 850円 (税込 892円)

* 1本単位でご注文いただく場合は、ハーマンコンタクトセンターにて承ります。

※0120 (38) 8180

■ステンレス用クリーナー

LP0127 (内容量200g×6本入)

品コード 0705936

希望小売価格 6,000円 (税込 6,300円)

LP0127A (内容量200g×1本入)

品コード 0705934

希望小売価格 1,000円 (税込 1,050円)

* ステンレスゴトクは変色します。(思いより先端は焼き色が付きます)

* 1本単位でご注文いただく場合は、ハーマンコンタクトセンターにて承ります。

※0120 (38) 8180

レンジフード

油を弾き、お手入れが簡単な オイルガード塗装の プロペラ換気扇タイプ

Pick up Function

油汚れをガードする

オイルガード塗装
本体やフィルターなどに油汚れが落ちやすい塗装を施しているため、
調理中の油汚れも簡単にお手入れできます。

汚れが目詰まりしにくい

バーリングフィルター
油汚れが目詰まりしにくい形状のバーリング加工と、オイル
ガード塗装を施しているため、
スポンジだけで洗えます。



写真はFG6B05PBA

ブーツ型 (プロペラファン)

BA
ブラック

SI
シルバー

●風量調節2速
●照明

60cmタイプ	75cmタイプ	90cmタイプ
FG6B05PBA (ブラック) 品コード 05FAD01 希望小売価格 56,000円 (税込 58,800円)	FG7B05PBA (ブラック) 品コード 05FCD01 希望小売価格 65,800円 (税込 69,090円)	FG9B05PBA (ブラック) 品コード 05FED01 希望小売価格 73,500円 (税込 77,175円)
FG6B05PSI (シルバー) 品コード 05FAD02 希望小売価格 66,500円 (税込 69,825円)	FG7B05PSI (シルバー) 品コード 05FCD02 希望小売価格 76,300円 (税込 80,115円)	FG9B05PSI (シルバー) 品コード 05FED02 希望小売価格 84,000円 (税込 88,200円)

長期使用製品安全表示制度
該当製品表示


設計上の
稼働期間 10年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

ガスコンセント〔カチット〕

ガス栓とゴム管の着脱が、ワンタッチで簡単、便利に。

接続パターン例



1 ガス栓用プラグ (内径9.5mm管用)

※どちらか
お選びください。

メタルリングタイプ



JG101CHA (20個入)

品コード 0515C01

希望小売価格 17,000円 (税込 17,850円)

ゴム管止めタイプ



JG100CHA (20個入)

品コード 0515D01

希望小売価格 14,400円 (税込 15,120円)

2 ゴム管用ソケット (内径9.5mmゴム管用)

※どちらか
お選びください。

ストレートタイプ



JG200CHA (20個入)

品コード 0516A01

希望小売価格 12,800円 (税込 13,440円)

L曲げタイプ



JG201CHA (20個入)

品コード 0516B01

希望小売価格 16,800円 (税込 17,640円)

3 ゴム管用プラグ (内径9.5mmゴム管用)



JG300CHA (20個入)

品コード 0516C01

希望小売価格 10,400円 (税込 10,920円)

4 機器用ソケット (内径9.5mm管用)

※どちらか
お選びください。



JG401CHA (20個入)

品コード 0516D01

希望小売価格 20,600円 (税込 21,630円)



JG400CHA (20個入)

品コード 0517A01

希望小売価格 16,000円 (税込 16,800円)

安全にお使いいただくために

- 本体の矢印方向にガスが流れるように接続してください。ガスの流れる方向を矢印方向と反対にするとガス漏れをおこします。
- このプラグはφ9.5mm用ホースエンドのガス栓のみに取り付けが可能です。他のものには使用しないでください。
- 古くなったり汚れがひどくなるとガス漏れにつながる恐れがありますので、7年を目安に新しいものと取替えてください。(製造年月は本体に表示。)

性能表

シリーズ名			ガラストップ						Gクリアコートトップ	Gコートトップ			ホーロートップ			フッ素コートトップ		
品番			LW2156シリーズ	LW2269シリーズ	LW2268シリーズ	LW2267	LG2264	LC2214シリーズ	LW2265シリーズ		LW2261	LG2261	LC2213	LW2261	LG2261	LG2260	LW2266	LC2213
掲載ページ			P5	P6	P6	P7	P7	P9	P7		P8	P8	P9	P8	P8	P8	P8	P9
環境性能	コンロ部	2006年度省エネ基準達成	●(100%)	●(100%)	●(100%)	●(100%)	●(100%)	●(110%)	●(100%)		●(100%)		●(110%)	●(100%)			●(100%)	●(110%)
	グリル部	2008年度省エネ基準達成	●(100%)	●(100%)	●(100%)	●(100%)	●(100%)	—	●(100%)		●(100%)		—	●(100%)			●(100%)	—
操作性能	操作部	ブッシュ&ダイヤル機能付主電源	●(オートパワーオフ機能付主電源)	—	—	—	—	—	—		—		—	—			—	—
		ブッシュ&レバー	—	●	●	●	●	●	●		●		●	●			●	●
安心性能	コンロ	鍋無し検知機能	●	—	—	—	—	—	—		—		—	—			●	—
		天ぷら油過熱防止機能	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●			●	●
		焦げつき消火機能	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●			●	●
		立消え安全装置	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●			●	●
		早切れ防止(高温キープ)機能	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●			●	●
		消し忘れ消火機能	●(120分/30・60・90・120分可変可)	●(30～120分/10分単位)	●(30～120分/10分単位)	●(30～120分/10分単位)	●(30～120分/10分単位)	●(30～120分/10分単位)	●(120分)	●(30～120分/10分単位)		●(30～120分/10分単位)		●(120分)	●(30～120分/10分単位)	●(30～120分/10分単位)	●(120分)	●(30～120分/10分単位)
	グリル	過熱防止ダブルセンサー	●	●	●	●	●	(過熱防止センサー)	—	●	●	(過熱防止センサー)	—	●	(過熱防止センサー)	(過熱防止センサー)	●	—
		グリル防炎機能(フレイムアレスター)	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
		グリル扉クローズアシスト機能	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		アップダウングリル扉	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—
		グリル消し忘れ消火機能	●(18分)	●(18分)	●(18分)	●(15分)	●(25分)	—	●(15分)	●(15分)	●(25分)	—	●(15分)	●(25分)	●(22分)	●(18分)	—	
		ロック機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
	点火	楽々点火	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
		点火確認ランプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(ピクトサイン)	●	●(ピクトサイン)	●	●
		中火点火(高火力バーナー)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
		高温炒め／センサー解除	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
コンロ	揚げものの温度調節機能	全口●(140～200℃/10℃刻み)	高火力側●(160～200℃/10℃刻み)	高火力側●(160～200℃/10℃刻み)	高火力側●(160～200℃/10℃刻み)	高火力側●(160～200℃/10℃刻み)	標準側●(160～200℃/10℃刻み)	高火力側●(160～200℃/10℃刻み)	高火力側●(160～200℃/10℃刻み)	高火力側●(160～200℃/10℃刻み)		標準側●(160～200℃/10℃刻み)	高火力側●(160～200℃/10℃刻み)	高火力側●(160～200℃/10℃刻み)	—	高火力側●(160～200℃/10℃刻み)	標準側●(160～200℃/10℃刻み)	
	湯わかし機能	全口●(自動消火/5分保温)	高火力側●(自動消火/5分保温)	高火力側●(自動消火/5分保温)	高火力側●(自動消火/5分保温)	高火力側●(自動消火/5分保温)	標準側●(5分保温)	高火力側●(自動消火/5分保温)	高火力側●(自動消火/5分保温)	高火力側●(自動消火/5分保温)		標準側●(5分保温)	高火力側●(自動消火/5分保温)	高火力側●(自動消火/5分保温)	—	—	標準側●(5分保温)	
	コンロ調理タイマー	●(1～99分/1分単位)※左右選択式	●(1～99分/1分単位)※左右選択式	●(1～99分/1分単位)※左右選択式	標準側●(1～99分/1分単位)	標準側●(1～99分/1分単位)	標準側●(3分・10分)	標準側●(1～99分/1分単位)	—	—		標準側●(3分・10分)	—	—	—	●(1～99分/1分単位)※左右選択式	標準側●(3分・10分)	
	炊飯機能	標準側●	標準側●	標準側●	標準側●	標準側●	標準側●	標準側●	標準側●	標準側●		標準側●	標準側●	標準側●	—	標準側●	標準側●	
	オートグリル	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	
グリル	グリル調理タイマー	●(1～18分)	●(1～18分)	●(1～18分)	●(1～15分)	●(1～25分)	—	●(1～15分)	●(1～15分)	●(1～25分)	—	—	●(1～15分)	●(1～25分)	—	●(1～18分)	—	
	無水両面焼	●	●	●	●	—	グリルなし	●	●	—	グリルなし	●	—	—	—	●	グリルなし	
	無水片面焼	—	—	—	—	●		—	—	—		—	—	—				
	有水片面焼	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—				
	ワイドグリル	●	●	●	—	—	—	—	—	—		—	—			●	—	
フルスライドレール	●	●(簡易式)	●(簡易式)	—	—	—	—	—	—	—		—	—			●(簡易式)	—	
お手入れ性能	コンロ	親水アクアコート	●	●	●	—	—	—	—	—	—		—	—			—	—
		オーバルゴトク	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	●	●			●	—
		バーナーリングカバー	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—
		シールドトップ構造	●	●	●	●シングルバックキン方式	●シングルバックキン方式	●	●シングルバックキン方式	—	—		—	—			—	—
		汁受け皿タイプ	—	—	—	—	—	—	—	—	—		●	—			—	●
	グリル	着脱式サイドカバー	●	●	●	—	—	—	—	—	—		—	—			●	—
		焼網フッ素コート加工	●	●	●	●	●	—	●	—	—		—	—			●	—
		グリル皿耐熱クリアコート加工	●	●	●	●	●	—	●	●	●		—	●	●	—	●	—
グリル皿フッ素コート加工		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—			—	—	

※品番末尾の(L/R)は高火力バーナーの位置L(左)、R(右)を示しており、選択した位置に高火力バーナー、反対側に標準バーナーとなります。

品番	LW2156AS6ST (L/S/RS) LW2156AS6ST LW2156ASQST	LW2269ASQSI LW2269ASQSI	LW2268TSQSI LW2268TSKSI	LW2267TSSG
外形寸法 (mm)	幅595×奥行478×高さ180 (全高212)	幅595×奥行511×高さ180 (全高212)	幅595×奥行511×高さ180 (全高212)	幅595×奥行478×高さ180 (全高222)
グリル有効寸法 (mm)	幅258×奥行323.5×高さ60	幅258×奥行323.5×高さ60	幅258×奥行323.5×高さ60	幅222×奥行320.5×高さ60
質量 (kg)	20 (梱包時23)	18 (梱包時20)	17.5 (梱包時20)	15.5 (梱包時18)
接続	ガス φ9.5mmガス用ゴム管	φ9.5mmガス用ゴム管	φ9.5mmガス用ゴム管	φ9.5mmガス用ゴム管
ガス消費量	ガス種類	13A kW (kcal/h) LPガス kW (kg/h)	13A kW (kcal/h) LPガス kW (kg/h)	13A kW (kcal/h) LPガス kW (kg/h)
	全点火時	8.37 (7,200) 8.37 (0.600)	8.37 (7,200) 8.75 (0.627)	8.37 (7,200) 8.75 (0.627)
	高火力バーナー	4.20 (3,610) 4.20 (0.301)	4.20 (3,610) 4.20 (0.301)	4.20 (3,610) 4.20 (0.301)
	標準バーナー	2.97 (2,550) 2.97 (0.213)	2.97 (2,550) 2.97 (0.213)	2.97 (2,550) 2.97 (0.213)
	グリルバーナー	2.21 (1,900) 2.28 (0.163)	2.21 (1,900) 2.28 (0.163)	2.21 (1,900) 2.28 (0.163)
燃費部	製品分類区分	C	C	C
	省エネ基準達成率 (%)	●100	●100	●100
	熱効率 高火力バーナー	56.1	56.1	56.1
	標準バーナー	56.7	56.7	56.7
	エネルギー消費効率 (%)	56.3	56.3	56.3
エネルギー消費部	製品分類区分	L	L	L
	省エネ基準達成率 (%)	●100	●100	●100
	エネルギー消費効率 (Wh)	231	231	211
器具具	モーター駆動平面スライド閉止式	プッシュ&レバー器具具	プッシュ&レバー器具具	プッシュ&レバー器具具
点火方式	乾電池式連続スパーク点火 単1形2個	乾電池式連続スパーク点火 単1形2個	乾電池式連続スパーク点火 単1形2個	乾電池式連続スパーク点火 単1形2個
立消え安全装置	熱電対式	熱電対式	熱電対式	熱電対式
電池	アルカリ乾電池 (単1×2)	アルカリ乾電池 (単1×2)	アルカリ乾電池 (単1×2)	アルカリ乾電池 (単1×2)

品番	LG2264TSSG		LW2265TC8SG LW2265TCSG LW2265TC6SG		LW2261TC9DG LW2261TQ2LG		LG2261TC9DG LG2261TQ2LG		
外形寸法 (mm)	幅595×奥行478×高さ180 (全高222)		幅595×奥行478×高さ180 (全高222)		幅595×奥行478×高さ180 (全高222)		幅595×奥行478×高さ180 (全高222)		
グリル有効寸法 (mm)	幅217×奥行316×高さ77		幅222×奥行320.5×高さ60		幅222×奥行320.5×高さ60		幅217×奥行316×高さ77		
質量 (kg)	15 (梱包時17)		17.5 (梱包時19.5)		13.5 (梱包時15.5)		13.5 (梱包時15.5)		
ガス消費量	ガス	Φ9.5mmガス用コマン		Φ9.5mmガス用コマン		Φ9.5mmガス用コマン		Φ9.5mmガス用コマン	
	ガス種類	13A kW (kcal/h)	LPガス kW (kg/h)	13A kW (kcal/h)	LPガス kW (kg/h)	13A kW (kcal/h)	LPガス kW (kg/h)	13A kW (kcal/h)	LPガス kW (kg/h)
	全点火時	7.91 (6,800)	7.91 (0.567)	8.37 (7,200)	8.37 (0.600)	8.37 (7,200)	8.37 (0.600)	7.91 (6,800)	7.91 (0.567)
	高火力バーナー	4.20 (3,610)	4.20 (0.301)	4.20 (3,610)	4.20 (0.301)	4.20 (3,610)	4.20 (0.301)	4.20 (3,610)	4.20 (0.301)
	標準バーナー	2.97 (2,550)	2.97 (0.213)	2.97 (2,550)	2.97 (0.213)	2.97 (2,550)	2.97 (0.213)	2.97 (2,550)	2.97 (0.213)
	グリルバーナー	1.28 (1,100)	1.28 (0.092)	2.03 (1,750)	2.12 (0.152)	2.03 (1,750)	2.12 (0.152)	1.28 (1,100)	1.28 (0.092)
コ口部	製品分類区分	C		C		C		C	
	省エネ基準達成率 (%)	100		100		100		100	
	熱効率	56.1		56.1		56.1		56.1	
	高火力バーナー (%)	56.7		56.7		56.7		56.7	
	標準バーナー (%)	56.7		56.7		56.7		56.7	
グリル部	エネルギー消費効率 (%)	56.3		56.3		56.3		56.3	
	製品分類区分	J		L		L		L	
	省エネ基準達成率 (%)	100		100		100		100	
	エネルギー消費効率 (Wh)	185		211		211		185	
	器具枠	プッシュ&レバー器具枠		プッシュ&レバー器具枠		プッシュ&レバー器具枠		プッシュ&レバー器具枠	
点火方式	乾電池式連続スパーク点火 単1形2個		乾電池式連続スパーク点火 単1形2個		乾電池式連続スパーク点火 単1形2個		乾電池式連続スパーク点火 単1形2個		
立消え安全装置	熱電対式		熱電対式		熱電対式		熱電対式		
電池	アルカリ乾電池 (単1×2)		アルカリ乾電池 (単1×2)		アルカリ乾電池 (単1×2)		アルカリ乾電池 (単1×2)		

品番	LG2260Q2LG		LW2266TQ2SI		LC221AS7DB LC221AS5SG		LC2213C1DB LC2213FASG		
外形寸法 (mm)	幅595×奥行478×高さ180 (全高222)		幅595×奥行511×高さ180 (全高222)		幅592×奥行490×高さ180 (全高212)		幅592×奥行490×高さ180 (全高205)		
グリル有効寸法 (mm)	幅222×奥行320.5×高さ60		幅258×奥行323.5×高さ60		—		—		
質量 (kg)	11.5 (梱包時13.5)		16 (梱包時18.5)		10 (梱包時12)		8.6 (梱包時10.5)		
接続	ガス Φ9.5mmガス用ゴム管		Φ9.5mmガス用ゴム管		Φ9.5mmガス用ゴム管		Φ9.5mmガス用ゴム管		
ガス消費量	ガス種類	13A kW (kcal/h) LPガス kW (kg/h)	13A kW (kcal/h) LPガス kW (kg/h)	13A kW (kcal/h) LPガス kW (kg/h)	13A kW (kcal/h) LPガス kW (kg/h)	13A kW (kcal/h) LPガス kW (kg/h)	13A kW (kcal/h) LPガス kW (kg/h)	13A kW (kcal/h) LPガス kW (kg/h)	
	全火炎時	8.14 (7,000)	8.14 (0.583)	8.37 (7,200)	8.37 (0.600)	6.63 (5,700)	6.51 (0.467)	6.63 (5,700)	6.51 (0.467)
	高火力バーナー	4.20 (3,610)	4.20 (0.301)	4.20 (3,610)	4.20 (0.301)	4.20 (3,610)	4.20 (0.301)	4.20 (3,610)	4.20 (0.301)
	標準バーナー	2.97 (2,550)	2.97 (0.213)	2.97 (2,550)	2.97 (0.213)	2.97 (2,550)	2.97 (0.213)	2.97 (2,550)	2.97 (0.213)
	グリルバーナー	1.83 (1,575)	1.83 (0.131)	2.21 (1,900)	2.28 (0.163)	—	—	—	—
コ ロ 部	製品分類区分	C		C		A		A	
	省エネ基準達成率 (%)	●100		●100		●110		●110	
	熱効率	56.1		56.1		57.1		57.1	
	高火力バーナー (%)	56.7		56.7		56.7		55.1	
	エネルギー消費効率 (%)	56.3		56.3		56.3		56.4	
グ リ ル 部	製品分類区分	I		L		—		—	
	省エネ基準達成率 (%)	●100		●100		—		—	
	エネルギー消費効率 (Wh)	301		231		—		—	
器具枠	ブッシュ&レバー器具枠		ブッシュ&レバー器具枠		ブッシュ&レバー器具枠		ブッシュ&レバー器具枠		
点火方式	乾電池式連続スパーク点火 単1形・2個		乾電池式連続スパーク点火 単1形・2個		乾電池式連続スパーク点火 単1形・2個		乾電池式連続スパーク点火 単1形・2個		
立消え安全装置	熱電対式		熱電対式		熱電対式		熱電対式		
電池	アルカリ乾電池 (単1×2)		アルカリ乾電池 (単1×2)		アルカリ乾電池 (単1×2)		アルカリ乾電池 (単1×2)		

13

LW2156AS6STRS

LW2156AS6STR

LW2156ASQSTR

ガス接続口(φ9.5ガス用ゴム管)

34
R1

361

427
419

R1

燃焼バーナー

高圧カパター

595(凸部)

温度センサー

温度センサー

熱線フック
5/8インチ

熱線フック
5/8インチ

電気交換サイン

電気交換サイン

電気交換サイン

562(全高)
550(寸法)(後)

ガス操作部、電源ケース

コイル循環機内部

28

15

350

Technical drawings of the LG2260Q2LGR microwave oven, showing front, top, and side views with dimensions and component labels.

Front View:

- Dimensions: 595 (width), 427 (height), 238 (depth).
- Labels: 高火力バーナー (High Power Burner), 標準バーナー (Standard Burner).
- Note: 595 (凸部) (595 (Protruding Part)).

Top View:

- Dimensions: 562 (width), 272 (depth).
- Labels: 標準操作部 (Standard Operation Section), 温度センサー (Temperature Sensor), 高火力操作部 (High Power Operation Section), 温度センサー (Temperature Sensor), クリル操作部 (Crill Operation Section).
- Note: 電気ケース (Electrical Case), 電圧交換サイン (Voltage Switching Sign).

Side View:

- Dimensions: 339 (width), 40 (height), 26 (depth).


Notes:

- ※ 図面はLW2261TQ2LGRのものであります。
LW2260Q2LGRには追加「クリル」収納「ヘル
クリル」マターはついていません。

※ 図面はLW2261TQ2LGRのものです。
LG2260Q2LGRには温調パネル・炊飯パネル・
グリルタイマーパネルはついていません。

※図面はすべてRタイプです。Lタイプはコンロバーナー、温調パネル等が左右入れかわります。
(LW2156はコンロバーナーのみ左右入れかわります。)

●YR545



但し、YS546は給水位置が異なります。
※本体前面にご注意ラベルを貼付しています。

[illegible]

※ LW2269、LW2268は外形高さ寸法212mm
ゴトク高さ23mm

※LC2213は外形高さ寸法205mm



●安全に関するご注意！

- ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
取扱を誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。
- 設置工事は、お買上げの販売店または専門業者に依頼ください。
工事に不備がありますと故障の原因となります。



長年ご使用のガス機器の点検をぜひ！

- 時々ガスがでない、●焦げがさい臭いがする、●運転音が異常に高くなる、●スイッチやボタンの操作が不確実、●コンロ部、グリル部が火出しにくい、●その他の異常や故障がある。



以上のような症状の時は、ガスの元栓を閉じ故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後、テーブルコンロは5年、レンジフードは6年、小型湯沸器は6年(先止め式は7年)です。