



株式会社 **ハーバー** 本社 大阪市此花区春日出南 3-2-10

営業部

- 東日本営業所 ☎03-5909-7506
- 中部営業所 ☎052-688-0111
- 西日本営業所 ☎06-4804-8808
- 九州営業所 ☎092-411-0822

●お問い合わせは

●このカタログの内容は2025年9月現在のものです。

DS B-578-A

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
※商品の仕様およびデザイン等は改善のため予告なく変更する場合があります。
※カタログ内で使用の画像には、イメージ的に撮影したものが含まれており、実際の使用状況とは異なる場合があります。

本カタログに掲載されております
全商品の価格には、取り付け工事費、
配送費、使用済み商品の引き取り費は
含まれておりません。

<https://www.harman.co.jp>

B-578-A

BRAND MESSAGE

暮らしに
新たな喜びと感動を。



CONTENTS

BRAND MESSAGE	01	◆ファミ	33
HARMAN'S PURPOSE	03	◆+ do	35
HARMAN'S HISTORY OF INNOVATION	09	◆ネロ	36
主な商品ラインナップ	11	コンパクトタイプ	37
ノーピリスブラックシリーズ	13	コンロオプション	38
PICK UP FUNCTION		ガスオープン	39
調理性能	15	浄水器交換カートリッジ	42
安心性能	17	ビルトインコンロ性能表	43
お手入れ性能	19	仕様表	45
スマートエコバーナー	21	寸法図	47
ビルトインコンロ性能マーク一覧	22	別売部品 / 設置について	51
◆プログレ	23	安全に関するご注意	53
◆ピアットバリ	27		
◆ピアット	31		

HARMAN'S PURPOSE

素敵な調理機器で 心地いい毎日を

繊細にして優美な“デザイン性”。手に触れたときの“質感”や“操作感”や清掃しやすく汚れにくい“清潔感”。ハーマンは、料理を行う際の一つひとつの作業を大切にすることで独創的な技術とアイデアを磨き、ビルトインコンロとしての機能美のさらなる向上を追求していきます。



HARMAN'S PURPOSE

進化した機能で 料理を楽しく

経験と勘、技術が必要とされる「ちょうど良い火加減」ほど、難しいものはないかもしれません。ハーマンが目指しているのは、難しい火加減を、誰にでも、安全にできること。さらに、お手入れ性や作業性なども進化させることで、料理を「難しい」から「楽しい」へ変えていきます。



環境技術で 持続可能な未来を

私達はエネルギーを使用して食事をつくっています。だからこそ、ハーマンでは環境技術に特に力を入れて技術開発に取り組んでいます。たとえば、トップレベルの消費効率をさらに改善させたこともその一つ。この先もおいしい料理をずっと楽しんでもらうために、私達は挑み続けます。

ハーマンが特に重視する SDGs



9 産業と技術革新の
基盤をつくらう

お客さまとともに未来を考える



12 つくる責任
つかう責任



13 気候変動に
具体的な対策を

地球環境への責任
を果たす



17 パートナーシップで
目標を達成しよう

パートナーシップ
で成長を目指す



HARMAN'S HISTORY OF INNOVATION

創業以来、真摯にものづくりに向き合ってきたハーマンの歴史は、コンロや湯沸かし器の世界にいくつもの革新をもたらしてきました。これからもそのDNAを継承し、「暮らしに新たな喜びと感動を」提供いたします。

1930
国産品第1号製品
元止湯沸器R-121の誕生

1964
業界初
ワンタッチ式ガスコンセント
「カチット」を開発

1966
業界初
圧電点火式コンロを開発
マッチ点火から現在の自動点火へ
変えた初の圧電点火式コンロを発売



1970
業界初
両面焼グリル付コンロを開発
片面焼の半分の時間で焼きあげる
両面焼グリル付コンロを発売



1978
国産品第1号
ビルトインコンロを開発
日本初のシステムキッチン用
ビルトインコンロを発売



1981
業界初
後方排気式グリル付コンロ
「クリサット」を開発
後方型グリル排気により
お鍋の取っ手が熱くならない
コンロを発売



**1999
~ 2000**
温度調整機能付
コンロシリーズを開発

1998
業界初
高効率「エコジェットバーナー」を開発
業界初熱効率55%の
高効率バーナー搭載コンロを発売



2001
75cm幅ワイドガラストップ
ビルトインコンロを発売
汁受皿をなくした
シールドトップ構造を実現

2003
高級感ある革新的デザインコンロ
「S-Blink」を発売



2004
想像を超えた進化
「S-Blink ADVANCE」を発売

2006
業界初
ダッチオープンが使える「+do」を発売
フランスのライフスタイル
コーディネーター監修の
ダッチオープン付コンロを発売



2007
高性能エコジェットバーナーにより
ダブル高火力&ダブルトロ火を実現

2008
5つの業界初を搭載した
最高級ビルトインコンロ
「S-Blink ADVANCE」を発売

2011
アルミトップ
ビルトインコンロを発売
トッププレートにアルミを使用し、
熱の拡散により焦げ付きを軽減
清掃性の高いアルミトップ
ビルトインコンロを発売

2014
業界初
「スマートコンロ」を発売
天面操作、マルチグリル搭載、スマートフォ
ン連動のスマートコンロを発売し、『2014
年度グッドデザイン・ベスト 100』を受賞



ビルトインコンロ生産累計 1,000万台を
達成

2015
ビルトインコンロ「piatto」が
2015年度グッドデザイン賞を受賞

2016
「スマートコンロ」が
日本ガス協会技術大賞を受賞

2018
ビルトインコンロ「piatto」、「Nero」が
グッドデザイン賞を受賞
マルチグリル出荷累計10万台を達成^{※1}
※1 2014年9月から2018年11月までの
マルチグリルを搭載した
全てのガスコンロの出荷累計台数



2019
業界初
「PROGRE」のマルチグリルに
解凍焼き上げ・燻製・低温調理を搭載

2021
Nobilis Black
「ノービリスブラックシリーズ」を発売

2023
「スマートエコバーナー」を開発
業界No.1^{※2}の省エネ基準達成率
101%を実現する
「スマートエコバーナー」を開発
※2 3口コンログリル付タイプ
2023年1月時点ハーマン調べ

マルチグリル出荷累計20万台を達成^{※3}
※3 2014年9月から2023年12月までの
マルチグリルを搭載した
全てのガスコンロの出荷累計台数



Premium color edition

Nobilis Black Series

ノービリスブラックシリーズ

気品漂う“上質”なブラックが空間を満たします。



Line up ラインアップ

		PROGRE	piatto vari	piatto	Fomi	Metal Top
		75cm DS3627系	75cm DS3621系	75cm DW36U6系	75cm DW32V7WTP1	60cm DW32T4WTQ1
		60cm DS3626系	60cm DS3620系	60cm DW36U5系	60cm DW32V6WTP1	
		希望小売価格 433,700円～(税込477,070円～)	希望小売価格 333,000円～(税込366,300円～)	希望小売価格 313,800円～(税込345,180円～)	オープン価格	オープン価格
トップ プレート	アルミトップ	ラックリーナ(フラットエッジ)	ラックリーナ(フラットエッジ)	ラックリーナ(フラットエッジ)	—	—
	ガラストップ	クレールブラック(フラットエッジ)	クレールブラック(フラットエッジ)	クレールブラック(フラットエッジ)	クレールブラック(フラットエッジ/アルミ特製シルバー)	—
	ホーロートップ	—	—	—	—	グレー
前面パネル		ブラックステンレス	ブラックステンレス	ブラックステンレス	ブラック	ブラック
グリル	プレート調理	マルチグリル(1台 10役)	マルチグリル(1台 8役)	—	—	—
	焼網調理	—	—	無水両面焼ワイド	無水両面焼	無水両面焼

※詳細はノービリスブラックシリーズカタログをご覧ください。
※オープン価格の商品価格は販売店にお問い合わせください。



Face

ブラックフェイス ステンレスの金属感を損なわない加飾処理により重厚感があり、シックな印象に演出したいキッチンに映えます。

Frame

薄型フレーム 存在感を抑え極限まで薄く設計したブラックフレームは、キッチンと調和します。

Top plate

ラックリーナトップ マットな質感でキッチンとの高級感を演出します。

ガラストップ

プレミアム感漂う艶やかな表情は、シックな空間にもしっとりと馴染み、キッチンとの高級感を演出します。



調理性能

コンロ編

絶妙なおいしさを仕上げる。



[煮るオート]
筑前煮や肉じゃが、カレーといった、火加減の調節がポイントの煮もの料理を自動調理。「もう一品」と、他の調理に集中できます。

裏返すタイミングをお知らせ。



[焼サポート]
火加減を調節しながら、裏返すタイミングをお知らせする機能。ハンバーグやホットケーキなどの調理をサポートします。

高火力からトロ火まで調節可能。



[ダブル高火力&ダブルトロ火]
効率のいい高火力からトロ火まで同時に使えて便利です。使いやすい方のバーナーで、炒めものから煮ものまで様々な調理にも対応。また、2口同時に強火を使うことも可能です。

設定温度キープで火加減上手。



[温度調節機能]
油の温度を 130 ~ 220℃、10℃ごとに設定可能。設定温度になれば、一定温度に保つのが難しい油も、自動で火力調節して設定温度をキープします。

自動で火力を調節。



[麺ゆでモード]
水量や麺の量を判別し、タイマー設定した時間で自動火力調節をして、吹きこぼれないように茹で上げます。
※そばや冷凍麺など適さない種類や、条件により吹きこぼれる場合があります。

炎の力でおいしく。



[炊飯機能]
専用炊飯鍋を使用してボタンを押すだけで、コンロが自動で火力を調節し、約30分で炊き上げます。ごはんやおかゆの炊飯機能に「早炊き」「炊きこみ」ごはんモードも搭載しています。*専用炊飯鍋が必要です。

沸騰したら自動消火。



[湯わかし機能]
お湯が沸くと自動消火する安心、便利機能。「自動消火」と「保温」が設定できます。

グリル編

[マルチグリル]

上下の炎でマルチに活躍。
多彩な調理をもっと手軽に。

焼網をなくし、専用のプレートパンやキャセロールを使って、上火バーナーと温度センサー付き下火バーナーで加熱する方式のグリルです。



※画像はイメージです。

プレートパンL
魚や肉などの調理はもちろん、あたたため直しまでカリッと仕上げる平型タイプ。



焼く オートメニュー[魚姿焼き]

キャセロールL
煮もの・蒸しもの・パンなどの本格料理も作れる深型タイプ。



煮る 調理モード[煮る]

波型プレートパンL
余分な脂を落としてヘルシー。焼き魚もおいしく仕上げます。




あたたため 調理モード[あたためる]


[焼網グリル]

素材のうまみを閉じ込めて焼き上げ。

遠赤外線と、ガス火による対流熱で、素材の表面はこんがり、内部までしっかりと加熱。素材のうまみが凝縮します。また、裏表を返す手間や、グリル皿の水入れが不要です。

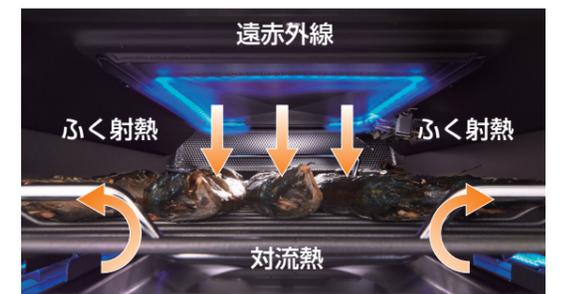

取り外せるグリルパーツ
グリル庫内の部品は簡単に取り外し可能。洗いやすくなっています。
※形状や外せるパーツは機種により異なります。

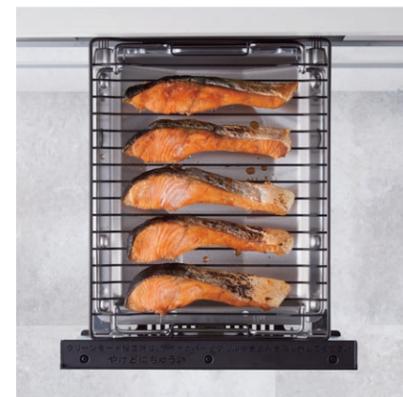

ロティプレート
グリル容器のデザイン性向上とプレート面積拡大による調理性を向上させた新グリル容器。
※ピアット用



ロティプレートS
標準グリルの新グリル容器。プレートの調理スペースが従来品より15.5%アップしました。
※ファミ用(支持枠付き)



コンロ編

鍋がある時だけ点火、離すと自動消火。



1 バーナーから鍋を離すと

2 自動的に弱火になり

3 約1分後に自動消火

【鍋なし検知機能】

鍋を置いていない時は、点火しない安全設計。点火している状態で鍋を離すと弱火になり、約1分後に自動消火します。

※あぶり高温炒めを選択すると鍋なし検知機能ははたらきません。

炎が立消えしたら自動的にガスをストップ。

【全口立消え安全装置】

煮こぼれや風などで万一火が消えてしまったら、自動でガスを遮断します。



万一の消し忘れにも対応。

【全口消し忘れ消火機能】

一定時間が経過すると、コンロ・グリル・マルチグリルが自動で消火。焦げつき自動消火など、安全機能作動時は、優先して自動消火します。

万一の場合にも安心。

【感震停止機能】

震度4相当の揺れを検知すると、自動的にガスを遮断します。

過熱を防ぐ自動火力制御付き。

【調理油過熱防止装置】

センサーが鍋底の温度を直接感知し、油温をチェック。約250℃の温度を保つように、自動で火力を制御して油の自然発火を防ぎます。

より使いやすく音声ガイドでお知らせ。

【音声ガイド】

お鍋のない状態で点火した場合に「鍋をおいてください」など、コンロ操作のガイドや、安全上のご案内を音声でお知らせします。


鍋底が焦げつきはじめたら自動消火。

【全口焦げつき自動消火機能】

鍋底の焦げはじめを検知し、自動的に消火します。

※鍋の材質や調理物によって焦げつきの程度は異なります。
※高温炒めモード使用時は、この機能ははたらきません。

●調理モード判別

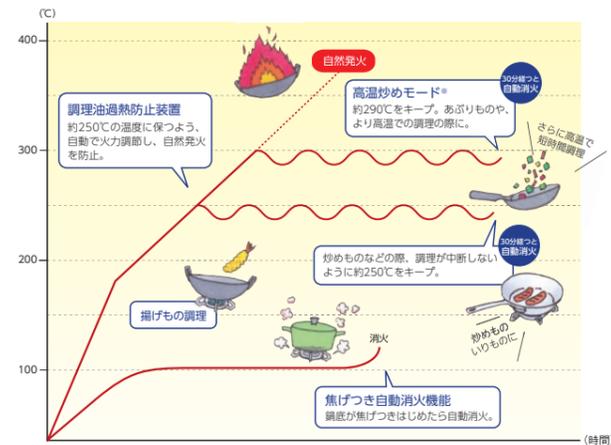

※機種によりあぶり高温炒め、またはセンサー解除モードとなります。

グリル編

グリル庫内の異常を検知し、消火。



【マルチグリル過熱防止センサー】

調理物を入れずに空焼きした場合や、マルチグリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動で火力を弱めたり、消火します。

【グリル過熱防止センサー】

庫内の上下2つのセンサーが庫内温度をチェック。異常な温度上昇を検知し、自動消火します。

開いていると火がつかない安心仕様。



【プレートロック機能】

グリルの扉がきちんと閉まっていなかったり、プレートパンやキャセロールがセットされていない状態では、点火ボタンを押しても火がつくことはありません。うっかりミスでグリルが防いでくれます。

【マルチグリル取り出し忘れお知らせ機能】

マルチグリルは調理後にとびらを開けていない状態が続くと、プザー音でお知らせします。

グリル排気口からの炎あふれを予防。

【フレームアレスター(グリル防災機能)】

マルチグリル・グリル排気口からの炎あふれを防ぐ金網を排気口内部に設け、過熱防止センサーに加えて、安心に配慮した設計です。

Siセンサー搭載
Siセンサーコンロ

安心(Safety) 便利(Support) 笑顔(Smile)を約束する賢い(Intelligent)センサーを搭載した、進化したコンロ。



すべてのバーナーに安心センサー搭載。

Siセンサーコンロとしてすべてのバーナーに安心センサーを搭載しています。また、国・業界の安全基準を満たし、さらに高い安全機能を設けて、キッチンでの安心をサポートします。

<p>国の安全基準 調理油過熱防止装置・立消え安全装置</p>
<p>業界の安全基準 国の基準+消し忘れ消火機能・早切れ防止機能</p>
<p>ハーマンの安全機能 ※機種により異なります。 業界の基準+焦げつき自動消火機能・鍋なし検知機能 グリル過熱防止センサー・感震停止機能・グリル防災機能</p>

●Siセンサーコンロを正しくお使いいただくために

- 温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない
- 鍋底やフライパンの底などに異物や著しい汚れ、焦げなどが付着したまま使用しない
- 温度センサーが鍋底やフライパンの底などの温度を正しく検知できず、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
- 鍋の重さは、調理物を含め300g以上必要です。*とくに片手鍋は調理物の重さが軽くなると温度センサーの力により、鍋やフライパンなどが押し上げられて傾いたり、すれ落ちる場合がありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。
- *低荷重センサー搭載機種は250g以上。
- 鍋底が凹凸
- 油汚れさび汚れ異物などが付着
- 傾き
- すき間
- 耐熱ガラス容器や土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理をしない
- 調理油過熱防止装置が作動せず、調理油が発火するおそれがあります。
- 焼網は使用しない
- トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。

トッププレート

お手入れしやすいフラットデザイン。



FLAT排気


排気口は高級感のあるスリット形状となっており、フラットエッジと相まってグリル排気部の統一感を向上させたデザインです。

※プログレのみに対応。

表面の温度上昇を低減。



●サーモグラフィによるガラストップ表面の温度上昇比較



新製品では温度の高い赤色の面積が狭くなっています。
※直径28cmの鍋を強火で約30分調理。(ハーマン調べ)

ごとくの形状を変更し、トッププレートから鍋底までの高さをアップ。ふく射熱の影響を抑え、従来品より最大約45℃低減することで、吹きこぼれや油はねなどの焦げつきを最小限にとどめます。

デザインが進化。




フラットエッジ

天板のエッジはガラス面との段差が少ないフラット形状。シャープな印象でキッチン全体の上質感を演出します。

バーナーピッチが広がりました。

バーナー間のピッチが広がり
お手入れもラクに行えます。

		間口75cmタイプ	間口60cmタイプ
プログレ	※1	37	33
ピアット	※2	25.5	24



水や油をはじき、お手入れ簡単。



ブラックアルミトップ(ラックリーナ)

ラックリーナはマットな質感でキッチン的高级感を演出。温度が上がりにくいアルミ製で焦げつきを低減。テフロン™加工は水や油をはじきお手入れが簡単です。
※「テフロン™」はケマーズ社の登録商標です。ライセンスにより北陸アルミニウム株式会社を使用しています。

排気口まわりの掃除が手軽に。



[排気口落下物ガード]

※オープン接続の場合は設置できません。


グリルの排気口まわりに、落下物ガードを採用。簡単に取り外せるので、油ハネや食材のかけらも手軽にお掃除できます。

煮こぼれが入りにくい設計。

[シールドトップ構造]

バーナーまわりに耐熱パッキンを二重装着。煮こぼれなど汚れがコンロ内部に入りにくい構造です。

※パッキンが二重になっていない商品もあります。

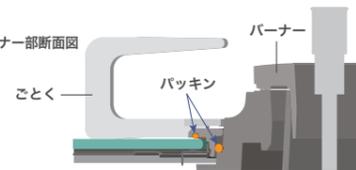

バーナーリングカバー一体化ごとく

バーナーリングとごとくが一体化。セラミックコーティングを施したバーナーキャップとの組み合わせでお手入れ性を追求しました。



マルチグリル

汚れの飛び散りをガード。




[着脱式サイドカバー]

庫内への汚れの飛び散りは、サイドカバーでしっかりガード。取り外して洗えるので、目の届きにくい庫内も清潔に保てます。

気になる煙の発生を抑えてスモークカット。

新たな燃焼方式により、焼き魚などの調理時に発生する煙やニオイを大幅に軽減。排気口から出る煙は従来の約80%削減*1、ニオイも約92%*2の削減となり、高気密住宅などでも快適に調理していただけます。

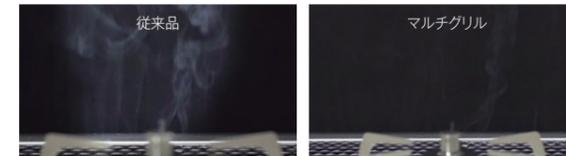

煙を約80%カット
+
ニオイ約92%カット

※1 当社従来機種との比較:さんま4尾を機種毎の適正時間焼いた時に排出される煙を測定(株)ハーマン調べ)
※2 当社従来品との比較:あじの開き2枚を機種毎の適正時間焼いた時に排出される臭気を定量化し臭気量として評価。マルチグリルプレートパン:平均3500ml、従来機種(DW37L8):41000ml
【臭気量は、採集したグリルを人間の嗅覚で感知できなくなるまで希釈するのに必要な空気量を指します】
嗅覚には個人差があります。
● 多少の煙やニオイは発生します。使用するプレート、食材により排気口から出る煙の量は多くなる場合があります。

フラット庫内で拭き取りやすい。



両サイドのバーナーをなくし、グリル庫内の側面をフラットにすることで拭き取りやすくなりました。



専用容器「プレートパン」「キャセロール」にはセラミックコーティングが施されているので、汚れがこびりつきにくく、油污れも落としやすくお手入れがスムーズです。

焼網グリル

グリル庫内の油はねを99.9%カット。



ロティプレートはグリル庫内への油はねを防止します。

ロティプレート

※試験方法:「焼網」「ロティプレート」にてさんま4尾をオートグリルで調理。グリル庫内お手入れ部品(焼網、ロティプレートは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。オートグリル:焼網(姿焼き・弱)、ロティプレート(焼き魚・中) (株)ハーマン調べ

ロティプレートS

※試験方法:「焼網」「ロティプレートS」にてさんま3尾をオートグリルで調理。グリル庫内お手入れ部品(焼網、ロティプレートSは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。オートグリル:焼網(姿焼き・弱)、ロティプレートS(株)ハーマン調べ

分解してササッと洗えます。



[着脱式サイドカバー]

庫内への汚れの飛び散りをサイドカバーでしっかりガード。


グリル庫内の部品は簡単に取り外しOK。お手入れがしやすくなっています。※形状や分解できるパーツは機種により異なります。

スマートエコバーナー

エコ性能


業界No1※のエネルギー消費効率

※3口コンログリル付タイプ 2025年3月時点ハーマン調べ

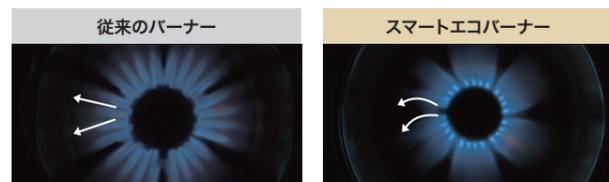

炎を旋回させる新技術

吹き出し口からの炎が、従来のバーナーは直接的に伸びていたのに対して、スマートエコバーナーでは旋回するようにしました。

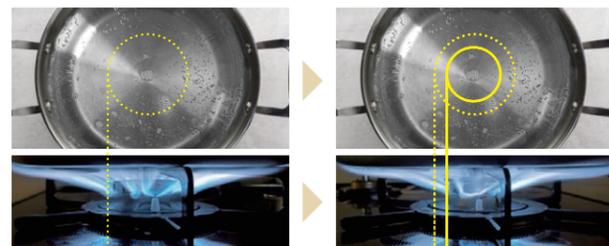

小径化された新バーナーは、炎と鍋が接する距離が長く、効率よく加熱できます。

バーナーを小型化し、熱効率を向上

バーナー自体を小型化することにより、炎が鍋底にあたる距離を長くし、熱効率を向上させました。




スマートエコバーナー

いつもと変わらない使い方で省エネ性を実現。従来品と比べ、10年で約**25,000円**削減します。
 ●20cm鍋での熱効率 現行バーナー：39.9%、スマートエコバーナー：45.4%
 ●年間ガス使用量3人家族想定・年間こんろ部出力 1400MJ/年・世帯 ※一世帯≒1台のこんろ (省エネ性能カタログ2024年度版ガスこんろ・年間の目安燃料使用量より)
 ●LPガス料金の目安：価格5.9円/MJ (日本ガス石油機器工業会まとめ)
 ※石油情報センター令和04年度月次平均価格 (50ml) データの単純平均より (換算レートは、熱量50.8MJ/kg、2.18kg/mlにより算出)

調理性能

焼きムラを軽減

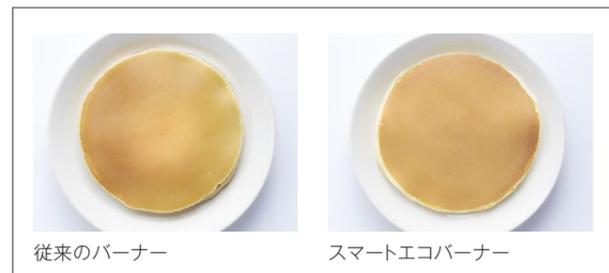

鍋底全体の温度を均一化

小型化したバーナーにより鍋中心への火あたりも向上。鍋底全体の温度を均一化させることで、焼きムラを軽減します。

バーナー間の寸法が広がり、同時調理も快適に

バーナー間のピッチを2cm広げました

バーナー間が広がったことで、同時調理も快適になり、毎日のお手入れもしやすくなりました。

※間口60cmタイプは+3cm

“ながら”調理をサポート



温調機能 + タイマー機能の併用

温度の設定と調理時間の設定を同時に行うことができるので“ながら”調理をしても安心。忙しい毎日をさりげなくサポートします。



新バーナー間**37cm** ※間口75cmタイプ
従来のバーナー間**35cm**

ビルトインコンロ性能マーク一覧

製品ページでは、紹介する製品の機能や特長をマークで表示しています。選定の目安としてご利用ください。

<p>コンロ調理性能</p> <p>▼</p> <p>ダブル高火力&ダブルトロ火</p> <p>左右バーナー同時に、強火からトロ火まで幅広い火力が使えます。</p> <p>ダブル温度調節機能</p> <p>左右どちらのバーナーでも自動で火力調節して設定温度をキープします。</p> <p>温度調節機能</p> <p>揚げものなどの調理時、自動で火力調節し、設定温度をキープします。</p> <p>コンロ調理タイマー</p> <p>設定時間が終了すると、自動消火します。</p> <p>あぶり高温炒めモード</p> <p>あぶり調理や通常より高い温度で調理ができます。</p> <p>高温炒めモード</p> <p>通常より高い温度まで調理できます。炒め物をする場合に使用してください。</p> <p>炊飯機能</p> <p>自動で火力調節し、各モードに応じたガス火炊きのご飯が炊き上がります。 ごはん / おかゆ / 炊きこみ / 早炊き</p> <p>湯わかし機能</p> <p>沸騰したらブザーでお知らせし、自動消火します。保温も設定できます。</p> <p>麺ゆでモード</p> <p>吹きこぼれないように自動で火力調節して茹で上げます。</p> <p>焼サポート</p> <p>火加減を調節しながら、裏返すタイミングをお知らせします。</p> <p>煮るオート</p> <p>火加減の調節がポイントの煮もの料理を自動調理します。</p>	<p>グリル調理性能</p> <p>▼</p> <p>ワイドグリル</p> <p>従来品に比べて約20%幅を広げた、一度にたくさんの調理ができるグリル。</p> <p>オートグリル機能</p> <p>調理物の量に応じて絶妙な火加減と焼き時間を自動で調節して焼き上げます。</p> <p>グリル調理タイマー</p> <p>設定時間に自動消火します。</p> <p>あたため機能</p> <p>揚げものなどの惣菜のあたためができます。</p> <p>オートメニュー</p> <p>メニューと火加減を選ぶと、加熱時間を判定し、自動で調理します。</p> <p>調理モード</p> <p>モード、火加減、時間を選ぶと、調理し、自動で消火します。</p> <p>おすすめメニュー</p> <p>おすすめメニューと時間を選ぶと、調理し、自動で消火します。</p> <p>ダッチオープン対応グリル</p> <p>専用のダッチオープンを使い、[焼][煮][蒸]の多様な調理が楽しめます。</p> <p>操作性性能</p> <p>▼</p> <p>バックライト付き液晶</p> <p>バックライト付き液晶で見やすく、直感的に操作できます。</p> <p>音声ガイド</p> <p>設定や終了、安全機能の作動をお知らせ。</p>	<p>アプリ対応</p> <p>アプリで材料や目的など様々な条件でレシピ検索でき、多彩な調理が手軽に楽しめます。</p> <p>レンジフード連動</p> <p>コンロ点火・消火に合わせ、レンジフードが自動で運転・停止します。</p> <p>お手入れ</p> <p>▼</p> <p>フラットエッジ</p> <p>天板部の細部まで美しいフラットエッジ仕上げ。</p> <p>シールドトップ構造</p> <p>二重パッキンを採用し、煮こぼれなどが入りにくい構造。</p> <p>バーナーリングカバー一体化ごとく</p> <p>ごとくとバーナーリングカバーを一体化。洗う手間が少なくなりました。</p> <p>バーナーリングカバー</p> <p>バーナーまわりの隙間や境目をガードします。</p> <p>フラット構造</p> <p>両サイドのバーナーをなくし、庫内の側面がフラットに。(マルチグリルのみ)</p> <p>着脱式サイドカバー</p> <p>グリル庫内の側面にカバーを設置。取り外して洗えます。</p> <p>排気口落下物ガード</p> <p>グリル排気口まわりのお手入れが簡単に。取り外して洗えます。</p> <p>フッ素コート焼網</p> <p>お手入れがしやすい耐熱性の高いフッ素セラミックコートを採用。</p>	<p>フェイス部 / 安心性能</p> <p>▼</p> <p>ステンレスフェイス</p> <p>高級感あふれる美しいフェイス。</p> <p>前面パネルフラット</p> <p>お手入れしやすいフラットな形状。</p> <p>鍋なし検知機能</p> <p>鍋などを置いていないと点火せず、鍋を持ち上げると約1分後に自動消火します。</p> <p>低荷重センサー</p> <p>軽い鍋などを載せても浮き上がりず安定して調理できます。</p> <p>プレートロック機能</p> <p>マルチグリル専用容器を正しく設置しないと点火しません。</p> <p>感震停止機能</p> <p>機器が震度4以上の揺れを感知すると、自動消火します。</p>
---	--	---	--

業界No.1^{*}のエネルギー消費効率「スマートエコバーナー」

従来品と比べ
10年で
約**25,000円**
削減


効率的に熱を伝えることで高い省エネ性を実現
これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させ、
今までと同じ使い方でも自然と省エネに!

- 20cm鍋での熱効率 現行バーナー:39.9%、スマートエコバーナー:45.4%
- 年間ガス使用量3人家族想定:年間コンロ部出力1400MJ/年・世帯
※1世帯≒1台のコンロ(省エネ性能カタログ2024年版ガスコンロ・年間の自家燃料使用量より)
- 燃料単価はLPガス:5.9円/MJにて算出(LPガス料金はいずれも全国平均)

※3口コンログリル付タイプ 2025年3月時点ハーマン調べ

焼きムラを軽減し、炎あふれが減ることで
調理中の安全性を向上させます。

バーナーを小径化することで火あたりが向上。温度を均一化させ、焼きムラを軽減します。
また、鍋外への炎あふれを低減し、調理中の安全性を向上させます。

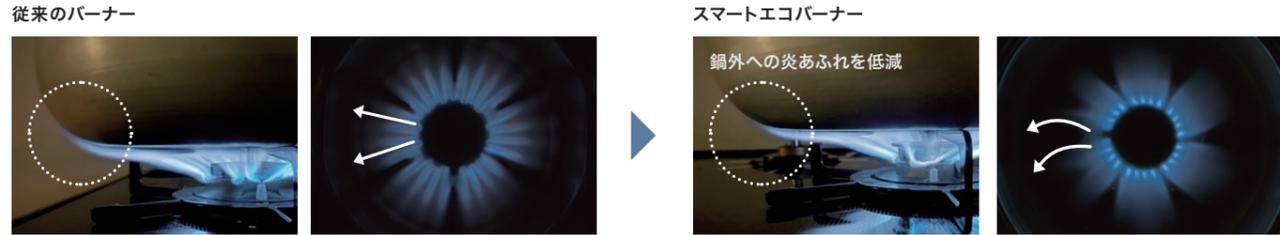

コンロ、グリルまわりの安心&快適機能



誤消火復帰対応
炊飯などのオート調理やタイマーを設定した調理中に誤って電源ボタンを押しても、20秒以内なら調理に復帰できます。
※麺ゆでモード、焼サポート、燻製を除く。

鍋なし検知機能
お鍋を置いていない時は点火しません。点火している状態で鍋を離すと弱火になり、約1分後に自動消火します。

感震停止機能
震度4相当の揺れを感じると、自動的にガスを遮断します。



バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリした印象に
バーナー間を2cm広げました。バーナー間が広がったことで同時調理も快適になり、
お手入れもしやすくなりました。
※間口60cmタイプは33cm(+3cm)

選べる音でまぎらわしさを解消
調理完了をカスタマイズ設定可能なブザー音や
メロディー報知

プログレ × つなぐレシピで調理時間を楽しく!

つなぐレシピは、献立検索、コンロにレシピ送信、レシピごとに調理の記録を残せる機能など毎日使える機能が詰め込まれたキッチンアプリです。
その他にも、点火ボタンの戻し忘れを防止するお知らせや、エラーの詳細もアプリで確認できます。

掲載レシピ数は
約**2,400!**^{*}
※2025年4月時点

ダウンロードはこちら

献立検索
レシピ送信
レシピノート
コンロ状態表示
お知らせ通知

ラインアップ

100V電源

フラットエッジ
ガラスストップ
クレールシルバー
フェイス
ステンレス
ごとく
ステンレス

75cmタイプ
DS3629WAP2STESC
希望小売価格 431,500円 (税込 474,650円)
●プレートパンL、キャセロールL (付属)

※ごことなどのステンレス部品は変色します。専用クリーナー(P38)をご用意しております。(磨いても先端は焼き色が残ります)
※ステンレスごとくとブラックホーローごとの形状は異なります。

100V電源

フラットエッジ
ガラスストップ
クレールシルバー
フェイス
ステンレス
ごとく
ブラックホーロー

75cmタイプ
DS3629WAP2STEC
希望小売価格 421,500円 (税込 463,650円)
●プレートパンL、キャセロールL (付属)

75cmタイプ

DS3627WAAFBAEC
希望小売価格 441,700円 (税込 485,870円)
●プレートパンL、キャセロールL (付属)

※ごことなどのステンレス部品は変色します。専用クリーナー(P38)をご用意しております。(磨いても先端は焼き色が残ります)
※ステンレスごとくとブラックホーローごとの形状は異なります。

75cmタイプ

DS3627WAP1BAEC
希望小売価格 438,700円 (税込 482,570円)
●プレートパンL、キャセロールL (付属)

ノービルスブラックシリーズ

フラットエッジ
ラックリナー
アルミトップ
ブラック
フェイス
ブラックステンレス
ごとく(ゴム足付)
ブラックホーロー

75cmタイプ

DS3627WAAFBAEC
希望小売価格 441,700円 (税込 485,870円)
●プレートパンL、キャセロールL (付属)

ノービルスブラックシリーズ

フラットエッジ
ガラスストップ
クレールブラック
フェイス
ブラックステンレス
ごとく
ブラックホーロー

75cmタイプ

DS3627WAP1BAEC
希望小売価格 438,700円 (税込 482,570円)
●プレートパンL、キャセロールL (付属)

75cmタイプ

DS3626WAAFBAEC
希望小売価格 436,700円 (税込 480,370円)
●プレートパンL、キャセロールL (付属)

75cmタイプ

DS3626WAP1BAEC
希望小売価格 433,700円 (税込 477,070円)
●プレートパンL、キャセロールL (付属)

60cmタイプ

DS3627WAP2STESC
希望小売価格 418,700円 (税込 460,570円)
●プレートパンL、キャセロールL (付属)

60cmタイプ

DS3627WAP2STEC
希望小売価格 408,700円 (税込 449,570円)
●プレートパンL、キャセロールL (付属)

75cmタイプ

DS3626WAP2STESC
希望小売価格 413,700円 (税込 455,070円)
●プレートパンL、キャセロールL (付属)

※ごことなどのステンレス部品は変色します。専用クリーナー(P38)をご用意しております。(磨いても先端は焼き色が残ります)
※ステンレスごとくとブラックホーローごとの形状は異なります。

75cmタイプ

DS3626WAP2STEC
希望小売価格 403,700円 (税込 444,070円)
●プレートパンL、キャセロールL (付属)

75cmタイプ

DS3627WAP2STESC
希望小売価格 418,700円 (税込 460,570円)
●プレートパンL、キャセロールL (付属)

75cmタイプ

DS3627WAP2STEC
希望小売価格 408,700円 (税込 449,570円)
●プレートパンL、キャセロールL (付属)

60cmタイプ

DS3626WAP2STESC
希望小売価格 413,700円 (税込 455,070円)
●プレートパンL、キャセロールL (付属)

※ごことなどのステンレス部品は変色します。専用クリーナー(P38)をご用意しております。(磨いても先端は焼き色が残ります)
※ステンレスごとくとブラックホーローごとの形状は異なります。

60cmタイプ

DS3626WAP2STEC
希望小売価格 403,700円 (税込 444,070円)
●プレートパンL、キャセロールL (付属)

プレートパンL (付属)	キャセロールL (付属)	波型プレートパンLグラネ (別売品) DP0164 (1個入) 希望小売価格 11,300円 (税込 12,430円)	油はねガードL (ホルダー付) (別売品) DP0150 (1個入) 希望小売価格 3,600円 (税込 3,960円)	排気口落下物ガード (付属)	着脱式サイドカバー (付属)
アルミ製/外形寸法(mm) 幅250×奥行345×高さ46.5	アルミ製/外形寸法(mm) 幅240×奥行348×高さ74.5	アルミ製/外形寸法(mm) 幅250×奥行345×高さ47	金属製/外形寸法(mm) 幅238.4×奥行309.4×高さ28	金属製 ※オープン接続の場合は設置できません。	金属製 ※画像はイメージです。

「万が一」とエコに配慮した親切設計



プレートロック機能
 グリルの扉がきちんと閉まっていなかったり、専用容器がセットされていないと、点火ボタンを押しても火がつかない安心仕様。



感震停止機能(別売品)
 万が一の際にも対応してくれるかきこい機能。震度4相当の揺れを感知すると、自動的にガスを遮断します。



スマートエコバーナー
 いつもと変わらない使い方で省エネ性を実現。従来品と比べ、10年で約25,000円削減*します。
※算出の根拠についてはP21をご覧ください。

お手入れの工夫も充実



ブラックアルミトップ(ラックリーナ)
 ラックリーナはマットな質感でキッチン的高级感を演出。温度が上がりにくいアルミ製で焦げつきを低減。テフロン™加工は水や油をはじきお手入れが簡単です。


※「テフロン™」はライセンスにより北陸アルミニウム株式会社が使用しています。



セラミックコーティング
 専用容器「プレートパンL」「キャセロールL」にはセラミックコーティングが施されているので、汚れがこびりつきにくく、油汚れも落としやすくお手入れがスムーズです。



庫内フラット
 両サイドのバーナーをなくし、グリル庫内の側面をフラットにすることで拭き取りやすくなりました。

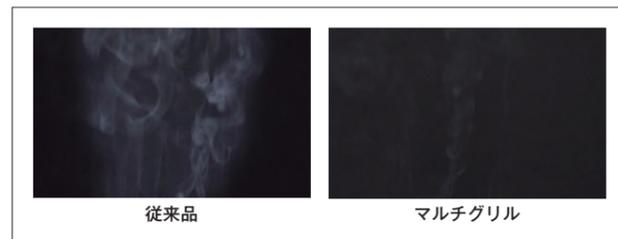

気になる煙の発生を抑えてスモークカット
 新たな燃焼方式により、焼き魚などの調理時に発生する煙やニオイを大幅に軽減。排気口から出る煙は従来の約80%削減*1、ニオイも約92%*2の削減となり、高気密住宅などでも快適に調理していただけます。

※1・2 ハーマン調べ 詳細はP20をご覧ください。

煙を
約80%
カット
+
ニオイ
約92%
カット



油はねガードL(別売品)
 マルチグリルのプレートパンLに、油はねを防ぐアイテムが登場。油はねを軽減し、グリル庫内をキレイに保てます。

グリル庫内への油はね
※
99.9%カット!
※試験方法:「焼網(ワイドグリル用)」「プレートパンまたは波型プレートパンL+油はねガードL」にてさんま4尾をオートグリルで調理。グリル庫内お手入れ部品(焼網・プレートパンまたは波型プレートパンL・油はねガードLは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。(オートグリルの設定は変焼き・弱モード)
 ((株)ハーマン調べ)

ラインアップ



DS3621WAAFBAE
 希望小売価格 338,000円 (税込 371,800円)
 ●プレートパンL(付属)

DS3620WAAFBAE
 希望小売価格 333,000円 (税込 366,300円)
 ●プレートパンL(付属)



DS3621WAP2STES
 希望小売価格 315,000円 (税込 346,500円)
 ●プレートパンL(付属)

DS3620WAP2STES
 希望小売価格 310,000円 (税込 341,000円)
 ●プレートパンL(付属)

※ごこくなどのステンレス部品は変色します。専用クリーナー(P38)をご用意しております。(磨いても先端は焼き色が残ります)
 ※ステンレスごこくとブラックホーローごこくの形状は異なります。




DS3621WAP1BAE
 希望小売価格 338,000円 (税込 371,800円)
 ●プレートパンL(付属)

DS3620WAP1BAE
 希望小売価格 333,000円 (税込 366,300円)
 ●プレートパンL(付属)



DS3621WAP2STE
 希望小売価格 305,000円 (税込 335,500円)
 ●プレートパンL(付属)

DS3620WAP2STE
 希望小売価格 300,000円 (税込 330,000円)
 ●プレートパンL(付属)

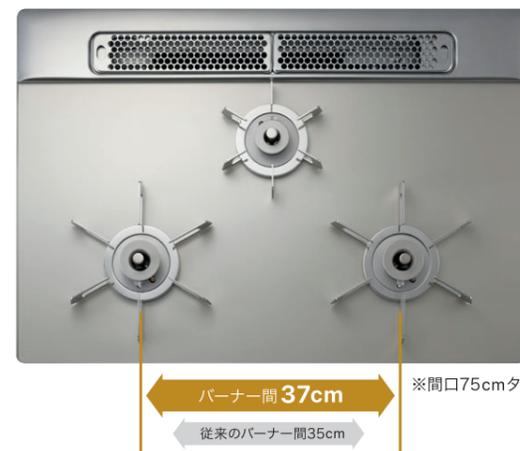

バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリした印象に
 バーナー間のピッチを2cm広げました。バーナー間が広がったことで同時調理も快適になり、お手入れもしやすくなりました。
※間口60cmタイプは+3cm

プレートパンL(付属)	キャセロールL(別売品) DP0148(1個入) 希望小売価格 16,400円(税込 18,040円)	波型プレートパンLグラネ(別売品) DP0164(1個入) 希望小売価格 11,300円(税込 12,430円)	油はねガードL(ホルダー付)(別売品) DP0150(1個入) 希望小売価格 3,600円(税込 3,960円)	排気口落下物ガード(別売品) DP0152(1個入) 希望小売価格 1,500円(税込 1,650円)	感震器(別売品)*1 DP0151(1個入) 希望小売価格 3,600円(税込 3,960円)
アルミ製/外形寸法(mm) 幅250×奥行345×高さ46.5	アルミ製/外形寸法(mm) 幅240×奥行348×高さ74.5	アルミ製/外形寸法(mm) 幅250×奥行345×高さ47	金属製/外形寸法(mm) 幅238.4×奥行309.4×高さ28	金属製 ※オープン接続の場合は設置できません。	金属製 ※画像はイメージです。

※1 感震器をコンロに設置する際は、専門の施工業者に依頼してください。

各シリーズ別の性能比較は、P43~44の性能表をご覧ください。

スッキリとした印象のフェイスデザイン。
グリル機能も充実。




省エネでデザインも性能も進化




スマートエコバーナー

バーナーキャップを小径化して見た目もスッキリ。さらに、炎が旋回する形状とすることで熱効率が向上し、業界 No.1*のエネルギー消費効率を実現しました。
※3口コンログリル付タイプ 2025年3月時点ハーマン調べ

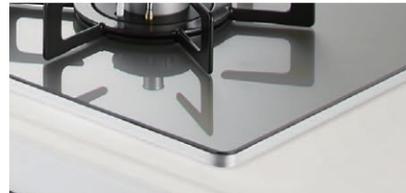

フラットエッジ

天板部の細部まで美しいフラットエッジ仕上げ。



バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリした印象に

バーナー間 **37cm**
従来のバーナー間35cm ※間口75cmタイプ

バーナー間のピッチを2cm 広げました。バーナー間が広がったことで同時調理も快適になり、お手入れもしやすくなりました。
※間口60cm タイプは +3cm

使いやすさにこだわったグリル機能



オートグリル機能

多様なメニューが選べ、焼き加減を設定するだけ。絶妙な火加減・焼き時間を自動調整します。
・焼網オート:切身、姿焼き、干物
連続オートグリル:オートグリル機能を2回連続で使用できます。
・プレートオート:トースト、焼き魚、あたため



ロティプレート (別売品) を使えば、

グリル庫内の油はねを99.9%カット*
グリル庫内への油はねを防止します。
※ハーマン調べ 詳細はP20をご覧ください。



スライドレール

グリルにはスムーズに引き出せるベアリングレールを採用しました。

主な性能

コンロ調理性能	ダブル高火力 & ダブル口火	ダブル温度調節機能	コンロ調理タイマー	高温炒めモード	炊飯機能	湿わかし機能	睡ゆてモード	焼サポート	煮るオート
焼網グリル調理性能	ワイドグリル	オートグリル機能	グリル調理タイマー	あたため機能	タッチオープン対応グリル				
操作性	バックライト付き液晶	音声ガイド	アプリ対応	レンジフード連動					
お手入れ	フラットエッジ	シールドトップ構造	バーナーリングカバー一体化ごとく	フラット構造	着脱式サイドカバー	排気口落下物ガード (別売品)	フッ素コート焼網		
フェイス部/安心性能	ステンレスフェイス	前面パネルフラット	鍋なし検知機能	低荷重センサー	プレートロック機能	感震停止機能 (別売品)*1			

*1 感震器をコンロに設置する際は、専門の施工業者に依頼してください。
※温度調節部は左右、グリル操作部は右位置となります。 ※クレーンシルバーガラストップは光の影響を受けやすいため角度によって色みの見え方が異なります。

※すべての調理、及び機能写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。

ラインアップ

ノービスブラックシリーズ



- フラットエッジ
- ラックリーナ
- アルミトップ
- ブラック
- フェイス
- ブラックステンレス
- ごとく(ゴム足付)
- ブラックホーロー

※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ DW36U6WAAFBAE
希望小売価格 323,000 円 (税込 355,300 円)

60cmタイプ DW36U5WAAFBAE
希望小売価格 318,000 円 (税込 349,800 円)

ノービスブラックシリーズ



- フラットエッジ
- ガラスストップ
- クレーンブラック
- フェイス
- ブラックステンレス
- ごとく
- ブラックホーロー

※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ DW36U6WAP1BAE
希望小売価格 318,800 円 (税込 350,680 円)

60cmタイプ DW36U5WAP1BAE
希望小売価格 313,800 円 (税込 345,180 円)



- フラットエッジ
- ガラスストップ
- クレーンシルバー
- フェイス
- ステンレス
- ごとく
- ステンレス

※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ DW36U6WAP2STES
希望小売価格 300,000 円 (税込 330,000 円)

60cmタイプ DW36U5WAP2STES
希望小売価格 295,000 円 (税込 324,500 円)

*ごとくなどのステンレス部品は変色します。専用クリーナー (P38) をご用意しております。(磨いても先端は焼き色が残ります)
※ステンレスごとくとブラックホーローごとくの形状は異なります。



- フラットエッジ
- ガラスストップ
- クレーンシルバー
- フェイス
- ステンレス
- ごとく
- ブラックホーロー

※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ DW36U6WAP2STE
希望小売価格 290,000 円 (税込 319,000 円)

60cmタイプ DW36U5WAP2STE
希望小売価格 285,000 円 (税込 313,500 円)



- フラットエッジ
- ガラスストップ
- クレーンブラック
- フェイス
- ステンレス
- ごとく
- ブラックホーロー

※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ DW36U6WAP1STE
希望小売価格 290,000 円 (税込 319,000 円)

60cmタイプ DW36U5WAP1STE
希望小売価格 285,000 円 (税込 313,500 円)



充実した4モードの炊飯機能
「ごはん」「おかゆ」「炊きこみ」に加えて、「早炊き」モードを搭載。
※専用炊飯鍋が必要です。



温調機能 + タイマー機能の併用
温度の設定と調理時間の設定を同時に行えるので「ながら」調理をしても安心。
※調理中はコンロから離れないでください。

ロティプレート (別売品)
DP0167 (1セット入)
希望小売価格 9,000円 (税込 9,900円)



アルミ製/外形寸法 (mm)
幅228×奥行315×高さ53.4

排気口落下物ガード (別売品)
DP0152 (1個入)
希望小売価格 1,500円 (税込 1,650円)



金属製
※オープン接続の場合は設置できません。

着脱式サイドカバー (付属)



金属製
※画像はイメージです。

感震器*1 (別売品)
DP0151 (1個入)
希望小売価格 3,600円 (税込 3,960円)

*1 感震器をコンロに設置する際は、専門の施工業者に依頼してください。

各シリーズ別の性能比較は、P43~44の性能表をご覧ください。

省エネ性とすっきりとした天板デザインで、
ますます使いやすく!




いつもの料理をもっと楽に、省エネで



スマートエコバーナー

バーナーキャップを小径化して見た目もスッキリ。さらに、炎が旋回する形状とすることで熱効率が向上し、業界 No.1*のエネルギー消費効率を実現しました。
※3口コンログリル付タイプ 2025年3月時点ハーマン調べ

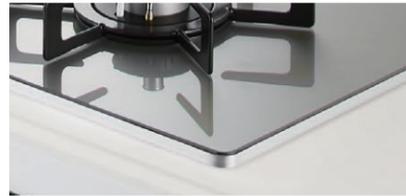

フラットエッジ

天板部の細部まで美しいフラットエッジ仕上げ。



ロティプレートS

さらに進化した新グリル容器。プレートの調理ベースが従来品より15.5%アップしました。

グリルタイプを選べます

オートタイプ



オートグリル機能

「焼・切身・干物」からメニューと焼き加減を選択するだけ。絶妙な火加減・焼き時間を自動で調節します。



連続オートグリル

オートグリル機能を2回連続で使用でき、活用の幅が広がります。



あたため機能

ロティプレートS(別売品)を使ってお惣菜をグリルでおいしくあたため直し。余分な油が落ちてカラッと仕上がります。
(ロティプレートS(別売品))

主な性能

コンロ調理性能	ダブル高火力&ダブル口火	ダブル温度調節機能	コンロ調理タイマー	高温炒めモード	炊飯機能(ごはん・おかゆ)	湿わかし機能	睡ゆてモード	焼サポート	煮るオート
焼網グリル調理性能	ワイドグリル	オートグリル機能※1	グリル調理タイマー	あたため機能	タッチオープン対応グリル				
操作性	バックライト付き液晶	音声ガイド	アプリ対応	レンジフード連動※2					
お手入れ	フラットエッジ	シールドトップ構造	バーナーリングカバー一体化ごとく	フラット構造	着脱式サイドカバー※3	排気口落下物ガード※3	フッ素コート焼網		
フェイス部/安心性能	ステンレスフェイス	前面パネルフラット	鍋なし検知機能	低荷重センサー	プレートロック機能	感震停止機能(別売品)※4			

※1 スタンダードは対応しておりません。 ※2 一部機種のみ。 ※3 オートタイプは付属しています。 ※4 オートタイプのみ対応。感震器をコンロに設置する際は、専門の施工業者に依頼してください。
※温調操作部は左右(スタンダードは右)、グリル操作部は右位置となります。 ※クレールシルバーガラスストップは光の影響を受けやすいため角度によって色みの見え方が異なります。

※すべての調理、及び機能写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。

ラインアップ

オートタイプ



- フラットエッジ
- ガラスストップ
- クレールシルバー
- フェイスシルバー
- ごとく
- ブラックホーロー

※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ DW32V7WAP2SV
希望小売価格 オープン価格 ※1

60cmタイプ DW32V6WAP2SV
希望小売価格 オープン価格 ※1

スタンダード



- フラットエッジ
- ガラスストップ
- クレールシルバー
- フェイスシルバー
- ごとく
- ブラックホーロー

※写真は60cmタイプです。

75cmタイプ DW32V7WTP2SVE (レンジフード連動)
DW32V7WTP2SV (連動なし)
希望小売価格 オープン価格 ※1

60cmタイプ DW32V6WTP2SVE (レンジフード連動)
DW32V6WTP2SV (連動なし)
希望小売価格 オープン価格 ※1

スタンダード



- フラットエッジ
- ガラスストップ
- クレールブラック
- フェイスブラック
- ごとく
- ブラックホーロー

※写真は60cmタイプです。

75cmタイプ DW32V7WTP1
希望小売価格 オープン価格 ※1

60cmタイプ DW32V6WTP1
希望小売価格 オープン価格 ※1

共通特徴



バーナーリングカバー一体化ごとく
バーナーリングとごとくが一体化。セラミックコーティングを施したバーナーキャップとの組み合わせでお手入れ性を追求しました。



低荷重センサー(全コンロ)
軽い鍋を載せてもより安心。

ダブル高火力&ダブル口火
左右どちらのバーナーでも高火力から三口火まで使いたい火力が使えます。



バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリした印象に
バーナー間のピッチを2cm 広げました。バーナー間が広がったことで同時調理も快適になり、お手入れもしやすくなりました。
※間口60cm タイプは+3cm

お手入れ性



ロティプレートS(別売品)を使えば、グリル庫内への油はね防止に
※試験方法:「焼網」「ロティプレートS」にてさんま3尾をオートグリルで調理。グリル庫内お手入れ部品(焼網、ロティプレートSは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。オートグリル:焼網(姿勢・弱)、ロティプレートS(株)ハーマン調べ)

■ オートタイプ・スタンダード共通

ロティプレートS(別売品)
DP0169(1セット入)
希望小売価格
9,000円(税込 9,900円)



外形寸法(mm)
幅180×奥行326×高さ49.2

※支持棒付

魚すくって(別売品)
LP0136(1個入)
希望小売価格
900円(税込 990円)



排気口落下物ガード(別売品)※オートタイプは付属
DP0146(1個入)
希望小売価格
930円(税込 1,023円)



金属製
※オープン接続の場合は設置できません。

着脱式サイドカバー(別売品)※オートタイプは付属
DP0147(1セット入)
希望小売価格
1,500円(税込 1,650円)



金属製
※画像はイメージです。

感震器※2(別売品)
DP0168(1個入)
希望小売価格
3,600円(税込 3,960円)



※1 オープン価格の商品価格は販売店にお問い合わせください。
※2 感震器をコンロに設置する際は、専門の施工業者に依頼してください。
各シリーズ別の性能比較は、P43~44の性能表をご覧ください。



高火力、鋳物製ごとくが
存在感ある本格派。

JIDA DESIGN MUSEUM
(公社)日本工業デザイン協会より、デザイン性の高い商品や注目度の高い商品として「JIDAデザインミュージアムセレクション vol.26 2024年」に選定されました。

※「+do」は、東京ガス株式会社の登録商標です。

こだわりの調理を支える機能性



調理が楽しめる本格派高火力
より早く、よりおいしく。家庭用コンロでは最大の4,510kcal/hの強火が使えます。(左バーナー13Aのみ)



鋳物製の全面ごとく
全面ごとくは頑丈な鋳物製で、鍋がしっかりと安定。豪快な鍋ふりや鍋ずらしも自由自在です。



ダッチオーブン対応グリル
食材を入れるだけの手軽なレシピから本格料理まで「焼」「煮」「蒸」のオープン料理が楽しめます。

「+do」専用ダッチオーブン(付属)

鋳鉄ホーロー仕上げ
最大内径寸法(mm):
幅163.5×奥行226.5×高さ75
(オーブン形・高さはアタ寸法を含まず)
重量4kg
※プラスチック以外のグリルには使用できません。



トップ
ステンレス
フェイス
ステンレス
ごとく
ブラックホーロー

75cm
タイプ DW35S9JTKSTED
希望小売価格 310,000円 (税込 341,000円)

コンロとレンジフードが連動

コンロの点火と同時にレンジフードが自動で換気を始めます。コンロを消火すると自動で停止します。
※コンロ連動タイプのレンジフードをお使いの場合のみ対応。自動停止までの時間は機種により異なります。

主な性能

コンロ調理性能	▶ 高火力 4,510kcal/h	▶ 温度調節機能	▶ コンロ調理タイマー	▶ 高温炒めモード	▶ 炊飯機能 (こはん・おかゆ)	▶ 湯わかし機能	▶ 種ゆてモード	▶ 焼サポート	▶ 煮るオート
焼網グリル調理性能	▶ ワイドグリル	▶ オートグリル機能	▶ グリル調理タイマー	▶ あたため機能	▶ ダッチオーブン対応グリル				
操作性	▶ バックライト付き液晶	▶ 音声ガイド	▶ アプリ対応	▶ レンジフード連動					
お手入れ	▶ フラットエッジ	▶ シールドトップ構造	▶ パーナーリングカバー一体化ごとく	▶ フラット構造	▶ 着脱式サイドカバー	▶ 排気口落下物ガード	▶ フッ素コート焼網		
フェイス部/安心性能	▶ ステンレスフェイス	▶ 前面パネルフラット	▶ 鍋なし検知機能	▶ 低荷重センサー	▶ プレートロック機能	▶ 感音停止機能			

※高火力バーナーは、左バーナーのみ。 ※温調操作部、グリル操作部は右位置となります。 ※ガス種仕様は13A、LPGに限りです。

Nero

ネロ

操作性とお手入れ性を兼ね備えた
グリルレスコンロ



高級感を演出する
美しいガラストップ



ベベルカット仕上げの黒ガラス
ガラストップの面積を最大化。端面はシャープなベベルカット仕上げで、高級感を演出。また、アルミフレーム仕上げで耐久性を高めています。

操作性と
お手入れにも配慮




上面操作で作業もスムーズ
すべてのコンロが上面で操作できます。点火つまみの形状は、握みやすさ、操作のしやすさを考慮しました。

パッと外せて
お手入れカンタン



バーナーリングカバーが取り外せて、
手軽に丸洗いできます。煮こぼれをブロックするシールドトップ構造を採用しているため、バーナー廻りのお手入れがスムーズです。

コンロと
レンジフードが連動



コンロの点火と同時にレンジフードが
自動で換気を始めます。コンロを消火すると自動で停止します。
※コンロ連動タイプのレンジフードをお使いの場合のみ対応。自動停止までの時間は機種により異なります。



ベベルカット
ガラストップ
リフレクトブラック
ごとく
ブラックホーロー

60cm
タイプ DC3020SPSEL
希望小売価格 196,000円 (税込 215,600円)

グリルパン(別売品) LP0138

希望小売価格 10,500円(税込 11,550円)
※アルミ製・内面:テフロン™プラチナ加工
※寸法(mm):高さ(本体)36(蓋)30×幅200×奥行260



グリルレス専用パネル(別売品)

グリル付きビルトインコンロからの
取替用化粧パネルセットです。
DP0157BA(ブラック)
希望小売価格 19,700円(税込 21,670円)



※木製キャビネット専用です。

主な性能

コンロ調理性能	▶ ダブル高火力&ダブル火力	▶ 温度調節機能	▶ コンロ調理タイマー	▶ 高温炒めモード	▶ 炊飯機能 (こはん・おかゆ)	▶ 湯わかし機能	▶ 種ゆてモード	▶ 焼サポート	▶ 煮るオート
グリル調理性能	▶ ワイドグリル	▶ オートグリル機能	▶ グリル調理タイマー	▶ あたため機能	▶ ダッチオーブン対応グリル				
操作性	▶ バックライト付き液晶	▶ 音声ガイド	▶ アプリ対応	▶ レンジフード連動					
お手入れ	▶ フラットエッジ	▶ シールドトップ構造	▶ パーナーリングカバー	▶ フラット構造	▶ 着脱式サイドカバー	▶ 排気口落下物ガード	▶ フッ素コート焼網		
フェイス部/安心性能	▶ ステンレスフェイス	▶ 前面パネルフラット	▶ 鍋なし検知機能	▶ 低荷重センサー	▶ プレートロック機能	▶ 感音停止機能			

※単独設置タイプにつき、オープン接続はできません。 ※高火力バーナーは、左バーナーのみ。

Compact Type コンパクトタイプ

2口ガラストップ



45cmタイプ DG2024SPSSV
希望小売価格 148,500円(税込 163,350円)



45cmタイプ DG2024SPS
希望小売価格 143,500円(税込 157,850円)



45cmタイプ DC2024SPS
希望小売価格 133,500円(税込 146,850円)

2口ホーロートップ



45cmタイプ DG2023SQ1SV
希望小売価格 113,500円(税込 124,850円)



45cmタイプ DG2023SQ1
希望小売価格 108,500円(税込 119,350円)

2口グリルレス



45cmタイプ DC2025S ホワイト
希望小売価格 85,800円(税込 94,380円)
DC2025SQ1 グレー
希望小売価格 85,800円(税込 94,380円)



30cmタイプ DC2020SK
希望小売価格 101,000円(税込 111,100円)

1口グリルレス



DC1004SA
希望小売価格 51,200円(税込 56,320円)

コンロオプション(交換部品)

	プログレ (100V)	プログレ (3V)	ヒアットバリ	ヒアット	ファミ
プレートパン	プレートパンL DP0163 (付属) 希望小売価格 7,500円 (税込 8,250円) 外形寸法(mm): 幅250×奥行345×高さ46.5 重量:1.2kg	プレートパンL DP0163 (付属) 希望小売価格 7,500円 (税込 8,250円) 外形寸法(mm): 幅250×奥行345×高さ46.5 重量:1.2kg	プレートパンL DP0163 (付属) 希望小売価格 7,500円 (税込 8,250円) 外形寸法(mm): 幅250×奥行345×高さ46.5 重量:1.2kg	-	-
キャセロール	キャセロールL DP0162(煙製網付)(付属) 希望小売価格 17,500円 (税込 19,250円) 外形寸法(mm): 幅240×奥行348×高さ74.5 重量:2.0kg / 容量:2100cc	キャセロールL DP0162(煙製網付)(付属) 希望小売価格 17,500円 (税込 19,250円) 外形寸法(mm): 幅240×奥行348×高さ74.5 重量:2.0kg / 容量:2100cc	キャセロールL DP0148 (別売品) 希望小売価格 16,400円 (税込 18,040円) 外形寸法(mm): 幅240×奥行348×高さ74.5 重量:2.0kg / 容量:2100cc	-	-
波型プレートパン	波型プレートパンLグラネ DP0164 (別売品) 希望小売価格 11,300円 (税込 12,430円) 外形寸法(mm): 幅250×奥行345×高さ47 重量:1.2kg	波型プレートパンLグラネ DP0164 (別売品) 希望小売価格 11,300円 (税込 12,430円) 外形寸法(mm): 幅250×奥行345×高さ47 重量:1.2kg	波型プレートパンLグラネ DP0164 (別売品) 希望小売価格 11,300円 (税込 12,430円) 外形寸法(mm): 幅250×奥行345×高さ47 重量:1.2kg	-	-
油はねガード	油はねガードL DP0150 (別売品) 希望小売価格 3,600円 (税込 3,960円) 外形寸法(mm): 幅238.4×奥行309.4×高さ28 重量:386g	油はねガードL DP0150 (別売品) 希望小売価格 3,600円 (税込 3,960円) 外形寸法(mm): 幅238.4×奥行309.4×高さ28 重量:386g	油はねガードL DP0150 (別売品) 希望小売価格 3,600円 (税込 3,960円) 外形寸法(mm): 幅238.4×奥行309.4×高さ28 重量:386g	-	-
ロティプレート	-	-	-	ロティプレート DP0167 希望小売価格 9,000円 (税込 9,900円) 外形寸法(mm): 幅228×奥行315×高さ53.4 重量:1kg	-
ロティプレートS	-	-	-	-	ロティプレートS DP0169(1セット入) 希望小売価格 9,000円 (税込 9,900円) 外形寸法(mm): 幅180×奥行326×高さ49.2 重量:700g(本体のみ)

温調機能用炊飯鍋



LP0149 (1~3合用)
希望小売価格 5,700円 (税込 6,270円)
LP0150 (1~5合用)
希望小売価格 6,800円 (税込 7,480円)
※アルミ製・内側フッ素加工

ガード付きグリルとびら




DP0156ST (プログレ、ヒアットバリ用)
DP0155ST (ヒアット用)
DP0153BA (ファミ用・ブラック)
DP0154BA (DG32Tシリーズ用・ブラック)
希望小売価格 11,700円(税込 12,870円)
※ブラックステンレスフェイスには対応しておりません。

グリルパン



LP0138
希望小売価格 10,500円(税込 11,550円)
※アルミ製
内面:テフロン™プラチナ加工
※外形寸法(mm): 高さ(本体)36(蓋)30×幅200×奥行260

ガラストップコンロ専用クリーナー

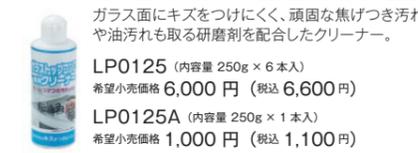

ガラス面にキズをつけにくく、頑固な焦げつき汚れや油汚れも取る研磨剤を配合したクリーナー。
LP0125 (内容量 250g × 6本入)
希望小売価格 6,000円 (税込 6,600円)
LP0125A (内容量 250g × 1本入)
希望小売価格 1,000円 (税込 1,100円)

ステンレス用クリーナー



炎焼けによる変色を取るクリーナー。
※ごときなどのステンレス部品は変色します。(磨いても先端は焼き色が残ります。またコンロをご使用になると再び変色します。)
LP0127 (内容量 200g × 6本入)
希望小売価格 6,900円 (税込 7,590円)
LP0127A (内容量 200g × 1本入)
希望小売価格 1,150円 (税込 1,265円)

※1本単位でご注文いただく場合は、ハーマンコンタクトセンターにて承ります。なお代手数料、送料が別途かかります。詳細はご注文の際にご確認ください。 ☎0120(38)8180

ビルトインタイプ
ガスオーブン

ガスオーブンを組み合わせれば
料理のレパートリーが広がる。

ガスの炎だからスピーディー&パワフル

仕上がりに差が出るガスオーブン

ヒーターの熱で徐々に温度を上げていく電気オーブンと違い、ガスオーブンはガスのパワフルな炎で一気に温度上昇。設定温度に到達するまでの時間が短く、さらにファンの回転によって庫内の温度を均一に保ちます。ガスオーブンは外はこんがり、中はしっかりと仕上がるのが特長です。

だから…

- ① 素材のうま味を逃さずジューシー
- ② ケーキやパンもふくらみがよく、しっとり焼き上がる
- ③ スピーディーに出来上がる!

お好きなタイプを選べます!



コンビネーションレンジ
(高速オープン+電子レンジ機能)

「電子レンジ」と「ガス高速オープン」、1台2役のコンビネーションレンジ。2つの機能を、同時に使うこともできます。コンビネーション機能を使えば、火が通りにくい食材や煮込み料理もスピーディーに仕上がります。



高速オープン

ガスならではの強い火力で加熱するガス高速オープン。温度と時間をセットしたら、後はおまかせ。上段と下段で別の食材を入れて調理ができるので、忙しい方におすすめです。



電子レンジ機能付きオープン

電子レンジ機能付きのガス高速オープンです。電子レンジとガスオープンの2つの機能をそれぞれ使用することができます。

44ℓの大容量&収まりも美しく、空間に高級感を与えます。

<商品特長>

大容量44ℓ

44ℓの大容量

大きな食材も、たっぷり調理もOKの大容量44ℓ。オープン皿は上下2段構造で、同時調理もできます。

容量イメージ




一般的なイメージ

新製品のイメージ

ツインファン加熱

満足の焼き上がり

スポンジケーキや型くずれしやすいシュークリームの皮も、キレイにおいしく。*パンなどの焼き上がりの色目も、設定温度、または設定時間により自由に調整ができます。



*庫内イメージ

省エネ設計

ガス消費量は4.53kW。また、待機消費電力もゼロに抑えています。

ネクストサイン

次に操作するボタンが点滅して手順を案内。

イースト発酵

酵母菌に合わせて発酵温度が設定できます。(30・40℃)



電子レンジ機能付きオープン

高速オープン

*詳細はP41をご参照ください。

操作部 (DR601FST)



付属品 (有効寸法 mm)

角皿 (2枚)

幅340×奥行340×高さ27



丸皿 (1枚)

直径334×高さ25



焼網 (1枚)

幅330×奥行330×高さ25



使い勝手に優れた多彩な機能。
毎日の調理をもっと楽しくするガスオーブンです。



コンビネーションレンジ

*詳細はP41をご参照ください。



操作部 (DR420E)



高速オープン

*詳細はP41をご参照ください。



操作部 (DR420C)

<調理性能>

ハイパワー加熱

強いガスの力と電子レンジ出力600Wでスピード加熱調理。



ブーメランターン

ターンテーブルの手前側にお料理を置いてスタートすれば、調理が終わった際に手前側で止まります。



揚げもの再加熱

フライや天ぷらなどもカリッとジューシーに。揚げものあたため直しに重宝します。

*DR420・DR320シリーズのみ

イースト発酵

酵母菌に合わせて発酵温度が設定できます。(28・35・40・45℃)
*DR601FST、DR601CSTは30・40℃のみ

ワンキー操作

冷凍した肉・魚の解凍、料理の温め直しもワンタッチ。

保温機能

温かい料理を盛りつける前に食器を温めたい時や、料理を保温したい時などに便利です。

<操作・お手入れ性能>

電動開閉式パネル

オープンドアを開くと、自動で操作パネルが約25度の角度でポップアップ。立った姿勢のままでもラクに操作できます。開閉動作中に軽くタッチすると停止するストップ機構付。
*DR418ESTKのみ



*写真はDR418ESTK

ガラスタッチ操作

指で軽く触れるだけのガラスタッチ式操作。パネル面がフラットでお手入れも簡単です。
*DR418ESTKのみ

ネクストサイン

次に操作するボタンが点滅して手順を案内。

ロック機能

調理中の誤動作防止のためのロック機能を搭載。小さなお子様のいたずら防止にも役立ちます。

省エネ設計

使用后一定時間経つと自動的に表示をオフ。消費電力がゼロになり、電気代を節約します。



*写真はDR420E・DR320Eシリーズ

音声ガイド

操作手順や注意事項を音声でわかりやすくガイド。初めてお使いいただく際も、簡単に操作できます。音量は3段階、音声モードは「親切・標準・切」の3モードから設定できます。
*DR418ESTKのみ

下部収納庫

下部にワイドタイプのフルスライド収納庫を搭載。オープン皿などの付属品を収納できます。 *収納最大重量:6kg



*DR420E・DR420C・DR418ESTKの3タイプが対応

庫内表面仕上げ

汚れがこびりつきにくく拭き取りやすいクリーンコート処理をオープン庫内に施しています。



*DR420シリーズ・DR320シリーズ・DR418ESTKのみ

電子レンジ機能付きオーブン

44ℓタイプ
DR601FST (ステンレス)
希望小売価格 388,000円 (税込 426,800円)

大容量44ℓ ツインファン加熱 イースト発酵
ネクストサイン 省エネ設計

※価格・仕様は電子レンジ機能付きオーブン部のみで、コンロ部は含まれません。


高速オーブン

44ℓタイプ
DR601CST (ステンレス)
希望小売価格 333,000円 (税込 366,300円)

大容量44ℓ ツインファン加熱 イースト発酵
ネクストサイン 省エネ設計

※価格・仕様は高速オーブン部のみで、コンロ部は含まれません。

電子レンジ機能付きオーブン/高速オーブン 庫内寸法



コンビネーションレンジ(ハイグレード) **在庫僅少** 13Aのみ

35ℓタイプ
DR418ESTK (ステンレス調)
(下部収納庫タイプ)
希望小売価格 268,000円 (税込 294,800円)

※収納庫内寸法(mm)
幅488×奥行379×高さ71~133
(出荷時: 121)

※この機器は収納庫があるため、機器底面からのガス立ち上がり接続ができません。ガス配管の位置を確認して設置・施工をお願いします。

※価格・仕様はコンビネーションレンジ部のみで、コンロ部は含まれません。

ハイパワー加熱	ブーメランターン	保温機能
イースト発酵	ワンキー操作	揚げもの再加熱
電動開閉式パネル	ガラスタッチ操作	ネクストサイン※1
ロック機能	省エネ設計	音声ガイド
下部収納庫	庫内表面仕上げ	

※1 「緑」「白」「赤」3色表示

コンビネーションレンジ(スタンダード) **在庫僅少** 13Aのみ

35ℓタイプ
DR420E (シルバー)
(下部収納庫タイプ)
希望小売価格 オープン価格

DR320E (シルバー)
希望小売価格 オープン価格

※下部収納庫タイプ: 収納庫内寸法(mm)
幅488×奥行358×高さ81~141 (出荷時: 131)
※下部収納庫タイプは機器底面からのガス立ち上がり接続ができません。ガス配管の位置を確認して設置・施工をお願いします。

写真はDR420E

※価格・仕様はコンビネーションレンジ部のみで、コンロ部は含まれません。

ハイパワー加熱	ブーメランターン	保温機能
イースト発酵	ワンキー操作	揚げもの再加熱
電動開閉式パネル	ガラスタッチ操作	ネクストサイン
ロック機能	省エネ設計	音声ガイド
下部収納庫※1	庫内表面仕上げ	

※1 DR420Eのみ

高速オーブン **在庫僅少** 13Aのみ

35ℓタイプ
DR420C (シルバー)
(下部収納庫タイプ)
希望小売価格 オープン価格


※収納庫内寸法(mm)
幅488×奥行358×高さ81~141
(出荷時: 131)

※この機器は収納庫があるため、機器底面からのガス立ち上がり接続ができません。ガス配管の位置を確認して設置・施工をお願いします。


※価格・仕様は高速オーブン部のみで、コンロ部は含まれません。

ハイパワー加熱	ブーメランターン	保温機能
イースト発酵	ワンキー操作	揚げもの再加熱
電動開閉式パネル	ガラスタッチ操作	ネクストサイン
ロック機能	省エネ設計	音声ガイド
下部収納庫	庫内表面仕上げ	

コンビネーションレンジ庫内寸法



高速オーブン庫内寸法



浄水器
交換カートリッジ

交換カートリッジをご用意しています。

アンダーシンクタイプ用 交換カートリッジ



DP1001Z
希望小売価格 18,000円 (税込 19,800円)

- 交換時期: 約1年(1日あたりの使用量20ℓ)
- 除去物質数17+2

※交換カートリッジ価格には、取付工費は含まれておりません。

除去物質数17 (JIS対象物質)		除去物質数2 (JWPA対象物質)
遊離残留塩素	濁り	鉄(微粒子状)
クロロホルム	プロモジクロロメタン	アルミニウム(中性)
ジブromクロロメタン	プロモホルム	
テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	
総トリハロメタン	2-MIB(カビ臭)	
CAT(農業)	溶解性鉛	
ジェオスミン	ベンゼン	
陰イオン界面活性剤	フェノール類	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		

スパウトイン用 交換カートリッジ



FP1025 (3個セット)
希望小売価格 12,000円 (税込 13,200円)

- 交換時期: 約4ヶ月(1日あたりの使用量12.5ℓ)
- 除去物質数5

※交換カートリッジ価格には、取付工費は含まれておりません。

除去物質数5 (JIS対象物質)	
遊離残留塩素	濁り
CAT(農業)	2-MIB(カビ臭)
溶解性鉛	

対応浄水器

- FJ0101
- FJ0102DCM
- FJ0102DGR
- FJ0103UCA
- FJ0104CA
- FJ0106
- FJ0107
- FJ0108
- FJ0109
- FJ0110
- FJ0111
- FJ0112
- FJ0304NA

FJ0113

FJ0115

カートリッジのご用命は
ハーマンコンタクトセンターへどうぞ

サービスはハイハーマン
電話料金 **無料** **0120-38-8180**

【ビルトインコンロ】仕様表

シリーズ名	プログレ(100V電源)		プログレ(3V乾電池)		ヒアットバリ	
トッププレートサイズ	75cm		75cm	60cm	75cm	60cm
品番	DS3629系		DS3627系	DS3626系	DS3621系	DS3620系
外形寸法(mm)	高さ271×幅596 (トッププレート部735)× 奥行492		高さ271×幅596 (トッププレート部735)× 奥行492	高さ271×幅596 (トッププレート部590)× 奥行492	高さ271×幅596 (トッププレート部735)× 奥行492	高さ271×幅596 (トッププレート部590)× 奥行492
マルチグリル有効寸法(mm)	幅229×奥行313×高さ73		幅229×奥行313×高さ73		幅229×奥行313×高さ73	
質量(本体kg) [ガラストップ/アルミトップ]	【25.5/-】(プレート付L1.2/キャセロールL2)		【25.5/26】(プレート付L1.2/キャセロールL2)	【24.5/25】(プレート付L1.2/キャセロールL2)	【25/25.5】(プレート付L1.2)	【24/24.5】(プレート付L1.2)
接続(ガス/電気)	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続) / AC100V[消費電力1.2W] (電源アダプター-DC12V変換) ※停電時対応電源:乾電池単1×2個		Rc1/2(下接続)、M24(右後接続) / 乾電池:単1×2個		Rc1/2(下接続)、M24(右後接続) / 乾電池:単1×2個	
ガス種類	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]
全点火時	9.55(8210)	9.55(0.684)	9.55(8210)	9.55(0.684)	9.55(8210)	9.55(0.684)
左バーナー	3.50(3010)	3.50(0.251)	3.50(3010)	3.50(0.251)	3.50(3010)	3.50(0.251)
右バーナー	3.50(3010)	3.50(0.251)	3.50(3010)	3.50(0.251)	3.50(3010)	3.50(0.251)
小バーナー	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)
マルチグリルバーナー	2.33(2000)	2.33(0.167)	2.33(2000)	2.33(0.167)	2.33(2000)	2.33(0.167)
コンロ部	左バーナー 熱効率 (%)	56.6 56.6	右バーナー 熱効率 (%)	56.6 56.6	56.6 56.6	56.6 56.6
	小バーナー	53.4	小バーナー	53.4	53.4	53.4
	コンロ部熱効率(%)	56.2	コンロ部熱効率(%)	56.2	56.2	56.2

※プログレ、ヒアットバリは、コンロ部・マルチグリル部(グリドル)ともに省エネ法の対象外商品です。

シリーズ名	ビアット		ファミ		メタル	プラストウ	ネロ	
トッププレートサイズ	75cm		75cm	60cm	60cm	75cm	60cm	
品番	DW36U6系		DW36U5系	DW32V7系	DW32V6系	DW32T4	DW35S9	DC3020SPSEL
外形寸法(mm)	高さ271×幅596 (トッププレート部735)× 奥行492		高さ271×幅596 (トッププレート部590)× 奥行492	高さ271×幅596 (トッププレート部735)× 奥行492	高さ271×幅596 (トッププレート部590)× 奥行492	高さ272×幅596 (トッププレート部593)× 奥行492	高さ271×幅598 (トッププレート部738)× 奥行494	高さ141×幅558 (トッププレート部592)× 奥行458
グリル有効寸法(mm)	幅258×奥行323.5×高さ60		幅219×奥行320.5×高さ62		幅219×奥行320.5×高さ62	幅222×奥行320.5×高さ60	幅222×奥行320.5×高さ60	—
質量(本体kg) [ガラストップ]	【24】 24.5(アルミトップ)		【23】 23.5(アルミトップ)		19.5(18.5)※	18.5	27.5 (タッチオープン:4)	12.5
接続(ガス/電気)	Rc 1/2(下接続)、M24(右後接続) / 乾電池:単1×2個		Rc 1/2(下接続)、M24(右後接続) / 乾電池:単1×2個		Rc 1/2(下接続)、M24(右後接続) / 乾電池:単1×2個	Rc 1/2(下接続)、M24(右後接続) / 乾電池:単1×2個	Rc 1/2 / 乾電池:単1×2個	—
ガス種類	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]
全点火時	9.44(8120)	9.44(0.677)	9.28(7980)	9.28(0.665)	10.6(9100) : 10.6(0.757)	10.5(9000) : 9.94(0.712)	8.14(7000) : 8.14(0.583)	—
左バーナー	3.50(3010)	3.50(0.251)	3.50(3010)	3.50(0.251)	4.20(3610) : 4.20(0.301)	5.24(4510) : 4.20(0.301)	4.20(3610) : 4.20(0.301)	—
右バーナー	3.50(3010)	3.50(0.251)	3.50(3010)	3.50(0.251)	4.20(3610) : 4.20(0.301)	2.97(2550) : 2.97(0.213)	2.97(2550) : 2.97(0.213)	—
小バーナー	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100) : 1.28(0.092)	1.28(1100) : 1.28(0.092)	1.28(1100) : 1.28(0.092)	—
グリルバーナー	2.21(1900)	2.28(0.163)	2.03(1750)	2.12(0.152)	2.03(1750) : 2.12(0.152)	2.15(1850) : 2.23(0.160)	—	—
区分名	F		F		F	F	B	—
2006年度 省エネ基準達成率(%)	101		101		100	100	114	—
熱効率 (%)	左バーナー	56.6	右バーナー	56.6	56.2	56.1	56.2	—
	小バーナー	53.4	小バーナー	53.4	51.6	51.6	51.6	—
エネルギー消費効率(%)	56.2		56.2		55.6	55.6	55.6	—
区分名	L		L		L	L	—	—
2008年度 省エネ基準達成率(%)	100		100		100	100	—	—
エネルギー消費効率(Wh)	231		206		206	211	—	—

※質量の()内の数値は、標準の質量です。

シリーズ名	コンパクトタイプ							
	2口 無水片面焼グリル ガラストップ	2口 グリルレス ガラストップ	2口 無水片面焼グリル ホーロートップ	2口 グリルレス ホーロートップ	1口 グリルレス ステンレストップ	1口 グリルレス ホーロートップ		
トッププレートサイズ	45cm		45cm		32cm	33cm		
品番	DG2024系		DC2024	DG2023系	DC2025系	DC2020SK	DC1004SA	
外形寸法(mm)	高さ274×幅446 (トッププレート部445)×奥行497		高さ274×幅446 (トッププレート部445)×奥行497	高さ274×幅446 (トッププレート部445)×奥行497	高さ187.5×幅403 (トッププレート部445)×奥行506	高さ183.5×幅283 (トッププレート部315)×奥行458	高さ146.5×幅324 ×奥行347	
グリル有効寸法(mm)	幅217×奥行317×高さ62		—	幅217×奥行317×高さ62	—	—	—	
質量(kg)	14.0		10.0	13.5	7.5	6.5	4	
接続(ガス/電気)	Rc 1/2 / 乾電池:単1×2個		Rc 1/2 / 乾電池:単1×2個	Rc 1/2 / 乾電池:単1×2個	Rc 1/2 / 乾電池:単1×2個	Rc 1/2 / 乾電池:単1×2個	R 1/2 / 乾電池:単2×2個	
ガス種類	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]
全点火時	5.47(4700)	5.47(0.392)	4.40(3780)	4.40(0.315)	5.47(4700)	5.47(0.392)	4.40(3780)	4.40(0.315)
高火力バーナー	3.50(3010)	3.50(0.251)	3.50(3010)	3.50(0.251)	3.50(3010)	3.50(0.251)	3.50(3010)	3.50(0.251)
標準バーナー	—	—	—	—	—	—	2.97(2550)	2.97(0.213)
小バーナー	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.05(900)	1.05(0.075)
グリルバーナー	1.28(1100)	1.28(0.092)	—	—	1.28(1100)	1.28(0.092)	—	—
区分名	E		B		E	B	B	B
2006年度 省エネ基準達成率(%)	101		111		101	111	109	110
熱効率 (%)	高火力バーナー	54.7	標準バーナー	54.7	54.7	—	—	—
	小バーナー	51.6	小バーナー	51.6	51.6	51.0	53.6	—
エネルギー消費効率(%)	54.0		54.0		54.0	53.0	53.6	—
区分名	J		—		J	—	—	—
2008年度 省エネ基準達成率(%)	100		—		100	—	—	—
エネルギー消費効率(Wh)	190		—		190	—	—	—

【コンビネーションレンジ・高速オープン】性能表/仕様表

性能表

カテゴリ	電子レンジ機能付きオープン		高速オープン	コンビネーションレンジ	コンビネーションレンジ	高速オープン
品番	DR601FST		DR601CST	DR418ESTK	DR420E/320E系	DR420C
庫内容量	44.6ℓ		44.6ℓ	35ℓ	35ℓ	35ℓ
高さ調節(カウンター高さ)	750~860mm		750~860mm	●800~860mm	●800~860mm(320Eは750~860mm)	—
待機時消費電力ゼロ	●(0W)		●(0W)	●(0W)	●(0W)	●(0W)
電子レンジ機能	●		—	●	●	—
高速オープン機能	●		●	●	●	●
2段同時調理	●		●	●	●	●
ネクストサイン	●		●	●	●	—
コンビ調理	—		—	●	●	—
ワンキー操作(あたため・解凍)	—		—	●	●	—
重量センサー	—		—	●	●	—
仕上がり調節	—		—	●(5段階)	●(強・弱)	—
保温機能	—		—	●(65℃)	●(65℃)	●(65℃)
プーマランターン	—		—	—	—	—
ロック機能	—		—	●	●	●
オープン温度設定	●(100~280℃)		●(100~280℃)	●(100~250℃)	●(100~250℃)	●(100~250℃)
イースト発酵	●(30~40℃)		●(30~40℃)	●(28~35~40~45℃)	●(28~35~40~45℃)	●(28~35~40~45℃)
庫内表面仕上げ	—		—	●(2コート仕上げ)	●(グリーンコート)	●(グリーンコート)

●ご注意

●ガス高速オープン単独加熱の場合は、付属のオープン皿や市販のオープン料理用金属容器、超耐熱ガラス容器、耐熱性の陶磁器をご使用ください。●コンビ調理、電子レンジのみの調理の場合は金属容器、アルミホイル、金串などのご使用はお避けください。●熱気や水のかかる場所への設置は避けてください。●音響機器とは、できるだけ離して設置してください。●オープン皿に脂がたまり過ぎると燃えることがあります。こまめにお手入れしてください。●ドアガラスに水をかけたり、強い衝撃を加えたり、傷をつけたりすると割れることがあります。


仕様表

カテゴリ	コンビネーションレンジ	
品番	DR418ESTK	
外形寸法(mm)	幅598×奥行550×高さ580~640	
質量(kg)	46(梱包時51)	
ガス種	13A	LPガス
定格ガス消費量(kW)	5.00(4,300kcal/h)	5.02(0.36kg/h)
庫内有効寸法(mm)	幅356×奥行362×高さ237	
オープン皿有効寸法(mm)	丸皿 φ332×高さ21.7	角皿 幅340×奥行310×高さ25
接続	ガス R1/2(15A)	電気 AC100V(50~60Hz共通)
消費電力(W)	電子レンジ (強)1170(弱)200	高速オープン 100
高周波出力(W)	電子レンジ (強)600 / (弱)90相当	コンビ 200相当
サーモスタット	サーミスター式	
温度設定範囲	イースト発酵(28~35~40~45℃)、65℃、100~250℃	
タイマー方式	電源周波数同期式	
時間設定範囲	電子レンジ 10秒~30分(強)、10秒~60分(弱)	高速オープン 10秒~90分
	コンビ	10秒~30分
安全装置	器体過熱防止装置(バイメタル)・発振停止装置・給気検知装置・マグネロン過熱装置(バイメタル)・点火安全装置(フレイムロッド)・モニター回路安全装置	
電源コード・アース線	電源コード:1.5m アース線:1.6m	
付属品	オープン皿(角皿)2枚・角網2枚・ホルダー1個・ターンテーブル(丸皿)1枚・ターンテーブル台1個・解凍網1個・クッキングブック・取扱説明書(保証書)・工事説明書	
区分名	N	
2008年度省エネ基準達成率(%)	105	
エネルギー消費効率(Wh)	750	


カテゴリ	コンビネーションレンジ		高速オープン
品番	DR420E / DR320E		DR420C
外形寸法(mm)	幅598×奥行550×高さ580~640 (320Eの高さは530~640)		幅598×奥行550×高さ580~640
質量(kg)	DR420E:39(梱包時49) / DR320E:35(梱包時45)		幅356×奥行362×高さ265
ガス種	13A	LPガス	13A
定格ガス消費量(kW)	5.00(4,300kcal/h)	5.02(0.36kg/h)	5.00(4,300kcal/h)
庫内有効寸法(mm)	幅356×奥行362×高さ237		幅356×奥行362×高さ265
オープン皿有効寸法(mm)	丸皿 φ332×高さ21.7	角皿 幅340×奥行310×高さ25	幅340×奥行310×高さ25
接続	ガス R1/2(15A)	電気 AC100V(50~60Hz共通)	AC100V(50~60Hz共通)
消費電力(W)	電子レンジ (強)1170(弱)200	高速オープン 90	90
高周波出力(W)	電子レンジ (強)600 / (弱)90相当	コンビ 200相当	—
サーモスタット	サーミスター式		サーミスター式
温度設定範囲	イースト発酵(28~35~40~45℃)、65℃、100~250℃		イースト発酵(28~35~40~45℃)、65℃、100~250℃
タイマー方式	電源周波数同期式		電源周波数同期式
時間設定範囲	電子レンジ 10秒~29分50秒(強)、10秒~59分50秒(弱)	高速オープン 10秒~99分50秒	10秒~99分50秒
	コンビ	10秒~29分50秒	—
安全装置	器体過熱防止装置(バイメタル)・発振停止装置・給気検知装置・マグネロン過熱装置(温度センサー)・点火安全装置(フレイムロッド)・モニター回路安全装置等		器体過熱防止装置(バイメタル)・給気検知装置・点火安全装置(フレイムロッド)
電源コード・アース線	電源コード:1.5m アース線:1.6m		電源コード:1.5m アース線:1.6m
付属品	オープン皿(角皿)2枚・角網1枚・ホルダー1個・ターンテーブル(丸皿)1枚・ターンテーブル台1個・解凍網1個・クッキングブック・取扱説明書(保証書)・工事説明書		オープン皿(角皿)2枚・角網1枚・ホルダー1個・クッキングブック・取扱説明書(保証書)・工事説明書
区分名	N		N
2008年度省エネ基準達成率(%)	105		105
エネルギー消費効率(Wh)	750		750

[ビルトインコンロ] 寸法図


プログレ (100V)

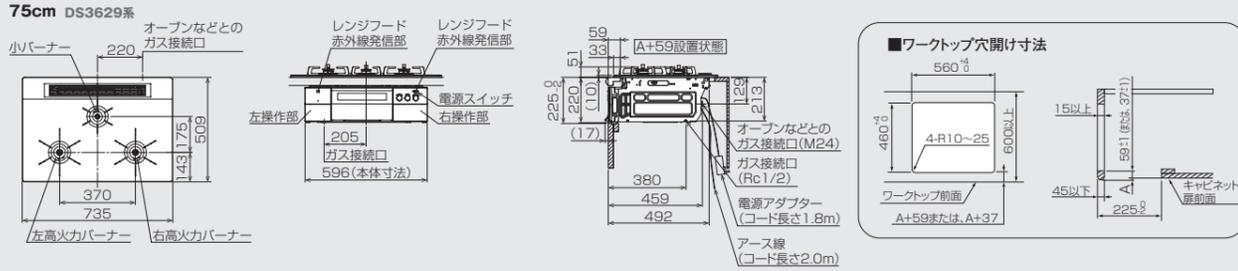


プログレ (3V)

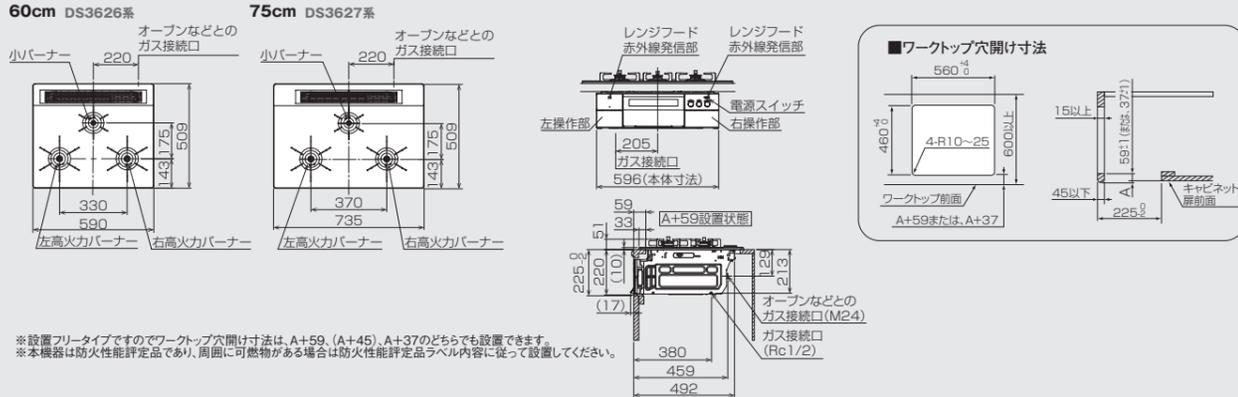

ピアットバリ・ピアット

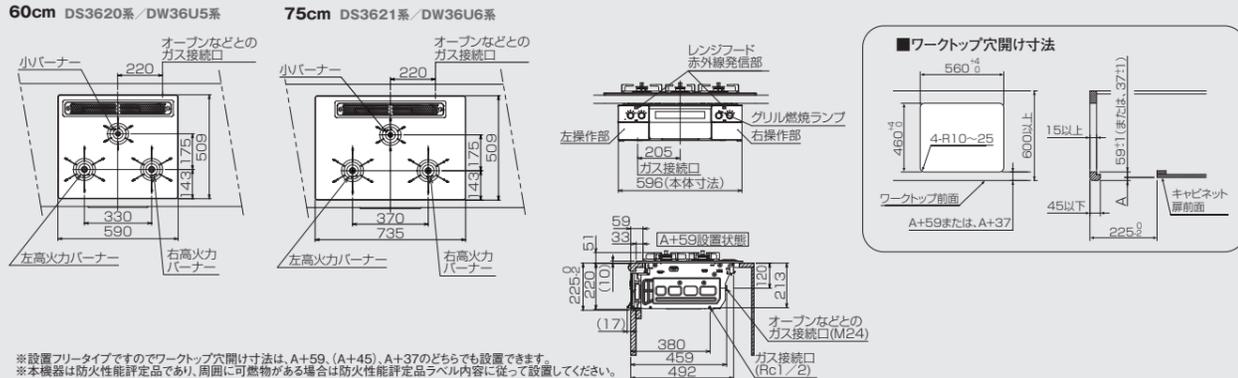


プラスチック

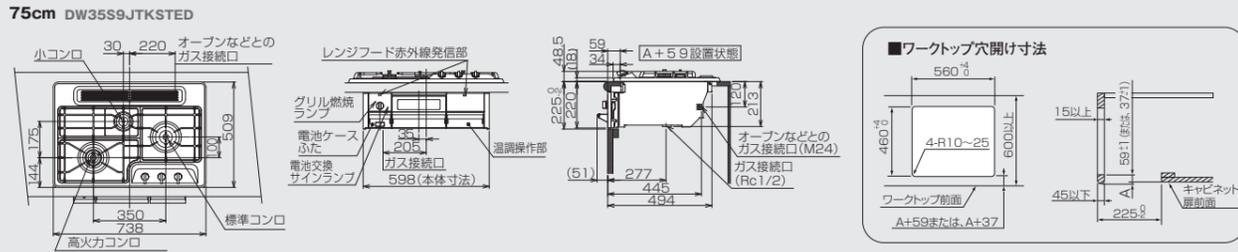


※設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
※本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

[ビルトインコンロ] 寸法図


ファミ

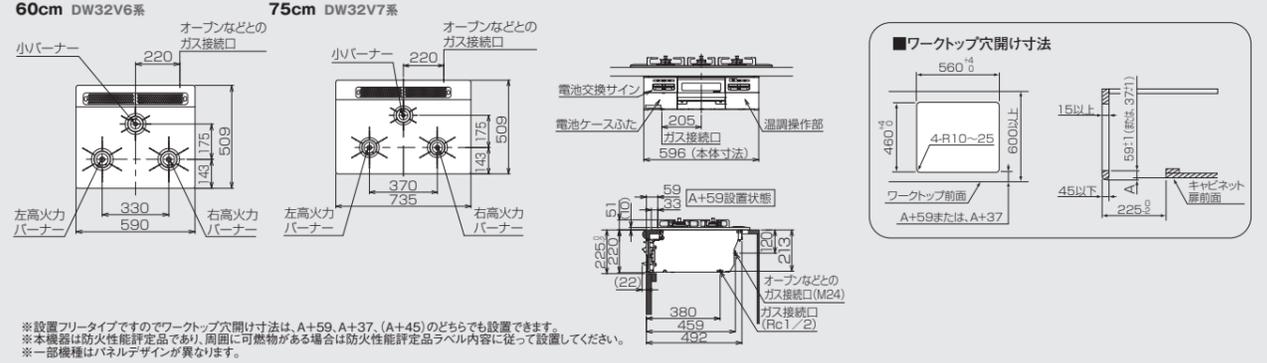


メタル

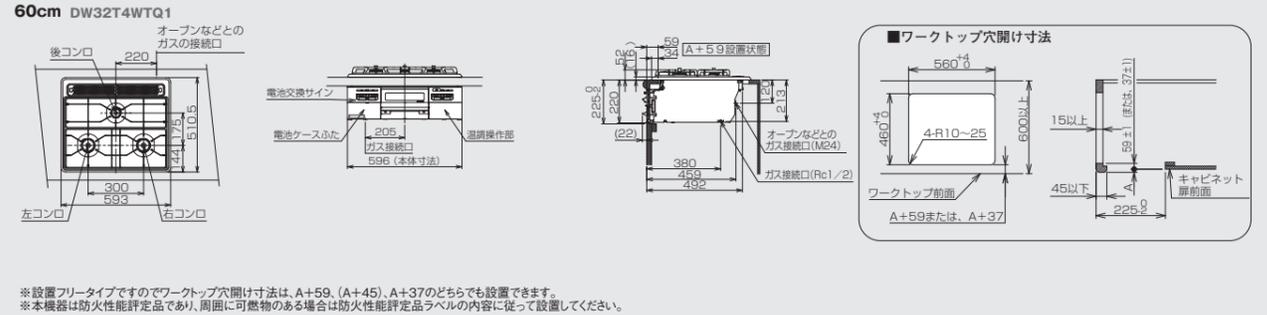

ネロ

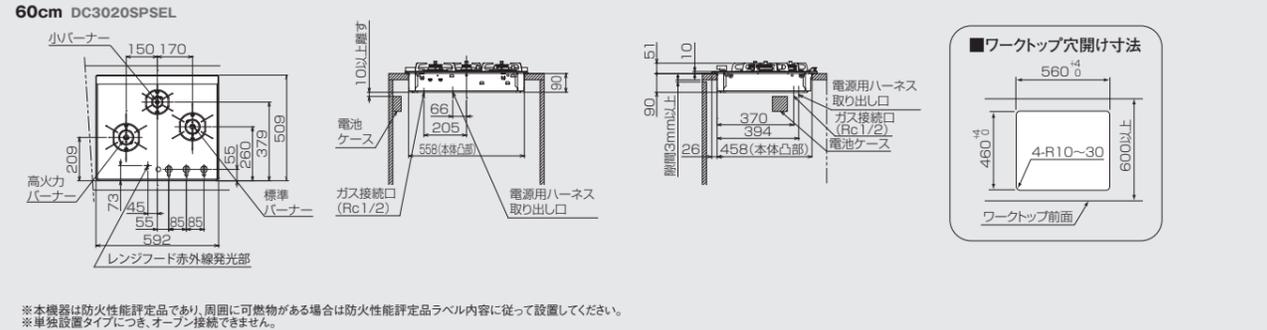


2口 無水片面焼グリル

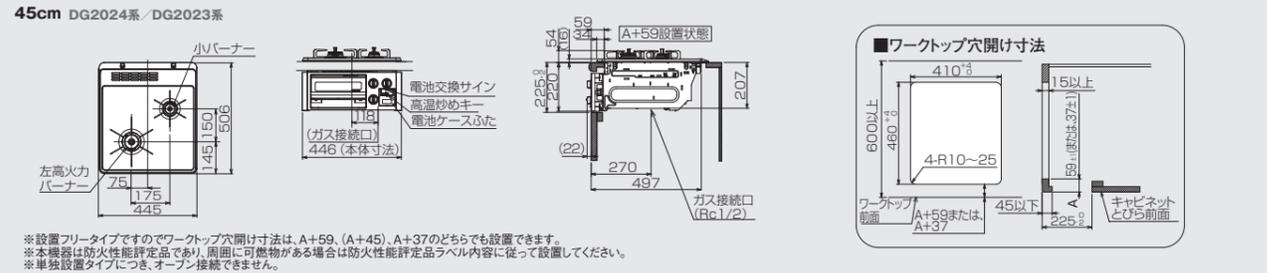

[ビルトインコンロ] 寸法図

2口 グリルレス


45cm DC2024

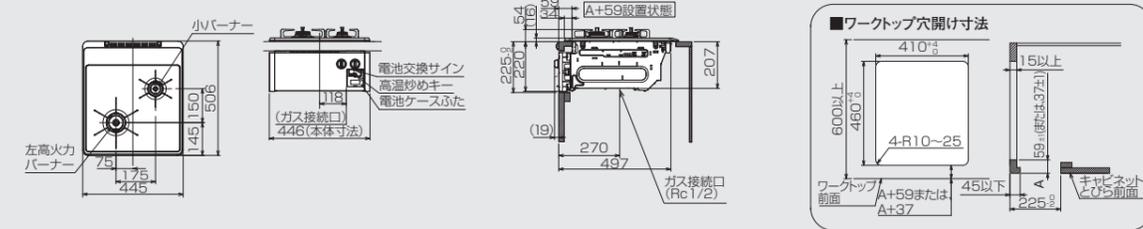

※設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
※本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。
※単独設置タイプにつき、オープン接続できません。

2口 グリルレス


45cm DC2025系

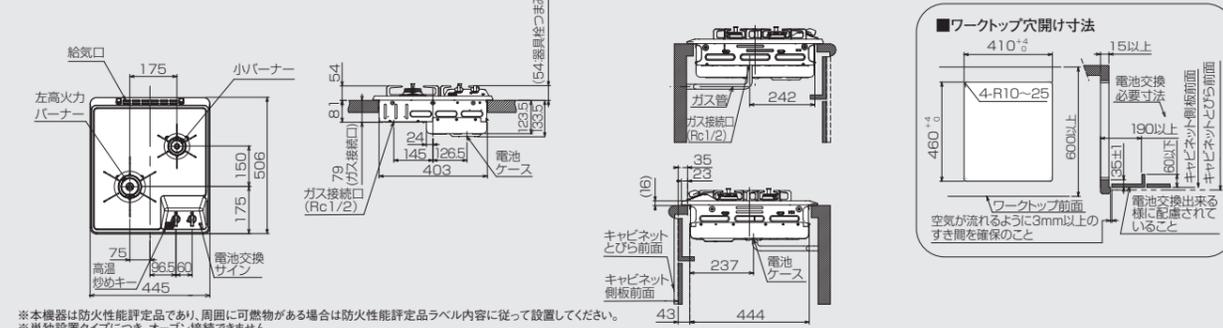

※本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。
※単独設置タイプにつき、オープン接続できません。

2口 グリルレス


32cm DC2020SK

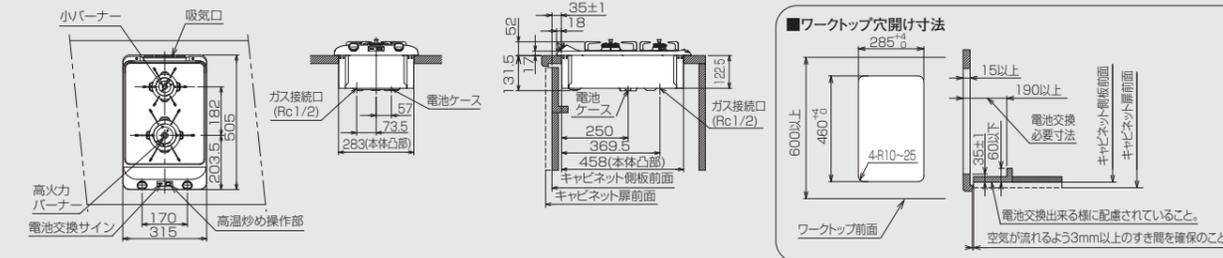

※単体設置タイプにつき、オープン接続できません。 ※本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。


1口 グリルレス

33cm DC1004SA

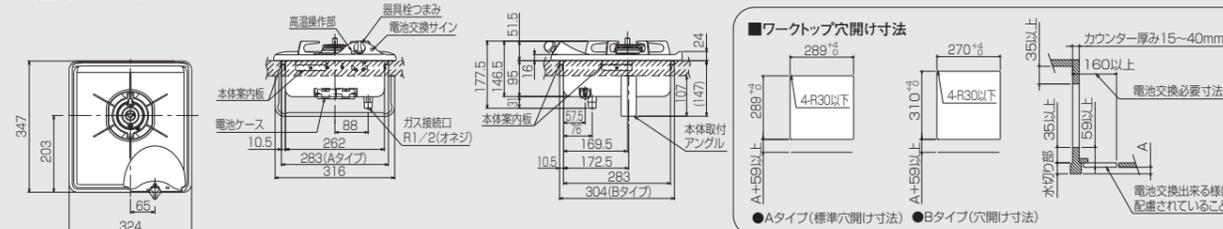


※単体設置タイプにつき、オープン接続できません。 ※本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

防火性能評定シール (トッププレートに貼付)

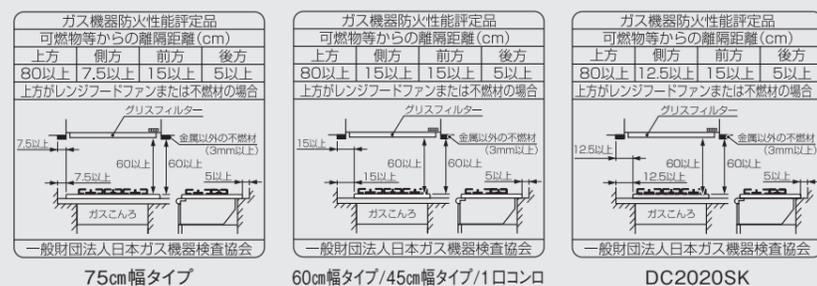

[コンビネーションレンジ・高速オープン・電子レンジ機能付きオープン] 寸法図


DR418ESTK

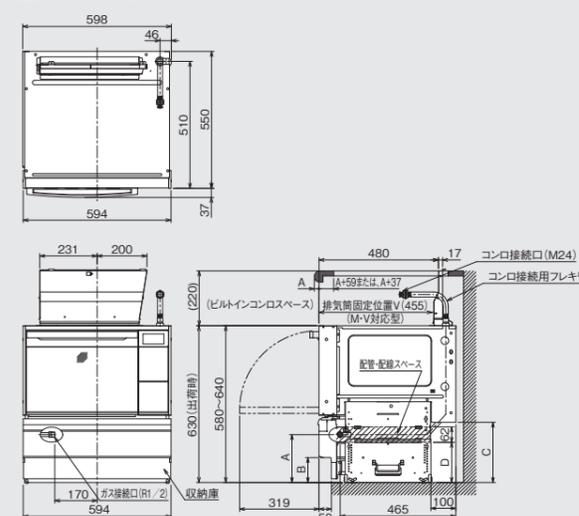

ワークトップ高さ	オープン高さ	A	B	C	D
800mmの時	580	143	50	192	108
850mmの時	630	193	100	242	158
860mmの時	640	203	110	252	168

※機器高さによってA～D寸法が変わります。

DR420・320系

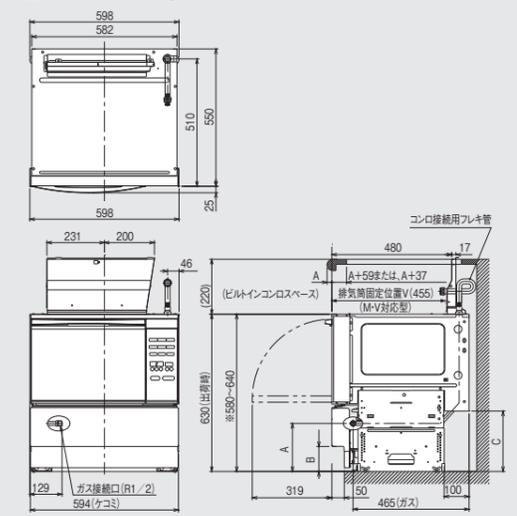


ワークトップ高さ	オープン高さ	A	B	C
800mmの時	580	143	50(110)	192
850mmの時	630	193	100(160)	242
860mmの時	640	203	110(170)	252

※機器高さによってA～C寸法が変わります。

※()内はDR320の寸法です。


■配管接続参考図

平面図 (DR418ESTK-DR420E-DR420C)



■コンセント取付位置参考図


(DR418ESTK-DR420E-DR420C)



(電気コンセントは、アース付きコンセントで15A以下とする。)


■配管接続参考図

平面図 (DR320タイプ共通)




■コンセント取付位置参考図

(DR320タイプ共通)



(電気コンセントは、アース付きコンセントで15A以下とする。)

DR601FST・CST

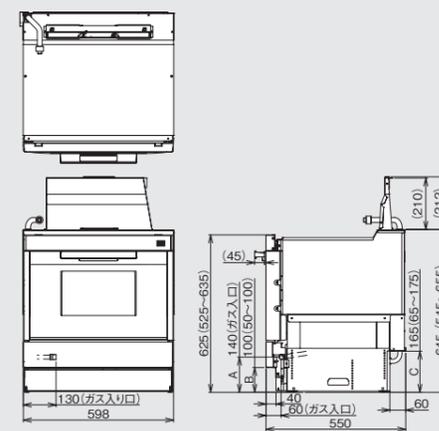


図は高さ850mmカウンター時(750~860mm設置可能)


ワークトップ高さ	オープン高さ	A	B	C
750mmの時	525	40	50	65
800mmの時	575	90	50,100	115
850mmの時	625	140	100	165
860mmの時	635	150	110	175

※機器高さによってA～C寸法が変わります。

■配管施工例

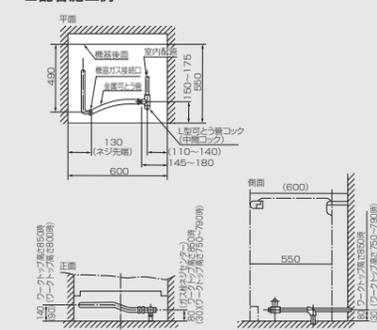

■ガス配管・電源コンセント取り出し位置図



(電気コンセントは、アース付きコンセントで15A以下とする。)

安全に関するご注意

- 地域によって、ガスの種類が異なります。ガス種をご確認のうえ、お買い求めください。ガス種が違いますと、火災ややけどの原因になることがあります。
- 設置工事は必ずお買い求めの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると事故の原因となる場合があります。
- ご使用前には「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災ややけどの原因になることがあります。

ご使用上の注意

- 使用中は窓を開けたり換気扇を回すなどし、必ず換気を行ってください。
- 使用中・使用直後は操作部以外は触らないでください。機器本体が熱くなっており、やけどの原因になります。
- 点検・お手入れの際は、機器が十分冷めてから必ず手袋をして行ってください。
- このカタログに掲載の機器は家庭用ですので、業務用のような使用をすると、機器の寿命が著しく短くなります。
- ガスの種類の異なる地域へ転居した場合は、部品交換や調整が必要となります。

工事をされる方へのお願い

- 機器を安全にご使用いただくため、「工事説明書」をよく読んでから、有資格者による指定された工事を行ってください。
- 建築基準法、各都市の条例、消防法、ガス事業法、液化石油ガス法、「ガス機器の設置基準および実務指針」などを必ず確認してください。
- 銘板に表示してあるガスに適合している事を必ず確認してください。
- 工事終了後、付属の取扱説明書に従って、お客様に機器の操作方法など、取り扱いの説明をしてください。
- 設置するガス機器および同一室内に設置してある他のガス機器のガス消費量に対し、十分な換気設備がある場所に設置してください。
- 機器を設置する周囲の壁などが、防火上安全な場所かまたは、防火上有効な間隔を確保することが出来る場所に設置してください。
- 機器の周囲の可燃物（可燃材料、難燃材料または、準不燃材による仕上げをした建物の部分も含む）とは、P52の図に基づき離隔距離を確保してください。



長年ご使用の ガス機器の点検をぜひ！

- 時々ガスくさい ●焦げくさいニオイがする
- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 運転音が異常に高くなる
- 漏電ブレーカーまたはヒューズがたびたび切れる
- スイッチやボタンの操作が不確実
- コンロ部、グリル部が点火しにくい
- その他の異常や故障がある

以上のような症状の時は、ガスの元栓を閉じ、故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

※補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、ビルトインコンロは5年、ガスオープンは6年です。
 ※特定保守製品については、必ず点検期間に法定点検を受けてください。点検結果により整備が必要となる場合があります。
 ※〈点検・取り替え〉ビルトインコンロは、設計上の標準使用期間を10年と算定しておりますので、製造年から10年前後をめぐり、点検または取り替えをおすすめいたします。


MEMO

ハーマンWEBサイトのご案内


〈一般のお客さまへ〉

ハーマンコンロの交換部品・オプション品はホームページで手軽にご購入いただけます。

ハーマンTOPページからアクセス <https://www.harman.co.jp/>



ガスオープンや小型湯沸器の部品などその他のアイテムも交換できます。

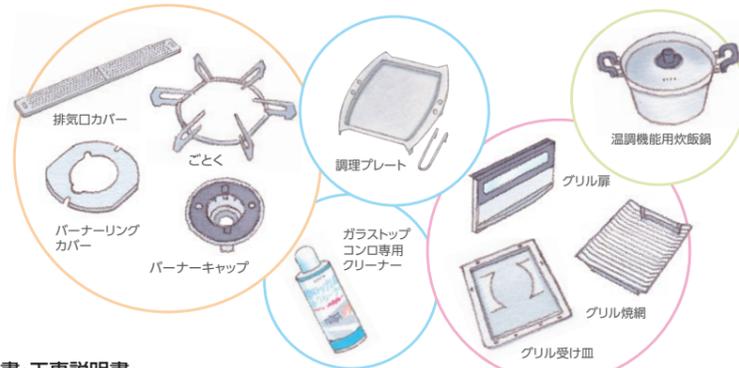

〈工事・流通関係のお客さまへ〉

ハーマンのカタログ掲載画像・製品画像・取扱説明書・工事説明書・図面をダウンロードできます。
 ホームページ>商品データダウンロード

修理・点検・商品についてのお問い合わせは…

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって下記の番号をお選びください。

株式会社ハーマン
コンタクトセンター **通話料金 無料** **0120-38-8180**

携帯電話からのお問い合わせは…
☎0570-064-780 (通話料がかかります)

1 修理のご依頼
修理受付センター

【受付時間】
365日24時間 修理受付
※修理訪問は日中、地域により休日あり
FAX (078) 928-5499

2 有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ
点検受付センター

【受付時間】
月～金 9:00から17:30
※土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く

3 商品に関するお問い合わせ・その他
お客さま相談センター

【受付時間】
月～金 9:00から18:00
土・日・祝日 9:00から17:00
※年末年始を除く
FAX (078) 927-5070

4 交換部品(消耗品)に関する
お問い合わせ

【受付時間】
月～金 9:00から17:00
※土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く