

! 安全に関するご注意

- 地域によって、ガスの種類が異なります。ガス種をご確認のうえ、お買い求めください。ガス種が違いますと、火災ややけどの原因になります。
- 設置工事は必ずお買い求めの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備がありますと事故の原因となることがあります。
- ご使用の前には『取扱説明書』をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災ややけどの原因となることがあります。

ご使用上の注意

- 使用中は窓を開けたり換気扇を回すなどし、必ず換気を行ってください。
- 使用中・使用直後は操作部以外は触らないでください。機器本体が熱くなっています。
- 点検・お手入れの際は、機器が十分冷めてから必ず手袋をして行ってください。
- このカタログに掲載の機器は家庭用ですので、業務用のような使用をすると、機器の寿命が著しく短くなります。
- ガスの種類の異なる地域へ転居した場合は、部品交換や調整が必要となります。

工事をされる方へのお願い

- 機器を安全にご使用いただくため、『工事説明書』をよく読んでから、有資格者による指定された工事を行ってください。
- 建築基準法、各都市の条例、消防法、ガス事業法、液化石油ガス法、「ガス機器の設置基準および実務指針」などを必ず確認してください。
- 銘板に表示しているガスに適合している事を必ず確認してください。
- 工事終了後、付属の取扱説明書に従って、お客様に機器の操作方法など、取り扱いの説明をしてください。
- 設置するガス機器および同一室内に設置してある他のガス機器のガス消費量に対し、十分な換気設備がある場所に設置してください。
- 機器を設置する周囲の壁などが、防火上安全な場所かまたは、防火上有効な間隔を確保することが出来る場所に設置してください。
- 機器の周囲の可燃物（可燃材料、難燃材料または、準不燃材による仕上げをした建物の部分も含む）とは、P42の図に基づき離隔距離を確保してください。



長年ご使用の ガス機器の点検をぜひ！

- 時々ガスくさい ●焦げくさいニオイがする
- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 運転音が異常に高くなる
- 漏電ブレーカーまたはヒューズがたびたび切れる
- スイッチやボタンの操作が不確実
- コンロ部、グリル部が点火しにくい
- その他の異常や故障がある

以上のような症状の時は、ガスの元栓を閉じ、故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

※補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、ビルトインコンロは5年、ガスオーブンは6年です。
※特定保守製品については、必ず点検期間内に法定点検を受けてください。
点検結果により整備が必要となる場合があります。
※(点検・取り替え) ビルトインコンロは、設計上の標準使用期間を10年と算定しておりますので、製造年から10年前後をめどに、点検または取り替えをおすすめいたします。

HARMAN




ハーマン ビルトインコンロ 総合カタログ

[システムキッチン用 | 2020.I]

ハーマンWEBサイトのご案内

〈一般のお客さまへ〉

ハーマンコンロの交換部品・オプション品はホームページで手軽にご購入いただけます。



ガスオーブンや小型湯沸器の部品など
その他のアイテムも交換できます。

ハーマンTOPページ
からアクセス

<https://www.harman.co.jp/>



〈工事・流通関係のお客さまへ〉

ハーマンのカタログ掲載画像・製品画像・取扱説明書・工事説明書・図面をダウンロードできます。

ホームページ>工事・流通関係のお客さま>商品データダウンロード

修理・点検・商品についてのお問い合わせは…

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって下記の番号をお選びください。

株式会社ハーマン
コンタクトセンター

通話料金
無料 0120-38-8180

1 修理のご依頼
修理受付センター

【受付時間】
365日24時間 修理受付

*修理訪問は日中、地域により休日あり

FAX (078) 928-5499

携帯電話からのお問い合わせは…
0570-064-780 (通話料がかかります)

2 有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ
点検受付センター

【受付時間】
月～金 9:00から17:30

*土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く

FAX (078) 927-5070

3 商品に関するお問い合わせ・その他
お客さま相談センター

【受付時間】
月～金 9:00から18:00

土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く

FAX (078) 927-5070

4 交換部品(消耗品)に関する
お問い合わせ

【受付時間】
月～金 9:00から17:00

*土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く

FAX (078) 927-5070

株式会社 ハーマン

住設営業部

本社 大阪市此花区春日出南 3-2-10

●東日本営業所
●西日本営業所
●中部営業所
●九州営業所

*印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。

*商品の仕様およびデザイン等は改善のため予告なく変更する場合があります。

*カタログ内で使用的な画像には、イメージ的に撮影したもののが含まれており、実際の使用状況とは異なるものがあります。

●お問い合わせは

●このカタログの内容は2021年3月現在のものです。

DS B-548-A



[主な商品ラインアップ]

暮らしのスタイルに合わせて、
最適なコンロが選べます。

スマートコントロール



マルチグリル
P13

希望小売価格 433,000円
(税込476,300円)

PROGRE Plus



マルチグリル
P15

希望小売価格 387,500円~
(税込426,250円~)

PROGRE



マルチグリル
P17

希望小売価格 360,500円~
(税込396,550円~)

piatto vari



マルチグリル
P19

希望小売価格 263,000円~
(税込289,300円~)

piatto



コンロ部
P21

希望小売価格 248,000円~
(税込272,800円~)

Fami



コンロ部
P23

希望小売価格 オープン価格

S-Blink plus



コンロ部
P25

希望小売価格 265,000円~
(税込291,500円~)

Nero



コンロ部
P26

希望小売価格 175,000円
(税込192,500円)

操作パネル



※画像はオートタイプのパネルです。

	調理性能	コンロ	マルチグリル/グリル	操作性能	お手入れ	フェイス	安全性	その他
煮るオート/焼サポート								
ダブル高火力 & ダブルトロ火	●							
ダブル温度調節機能	●							
もっちりごはんモード/炊きこみごはんモード	● (スマートフォン専用)							
麵ゆでモード	● (スマートフォン専用)							
ワイドグリル	●							
オートメニュー (マルチグリル)	● 6メニュー		● 8メニュー				● 13メニュー	
玄米 (一部の調理)								
調理モード (マルチグリル)	● 6モード		● 6モード				● 12モード	
解凍焼き上げ (一部の調理)								
パン発酵焼き上げ (一部の調理)								
焼製／低温調理 (一部の調理)								
あたため機能 (一部の調理)	●							
冷凍食品 (一部の調理)								
おすすめメニュー								
オートグリル機能	●						● (オートタイプのみ)	
トッププレート表示	●							
バックライト付き液晶		●		●				
コンロ & マルチグリルお知らせサイン			●					
音声ガイド			●					
光る操作ボタン	●		●					
親水アクリアコート			●					
フラット構造 (マルチグリル)	●		●					
ステンレスフェイス	●		●					
前面パネルフラット	●		●					
鍋なし検知機能	● (全バーナー)		● (全バーナー)				● (左右バーナー)	
感震停止機能	●		●				● (別売)	
レンジフード連動	●		●				● (別売)	
								● (一部機種)
								● (一部機種)

各シリーズ別の性能比較は、P33~34の性能表をご覧ください。

創業90年。“業界初”をつぎつぎと

1930 国産品初のガス湯沸器を発売

1966 広電式点火コンロ生産開始

1970 両面焼グリル付コンロを開発

1978 ビルトインコンロを開発

1981 後方排気式グリル付コンロを開発

1998 高効率エコジョットバーナーを開発

2001 ガラストップビルトインコンロを発売

2003 革新的スタイルの「S-Blink」を発売

2004 100V制御を導入したガスコンロのフラッグシップモデル「アドバンス」を発売

2006 グリルでダッチオーブンが使える「+do」を発売

2007 高性能エコジョットバーナーによりダブル高火力＆ダブルトロ火を実現

2014 天面操作、マルチグリル搭載、スマートフォン連動のスマートコンロを発売

2014 ビルトインコンロ生産、1,000万台を達成

2016 スマートコンロで日本ガス協会より、平成28年度「技術大賞」を受賞

2018 マルチグリル出荷累計10万台を達成

2019 プログレのマルチグリルに、業界初の解凍焼き上げ・焼製・低温調理を搭載

Contents

商品ラインアップ	01	ピアット	21	ガスオーブン	29
機能紹介	03	ファミ	23	浄水器	32
スマートコンロ	13	プラス・ドウ	25	性能表	33
プログレプラス	15	ネロ	26	仕様表	35
プログレ	17	コンパクトタイプ	27	寸法図	37
ピアットバリ	19	コンロオプション	28	別売部品／設置について	41

料理が充実、楽しい。

マルチグリル

FOR DAILY

調理モード
解凍焼き上げ
照り焼きチキン

下味をつけて冷凍した鶏肉や魚を、時間を設定するだけで、解凍から焼き上げまで調理します。

動画で
チェック!

※市販の冷凍食品には対応しておりません。



FOR DAILY

調理モード
パン発酵焼き上げ
プチパン

こねて成型した生地をセットし、時間を設定するだけで、発酵から焼き上げまで調理します。

動画で
チェック!

FOR DAILY


オートメニュー
玄米

火加減が難しい玄米ごはんも、マルチグリルのオートメニューを活用して自動で簡単に炊き上げます。

動画で
チェック!

多彩な調理を可能にする温度センサー付き下火バーナー搭載のマルチグリル

焼網をなくし、専用のプレートパンやキャセロールを使って、上火バーナーと温度センサー付き下火バーナーで加熱する方式のグリルです。

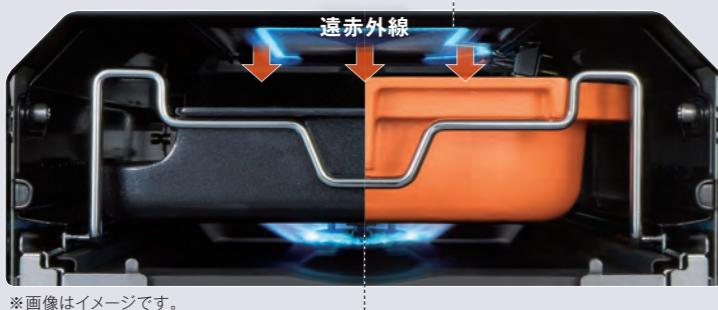焼く・ノンフライ
あたために!
浅型タイプの(プレートパン)

※画像はイメージです。

煮る・蒸す
パンやスイーツに!
深型タイプの(キャセロール)

FOR SPECIAL

調理モード
低温調理
ローストビーフ

ローストビーフ、蒸し鶏等、これまで専用の調理器具が必要だった低温調理が可能になりました。

動画で
チェック!

※食材は水に完全に浸かっていない状態で使用しないでください。食材の厚みは、2cm以下で調理してください。



FOR SPECIAL

調理モード
燻製
チーズ、たまご等

チーズや手羽先、たまご等、普段の食材を使って燻製づくり。とておきのメニューも手軽に愉しめます。



FOR DAILY

調理モード
蒸す
なめらかプリン

キャセロール内が適温までゆるやかに加熱されるので、なめらかに仕上がりります。

オートメニュー	調理モード	おすすめメニュー
メニューと火加減を選ぶと自動で調理します。	メニュー・火加減に応じた設定で調理します。	メニュー・火加減に応じた設定で調理します。
[プレートパン] [波型プレートパン] [トースト] [魚:切り身] [魚:干物] [ハンバーグ] [鶏もも焼き] [魚:姿焼き] [ホイル焼き]	[キャセロール] [焼く] [蒸す] [ノンフライ] [解凍焼き上げ] [燻製] [冷凍食品] [パン] [パン発酵焼き上げ]	[キャセロール] [スペアリブ] [フレンチトースト] [竜田揚げ] [餃子(冷凍食品)] [チーズケーキ] [あじの開き]
[波型プレートパン]	[波型プレートパン] [焼く]	

もっと手軽でうれしい。

マルチグリル



FOR DAILY

調理モード
焼 <
ハンバーグフライパンだと火加減が難しいハンバーグ。
マルチグリルなら両面を一気に焼くから裏返す手間がなく、簡単に焼き上がります。

FOR DAILY

調理モード
ノンフライ
とんかつ

庫内の熱と遠赤外線でカリッと仕上げます。面倒な油の片付けもいりません。



FOR DAILY


調理モード
焼 <
さんま

焼魚もマルチグリルで手軽に焼き上げられます。火加減も自動でおまかせ。裏返す手間もありません。

カロリー、脂質を大幅カット! マルチグリルでヘルシーにノンフライ調理。



天ぷら鍋で揚げた場合と、プレートパンのノンフライモードで調理した場合で比較しました。

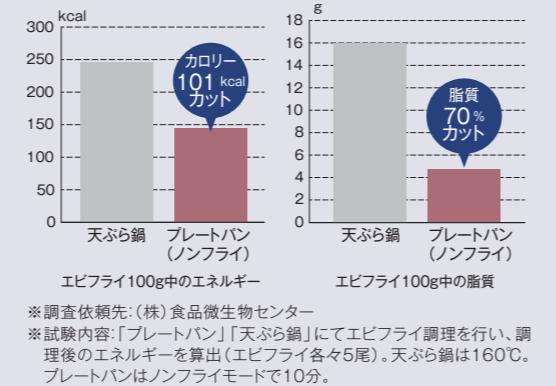

旨味を閉じ込めて焼き上げ。

焼網グリル

絶妙な焼き加減で魚が焼けるオートグリル機能。

[オートグリル機能]

魚はもちろん、多様なメニューが選べ、焼き加減を設定するだけ。絶妙な火加減・焼き時間を自動調節します。

グリル機能が充実!

[トーストモード]
外はカリッと、中はふっくらしたトーストが、自動でおいしく焼き上がります。[オートあたため機能]
調理済みのお惣菜を、自動であたためなおし余分な油が落ちて、カラッと仕上がります。

[連続オートグリル機能]

オートグリル機能を2回連続で使用でき、グリルの活用の幅が広がります。



一度にたくさん焼ける!

[ワイドグリル]


大きな食材も入り、一度にたくさん焼けるから調理時間が短縮。違う食材もまとめて同時に調理できます。

大きな食材も!

素材のうまみを閉じ込める無水両面焼グリル。



遠赤外線と、ガス火による対流熱で、素材の表面はこんがり、内部までしっかりと加熱。素材のうまみが凝縮します。また、裏表を返す手間や、グリル皿の水入れが不要です。

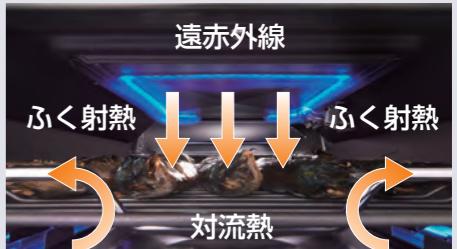

※両面焼グリルは構造上、片面焼グリルに比べ、食材が網にくっつきやすくなっています。

お手入れ編

キレイが続く工夫たくさん。

マルチグリル

マルチグリル



庫内への汚れの飛び散りをガード。



[着脱式サイドカバー]

庫内への汚れの飛び散りは、サイドカバーでしっかりガード。取り外して洗えるので、目の届きにくい庫内も清潔に保てます。

フラットな庫内だから
拭き取りやすく、
焼網なしでお手入れしやすい。




両サイドのバーナーをなくし、グリル庫内の側面をフラットにすることで拭き取りやすくなりました。



気になる煙の発生を抑えてスモークカット。

新たな燃焼方式により、焼き魚などの調理時に発生する煙やニオイを大幅に軽減。排気口から出る煙は従来の約80%削減^{*1}、ニオイも約92%^{*2}の削減となり、高気密住宅などでも快適に調理していただけます。

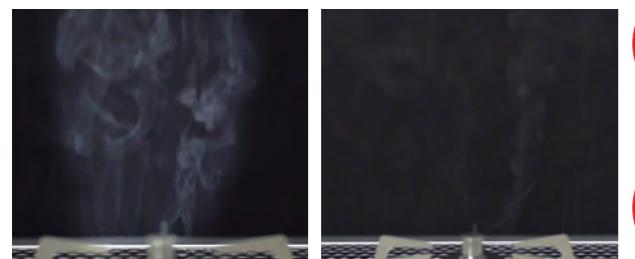

煙を
約80%
カット
+
ニオイ
約92%
カット

*1 当社従来機種との比較:さんま4尾を機種毎の適正時間焼いた時に排出される煙を測定((株)ハーマン調べ)

*2 当社従来品との比較:あじの開き2枚を機種毎の適正時間焼いた時に排出される臭気量を量定化し臭気量として評価。マルチグリルプレートパン:平均3500m³、従来機種(DW37L8):41000m³

【臭気量は、採取したグリルを人間の嗅覚で感知できなくなるまで希釈するのに必要な空気量を指します】
嗅覚には個人差があります。

● 少多少の煙やニオイは発生します。使用するプレート、食材により排気口から出る煙の量は多くなる場合があります。

お手入れ編

ベタつき、ニオイ大幅カット。

焼網グリル

焼網グリル



※庫内はイメージです。

分解してササッと洗えます。

グリル庫内の部品は簡単に取り外しOK。お手入れがしやすくなっています。

※形状や分解できるバージョンは機種により異なります。



[着脱式サイドカバー]

庫内への汚れの飛び散りをサイドカバーでしっかりガード。



Cook box (別売品)
クックボックス

クックボックス(別売品)を使えば、グリル庫内への油はね

99.9%
カット!

※試験方法:「焼網」「グリルプレート波型+油はねガード」にてさんま4尾をオートグリルで調理。グリル庫内お手入れ部品(焼網、グリルプレート波型、油はねガードは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。オートグリル:焼網(姿焼き・弱)、グリルプレート波型+油はねガード(焼き魚・標準)《(株)ハーマン調べ》

コンロでもっと。

楽しく快適な毎日



絶妙なおいしさで仕上げる。

[煮るオート]

筑前煮や肉じゃが、カレーといった、火加減の調節がポイントの煮もの料理を自動調理。「もう一品」と、他の調理に集中できます。



左右どちらのバーナーでも高火力からトロ火まで調節可能。

[ダブル高火力&ダブルトロ火]

効率のいい高火力からトロ火まで同時に使って便利です。使いやすい方のバーナーで、炒めものから煮ものまで様々な調理にも対応。また、2口同時に強火を使うことも可能です。

吹きこぼれないよう自動で火力を調節。

[麺ゆでモード]

水量や麺の量を判別し、タイマー設定した時間で自動火力調節をして、吹きこぼれないように茹で上げます。
※そばや冷凍麺など適さない麺種や、条件により吹きこぼれる場合があります。



沸騰したら自動消火。うれしい保温機能付き。

[湯わかし機能]

お湯が沸くと自動消火する安心、便利機能。「自動消火」と「保温」が設定できます。

左右どちらのバーナーでも便利機能が使える!

[ダブル温度調節機能]

自動で火力調節して設定温度をキープする[温度調節機能]、沸騰後ブザーでお知らせ・保温する[自動湯わかし機能]、調理時間を設定できる[タイマー機能]が両バーナーで使えます。作業動線がスムーズになって調理の手際がグンとよくなります。

ガス火でふっくらご飯。火加減も自動で調節。

[炊飯機能]

ボタンを押すだけでコンロが自動で火力調節し、約30分でガス火炊きのご飯を炊き上げます。ごはんやおかゆの炊飯機能に「もっちりごはん」「炊きこみごはん」モードも搭載しています。
※専用炊飯鍋が必要です。



裏返すタイミングをお知らせ。

[焼サポート]

火加減を調節しながら、裏返すタイミングをお知らせする新機能。ハンバーグやホットケーキなどの調理をサポートします。

設定温度キープで火加減上手。

[温度調節機能]

油の温度を130~220°C、10°Cごとに設定可能。設定温度になれば、一定温度で保つのが難しい油も、自動で火力調節して設定温度をキープします。

沸騰したら自動消火。うれしい保温機能付き。

[湯わかし機能]

お湯が沸くと自動消火する安心、便利機能。「自動消火」と「保温」が設定できます。

左右どちらのバーナーでも便利機能が使える!

[ダブル温度調節機能]

自動で火力調節して設定温度をキープする[温度調節機能]、沸騰後ブザーでお知らせ・保温する[自動湯わかし機能]、調理時間を設定できる[タイマー機能]が両バーナーで使えます。作業動線がスムーズになって調理の手際がグンとよくなります。


煮こぼれ、焦げつき、油汚れも。

簡単お手入れ



アルミダイキャストバーナーとゴトク形状でガラstopプレート表面の温度上昇を低減。

ゴトクの形状を変更し、トッププレートから鍋底までの高さをアップ。ふく射熱の影響を抑え、従来品より最大約45°C低減することで、吹きこぼれや油はねなどの焦げつきを最小限にとどめます。




●サーモグラフィによるガラstopプレート表面の温度上昇比較
従来品
新製品
新製品では温度の高い赤色の面積が狭くなっています。
※直径28cmの鍋を強火で約30分調理。(ハーマン調べ)




煮こぼれが入りにくい設計。

[シールドトップ構造]

バーナーまわりに耐熱パッキンを二重装着。煮こぼれなど汚れがコンロ内部に入りにくい構造です。

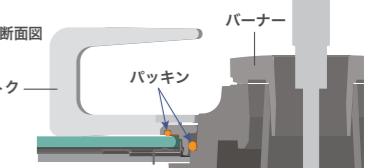

こびりついた汚れは水のチカラで浮かせて取る!




[親水アクリルコート(ガラstop)]

焦げやこびりついた汚れ落としへひと苦労です。ハーマンのガラstopは、清掃性を考えた工夫をプラス。水を垂らしても汚れが浮き上がり、スッキリと落としやすくなる親水性コーティングを施しています。

排気口まわりの掃除が手軽に。

[排気口落下物ガード(グリル排気口取り受け)]

グリルの排気口まわりに、落下物ガードを採用。簡単に取り外せるので、油ハネや食材のかけらも手軽にお掃除できます。



丈夫で使いやすい耐熱結晶化ガラス。

厚さ4mm、耐熱温度約750°Cの耐熱結晶化ガラスを使用。

- バーナーピッチ間隔
※1 75cmタイプは35cm、60cmタイプは30cm、
プログレーブラスは37cm
※2 75cmタイプは25cm、60cmタイプは23cm、
プログレーブラスは24cm



※すべての機能は機種によって異なります。

コンロの常識を変える。
スマートなキッチンに変える。



マルチグリルで今までになかった グリル調理を手軽に

「マルチグリル」とは、専用のプレートパンやキャセロールを使って、上火バーナーと温度センサー付き下火バーナーで加熱する、新しい方式です。「オートメニュー(6種類)」・「調理モード(6種類)」でさまざまな調理に対応。



調理後のお手入れもカンタン



フラットな天板
キッチンに馴染むフラットなデザインを追求。ゴトクやマグネット式のスイッチを外せば、ほぼフラットになり、拭き掃除がしやすくなります。



庫内フラット
両サイドのバーナーをなくし、グリル庫内の側面をフラットにすることで拭き取りやすくなりました。



セラミックコーティング
専用容器「プレートパン」「キャセロール」にはセラミックコーティングが施されているので、汚れがこびりつきにくく、油汚れも落としやすくお手入れがスムーズです。



DS2801WASSTESC
75cm
タイプ
●プレートパン、キャセロール(付属)

*ゴトクなどのステンレス部品は変色します。専用クリーナー(P28)をご用意しております。
(磨いても先端は焼き色が残ります。)

美しいブラックガラスと 魅せるデザイン


白いLEDの光を透過する黒ガラス「KeraSpectrum™」をトッププレートに採用。キッチンに馴染むフラットなデザインを追求しています。
※KeraSpectrum™はEUROKERA社の登録商標です。



スムーズな操作性で直感的に使う



コンロ操作には天板上でスムーズに操作できる「ツイストスイッチ」、「タッチスイッチ」を採用。電源オンで、温度調節やタイマー機能などが天板にアイコンで表示される「タッチスイッチ」は、設定がひと目でわかります。

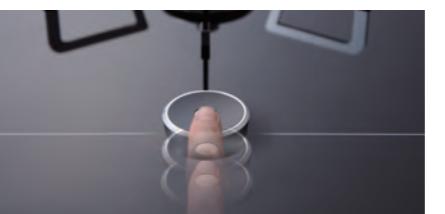

点火するには…
「ツイストスイッチ」の中央をタッチしながら上へスライドさせて点火。




温度設定やタイマー設定するには…
「ツイストスイッチ」を指先で回転させ、温度や時間を簡単に設定。

■その他の機能

専用アプリで200種類以上の料理をスマートに調理
ガスコンロとスマートフォンが連動。専用アプリ*にある200種類以上のレシピから選んで、最適な温度や調理モード設定をコンロへ送信。また、タイマーや温度キープなどの便利機能も設定できます。


*専用アプリはダウンロードが必要です。
※ご使用には無線LANルータとの接続が必要です。



麺ゆでモード
水量や麺の量を判別し、タイマー設定した時間で自動火力調節をして、吹きこぼれないように茹で上げます。
※そばや冷凍麺など適さない麺種や、条件により吹きこぼれる場合があります。



感震停止機能
万が一の際にも対応してくれるかっこいい機能。震度4相当の揺れを感じると、自動的にガスを遮断します。



■無線LANシステムについてのご注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。●万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対する有害な電波干渉の事例が発生した場合には、無線LANの接続を「無効」にして上、販売店または、弊社窓口までお問い合わせください。●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、販売店または、弊社窓口までお問い合わせください。

*無線LANルータの対応機種については、https://www.harman.co.jp/download/wireless_lan.pdfでご確認ください。※スマートコンロの無線機能はIEEE802.11b/g/n(nは2.4GHz帯のみ)に対応しています。

プレートパン(付属)

キャセロール(付属)

ツインスイッチ(付属)

着脱式サイドカバー(付属)



アルミ製／外形寸法(mm)
幅250×奥行295×高さ40



アルミ製／外形寸法(mm)
幅250×奥行292×高さ74.5



金属製
※画像はイメージです。

ダブル高火力 & ダブルトロ火	コンロ調理 タイマー	ダブル 温度調節機能	あぶり高温炒め モード	炊飯モード※1	湯わかし機能	麺ゆでモード※2	ワイドグリル	オートメニュー (マルチグリル)
調理モード (マルチグリル)	あたため機能	オートグリル機能	トッププレート 表示	光る操作ボタン	レンジフード 運動	スマートフォン 運動	シールドトップ 構造	フラット構造 (マルチグリル)
着脱式 サイドカバー	ステンレス フェイス	前面パネル フラット	鍋なし 検知機能	感震停止機能	プレートルック 機能			

*1 ごはん以外のおかゆ・もっちりごはん・炊きこみごはんモードはスマートフォン専用です。 *2 スマートフォン専用。
●AC100V電源が必要です。(消費電力6.0W) ※マルチグリル操作部は右位置となります。 ※単独設置タイプにつき、オープン接続はできません。



液晶パネルを搭載。
調理をもっとスムーズに。

自慢のマルチグリルで手軽に本格料理を



■20種類のおすすめメニュー

付属のクッキングブックから、とくにおすすめの20メニューを、自動で調理します。

①ハンバーグ	⑦カツレツ	⑫たっぷり野菜	⑯なめらかプリン
②ローストビーフ	⑧エビフライ	⑩トマトソーススパニッシュ	⑭パン
③ピザ	⑨鶏の竜田揚げ	⑪ほほくぼ肉じゃが	⑮オムレツ
④肉巻きおにぎり	⑩フライドポテト	⑫筑前煮	⑯チーズ
⑤あじの開き	⑪アクアパッツァ	⑬かれいの煮付け	⑰チキンカツ
⑥フレンチトースト	⑫アヒージョ	⑭ミニあんかけ茶わん蒸し	⑱チーズ

■9種類の冷凍食品メニュー

メニュー名とタイマーを設定して、手軽に調理。外はさくっと中はふわっと仕上がる、おやつや夜食などにおすすめの機能です。



【冷凍食品】メニュー

- ・お好み焼き
- ・たい焼き
- ・焼きおにぎり
- ・から揚げ
- ・たこ焼き
- ・焼きギョーザ
- ・コロッケ
- ・チャーハン
- ・ピザ

調理後のお手入れもカンタン



セラミックコーティング
専用容器「プレートパン」「キャセロール」にはセラミックコーティングが施されているので、汚れがこびりつきにくく、油汚れも落としやすくお手入れがスムーズです。



庫内フラット

両サイドのバーナーをなくし、グリル庫内の側面をフラットにすることでき拭き取りやすくなりました。



親水アクリルコート
(ガラストップ)
ガラスの天板には、こびりついた汚れを水の力で落としやすくする親水アクリルコート塗装を施しており、日々のお手入れが簡単です。



DS3603WASKSTESC
75cm タイプ 希望小売価格 397,500円 (税込 437,250円)
●プレートパン、キャセロール(付属)

*ゴトクなどのステンレス部品は変色します。専用クリーナー(P28)をご用意しております。(唐ても先端は焼き色が残ります)



DS3603WASKSTEC
75cm タイプ 希望小売価格 387,500円 (税込 426,250円)
●プレートパン、キャセロール(付属)

より見やすく、使いやすい!



トッププレート表示

アニメーション表示で、便利機能やオート調理の操作をサポート。立ったままでも確認しやすく、画面濃度も20段階で調節できます。



エコモード

使用頻度の高い直径24cm以下の鍋に合わせて最大火力を2,460kcal/hに抑えるモードです。

光る操作ボタンと操作パネル



次の操作がわかりやすい! 操作パネル
マルチグリル専用容器・メニューを選び点火。押し間違えても「戻る」ボタンで1つ前の操作に戻るので、うっかりミスもスムーズに回避できます。

コンロ&マルチグリル お知らせサイン



鍋やマルチグリル専用容器をセットすると、点火ボタンやマルチグリル扉部分が白く点灯。点火・燃焼時はオレンジ色に点灯してお知らせ。調理終了時には報知案内とともに白く点滅します。

スマートカット

気になる煙を燃焼してスマートカット!

新たな燃焼方式により、焼き魚などの調理時に発生する煙やニオイを大幅に軽減。排気口から出る煙は従来の約80%削減、ニオイも約92%の削減となり、高気密住宅などでも快適に調理していただけます。



従来品

マルチグリル

*ハーマン調べ 詳細はビルトインコンロ総合カタログP7をご覧ください。

煙を
約80%
カット

+
ニオイ
約92%
カット

■その他の機能

温度調節機能

調理中も火力を自動調節して温度を保つ機能。ホットケーキやハンバーガーなどのフライパン料理も適温をキープしながら作れます。

麵ゆでモード

水量や麺の量を判別し、タイミングで自動火力調節をして、吹きこぼれないように茹で上げます。
※そばや冷凍麺など適しない麺種や、条件により吹きこぼれる場合があります。

音声ガイド

操作の手順や操作結果を音声でお知らせ。モード(親切・ふつう・なし)や話す速さ、音量もお好みで選択できます。

感震停止機能

万が一の際にも対応してくれるかしこい機能。震度4相当の揺れを感じると、自動的にガスを遮断します。

プレートパン(付属)

キャセロール(付属)

波型プレートパン(別売品)

排気口落下物ガード(付属)

着脱式サイドカバー(付属)

アルミ製/外形寸法(mm)

アルミ製/外形寸法(mm)

アルミ製/外形寸法(mm)

金属製

###

今日も「おいしさ」のいちばん先へ。



「特別な いちいち。」を叶える 調理モード&おすすめメニュー



調理モード
【燻製(チーズ・たまご等)】
チーズや手羽先、たまご等、普段の食材を使って燻製づくり。とておきのメニューも手軽に愉しめます。



おすすめメニュー
【ローストビーフ(低温調理)】
ローストビーフ、蒸し鶏等、これまで専用の調理器具が必要だった低温調理が可能になりました。

マルチグリルで調理の幅が広がる



【ハンバーグ】 プレートパンL

■ オート13メニュー
メニューと火加減を選ぶ、自動で焼き上げます。
【プレートパンL】 [波型プレートパンL(別売品)]
[トースト]、[魚:切り身]、[魚:干物]、
[ハンバーグ]、[鶏もも焼き]、[魚:姿焼き]、
[ホイル焼き]
[キャセロールL]
メニューを選ぶと加熱時間はおまかせで自動で調理します。
[ごはん]、[炊きこみごはん]、
[玄米]、[肉じゃが]、[カレー]、[筑前煮]

■ 調理12モード
メニューに応じた火加減で調理します。
【プレートパンL】
[焼く]、[あためる]、[ノンフライ]、
[冷凍食品]、[解凍焼き上げ]
【波型プレートパンL(別売品)】
[焼く]
【キャセロールL】
[煮る]、[蒸す]、[低温調理]、
[燻製]、[パン]、[パン発酵焼き上げ]

■ おすすめメニュー9モード
メニューに応じた火加減で調理します。
【プレートパンL】
[スペアリブ]、[フレンチトースト]、
[竜田揚げ]、[餃子(冷凍食品)]
【波型プレートパンL(別売品)】
[あじの開き]
【キャセロールL】
[かれいの煮付け]、
[ローストビーフ(低温調理)]、
[燻製チーズ]、[チーズケーキ]

「いつもの いちいち。」をサポートする 調理機能



【解凍焼き上げ(塩焼きチキン)】
下味をつけて冷凍した鶏肉や魚を、時間を設定するだけで、解凍から焼き上げまで調理します。



【パン発酵焼き上げ(チーズパン)】
こねて成型した生地をセットし、時間を設定するだけで、発酵から焼き上げまで調理します。

お手入れの工夫が充実



マルチグリルアプリで調理をサポート



アプリで材料や目的など様々な条件でレシピ検索でき、多彩な料理が手軽に愉しめます。



*すべての調理、及び機能写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。

庫内フラット

両サイドのバーナーをなくし、グリル庫内の側面をフラットにすることで拭き取りやすくなりました。

セラミックコーティング
専用容器「プレートパンL」「キャセロールL」にはセラミックコーティングが施されているので、汚れがこびりつきにくく、油汚れも落としやすくお手入れがスムーズです。



※写真は75cmタイプです。

75cm
タイプ
希望小売価格 375,500円(税込 413,050円)
●プレートパンL、キャセロールL(付属)

60cm
タイプ
希望小売価格 370,500円(税込 407,550円)
●プレートパンL、キャセロールL(付属)

*ゴトクなどのステンレス部品は変色します。専用クリーナー(P28)をご用意しております。(磨いても先端は焼き色が残ります)



※写真は75cmタイプです。

75cm
タイプ
希望小売価格 365,500円(税込 402,050円)
●プレートパンL、キャセロールL(付属)

60cm
タイプ
希望小売価格 360,500円(税込 396,550円)
●プレートパンL、キャセロールL(付属)

キッチンに美しく上質に収まるデザイン



点火ボタン

こだわりの点火ボタンの側面には、立体的なカットを施すことで、上品な光きらめく演出と心地よい手触り感を実現しています。



薄型アルミフレーム

フレームは存在感を抑え極限まで薄く設計。ガラストップの美しさを保ちながら、しっかりとガラス端面をガードします。




フラット排気口カバー

排気口の存在感をできるだけ抑えたフラット形状のカバーを採用。デザイン性、お手入れ性も高い形状にリニューアルしました。



カバーレスバーナーキャップ

継ぎ目がなく凹凸を抑えたバーナーキャップとカバー機能を一体化したゴトクは、お手入れの手間を軽減します。

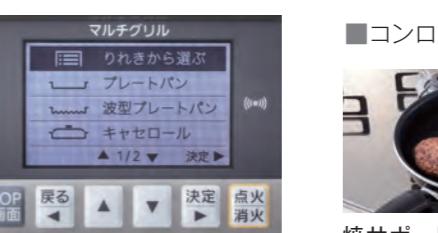

グリル操作パネル

多彩な料理メニューを設定する操作パネルは、バックライト付き液晶で見やすく、直感的に操作できます。



コンロの機能

火加減を調節しながら、裏返すタイミングをお知らせする新機能。ハンバーグやホットケーキなどの調理をサポートします。

プレートパンL(付属)

キャセロールL(付属)

波型プレートパンL(別売品)
DP0149(1個入り)
希望小売価格 7,500円(税込 8,250円)

油はねガードL
(ホルダー付)(別売品)
DP0150(1個入り)
希望小売価格 3,200円(税込 3,520円)

排気口落下物ガード
(付属)

着脱式サイドカバー
(付属)

金属製

*画像はイメージです。

アルミ製/外形寸法(mm)
幅250×奥行345×高さ46.5

アルミ製/外形寸法(mm)
幅240×奥行348×高さ74.5

アルミ製/外形寸法(mm)
幅250×奥行345×高さ46.5

金属製/外形寸法(mm)
幅238.4×奥行309.4×高さ28

金属製

*画像はイメージです。

コンロの機能

コンロの機能

コンロの機能

コンロの機能

コンロの機能

コンロの機能

コンロの機能

コンロの機能

コンロの機能

コンロの機能

コンロの機能

コンロの機能

コンロの機能

コンロの機能

コンロの機能

コンロの機能

コンロの機能

コンロの機能



ベベルカット

ガラストップ
プラチナシルバー
フェイス
ステンレス
ゴトク
ステンレス

ベベルカット
ガラストップ
プラチナシルバー
フェイス
ステンレス
ゴトク
ホロー

*写真は75cmタイプです。

DS3611WASKSTEC
75cm
タイプ
希望小売価格 365,500円(税込 402,050円)
●プレートパンL、キャセロールL(付属)

DS3610WASKSTEC
60cm
タイプ
希望小売価格 370,500円(税込 407,550円)
●プレートパンL、キャセロールL(付属)

DS3610WASKSTEC
60cm
タイプ
希望小売価格 360,500円(税込 396,550円)
●プレートパンL、キャセロールL(

スッキリとした印象のフェイスデザイン。
グリル機能も充実。



焼網グリルで、素材の旨味を引き出す

ワイドグリル

遠赤外線とガス火による対流熱で食材を両面から焼き上げる従来型のグリル。大きな食材も入り、一度にたくさん焼けるワイドグリルだから、調理時間も短縮できます。



※ハーマン調べ 詳細はビルトインコンロ総合カタログP8をご覧ください。

動画で
チェック!



クックボックス(別売品)を使えば、グリル庫内への油はね

99.9%カット!*



Cook box (別売品)
クックボックス



オートグリル機能

- ・焼網オート：切身、姿焼き、干物
- ・プレートオート：トースト、焼き魚、あたため

魚はもちろん、多様なメニューが選べ、焼き加減を設定するだけ。絶妙な火加減・焼き時間を自動調整します。

お手入れの工夫が充実



バーナーリングカバー(一体化)ゴトク
ゴトクとバーナーリングカバーを一体化したゴトクを採用。取り外して、手軽に丸洗いできます。



親水アクリアコート(ガラストップ)
ガラスの天板には、こびりついた汚れを水の力で落としやすくなる親水アクリアコート塗装を施しており、日々のお手入れが簡単です。

プレートオート機能



トースト

毎朝のトーストは、グリルまかせで便利においしく。外はカリッと、中はふっくらしたトーストが楽しめます。(グリルプレート波型(別売品))



あたため

グリルプレート波型(別売品)で余分な油を落としながら自動であたため直し。コロッケ、とかかつ、から揚げ、焼き鳥などがヘルシーにカラッと仕上がります。

焼き魚

自動で火力を調節しながら、グリルまかせで魚焼きが可能。皮をカリッと焼き上げます。(グリルプレート波型(別売品))

*すべての調理、及び機能写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。



75cm
タイプ
希望小売価格 286,000円(税込 314,600円)

60cm
タイプ
希望小売価格 281,000円(税込 309,100円)



75cm
タイプ
希望小売価格 253,000円(税込 278,300円)

60cm
タイプ
希望小売価格 248,000円(税込 272,800円)




75cm
タイプ
希望小売価格 263,000円(税込 289,300円)

60cm
タイプ
希望小売価格 258,000円(税込 283,800円)



75cm
タイプ
希望小売価格 253,000円(税込 278,300円)

60cm
タイプ
希望小売価格 248,000円(税込 272,800円)



75cm
タイプ
希望小売価格 253,000円(税込 278,300円)

60cm
タイプ
希望小売価格 248,000円(税込 272,800円)



75cm
タイプ
希望小売価格 253,000円(税込 278,300円)

60cm
タイプ
希望小売価格 248,000円(税込 272,800円)

上質な高級感あふれるデザインへ一新

フラットフェイス

グリル取手や点火ボタンがフラットなスッキリデザインでサッとお手入れも簡単です。



クックボックス(別売品)
LP0157(1セット入)
希望小売価格 8,000円(税込 8,800円)

グリルプレート波型(別売品)
LP0151(1個入)
希望小売価格 4,800円(税込 5,280円)

油はねガード(ホルダー付)(別売品)
LP0152(1個入)
希望小売価格 3,200円(税込 3,520円)

低荷重センサー(全コンロ)
軽い鍋などを載せても浮き上がりず安定して調理できます。

カバーレスバーナーキャップ

バーナーキャップはセラミックコーティングを施してお手入れが簡単です。

お知らせサイン

選択された調理モードや火加減のボタンが光って確認できるため、スムーズに操作できます。



ペベルカット

ラックリーナ

アルミトップ


ブラック

フェイス

ブラックステンレス


ゴトク

ブラックホール



75cm
タイプ
希望小売価格 253,000円(税込 278,300円)

60cm
タイプ
希望小売価格 248,000円(税込 272,800円)



75cm
タイプ
希望小売価格 253,000円(税込 278,300円)

60cm
タイプ
希望小売価格 248,000円(税込 272,800円)



75cm
タイプ
希望小売価格 253,000円(税込 278,300円)

60cm
タイプ
希望小売価格 248,000円(税込 272,800円)




75cm
タイプ
希望小売価格 253,000円(税込 278,300円)

60cm
タイプ
希望小売価格 248,000円(税込 272,800円)




75cm
タイプ
希望小売価格 253,000円(税込 278,300円)

60cm
タイプ
希望小売価格 248,000円(税込 272,800円)



ダブル高火力 & ダブルトロ火

高火力からトロ火まで効率よく2口同時に使えて便利。炒めものから煮ものまで様々な調理に対応します。




感震器(別売品)

DPO151(1個入)

希望小売価格 3,000円(税込 3,300円)

*新規で感震器をコンロに設置する際は、専門の施工業者に依頼して下さい。



商品ラインアップ

機能紹介

スマートコンロ

ブロウレーブラス

ブロウ

ピアット

スマートドウ

ネロ

コンクタクトタイプ

コンロオプション

ガスオーブン

浄水器

fami

ファミ



すっきりフェイスデザインで
グリルの調理機能・
お手入れ性が
さらに進化!

ダブル高火力&ダブルトロ火 ダブル温度調節機能で簡単調理



左右どちらのバーナーでも高火力からトロ火まで使いたい火力が使えます。温度調節機能も左右バーナーに搭載。140°Cから200°Cまでの温度調節機能を使い揚げものや焼き物が便利に手早く調理できます。



グリル庫内への油はねを、しっかりガード
クックボックス(別売品)を使えば、
グリル庫内への油はね
99.9% カット!



*試験方法:「焼網」「グリルプレート波型+油はねガード」にてさんま3尾をオートグリルで調理。グリル庫内お手入れ部品(焼網、グリルプレート波型、油はねガードは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。オートグリル:焼網(姿焼き・弱)、グリルプレート波型+油はねガード(焼き魚・標準)(株)ハーマン調べ

グリルタイプを選べます

オートタイプ



オートグリル機能

「姿焼・切身・干物」からメニューと焼き加減を選択するだけ。絶妙な火加減・焼き時間を自動で調節します。

プレートオート機能

グリルプレート波型(別売品)を使って「焼き魚・トースト・あたため」からメニューと焼き加減を選択するだけ。ふっくら、サクッと仕上がります。

連続オートグリル

オートグリル機能を2回連続で使用でき、活用の幅が広がります。(グリルプレート波型(別売品))

スタンダード



あたため機能

グリルプレート波型(別売品)を使って調理済みのお惣菜をグリルでおいしくあたため直し。余分な油が落ちてカラッと仕上がります。

取り出しやすいスライドグリルで 使い勝手とお手入れ性向上



従来品からグリルの引き出し幅を約40mm伸ばしました。取り出しありスムーズになりました。焼網の脚をなくしてシンプルな形状のフラット焼網を採用しました。サッと出し入れできて、手軽に洗えます。

オートタイプ



75cm
タイプ 希望小売価格 オープン価格 ※1

60cm
タイプ 希望小売価格 オープン価格 ※1

ダブル高火力 & ダブルトロ火	コンロ調理 タイマー	ダブル 温度調節機能	高温炒めモード	ごはん・おかゆ モード	湯わかし機能	あたため機能 (プレートメニューのみ)	オートグリル 機能	グリル 調理タイマー
シールドトップ 構造※2	低荷重センサー	着脱式 サイドカバー	排気口落下物ガード (グリル排気口ちり受け)					

*1 オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。*2 シングルパッキン方式です。

*温調操作部は左右、グリル操作部は右位置となります。 *シルバーミラーガラストップは光の影響を受けやすいため角度によって色みの見え方が異なります。



※画像はオートタイプのパネルです。

スタンダード



75cm
タイプ 希望小売価格 オープン価格 ※1

60cm
タイプ 希望小売価格 オープン価格 ※1

クックボックス(別売品) LP0156(1セット入) 希望小売価格 8,000円(税込 8,800円)	グリルプレート波型 (別売品) LP0154(1個入) 希望小売価格 4,800円(税込 5,280円)	油はねガード (ホルダー付)(別売品) LP0155(1個入) 希望小売価格 3,200円(税込 3,520円)
		アルミ製 / 外形寸法(mm) 幅180×奥行320×高さ46.4
魚すくって(別売品) LP0136(1セット入) 希望小売価格 600円(税込 660円)	排気口落下物ガード (グリル排気口ちり受け) (別売品) DP0146(1個入) 希望小売価格 800円(税込 880円)	鉄製 / 外形寸法(mm) 幅179×奥行293×高さ30
		着脱式サイドカバー (別売品) DP0147(1個入) 希望小売価格 1,200円(税込 1,320円)

75cm
タイプ 希望小売価格 オープン価格 ※1

60cm
タイプ 希望小売価格 オープン価格 ※1

ダブル高火力 & ダブルトロ火	コンロ調理 タイマー	ダブル 温度調節機能	高温炒めモード	ごはん・おかゆ モード	湯わかし機能	あたため機能 (プレートあたため動)	グリル 調理タイマー	レンジフード 連動※2
シールドトップ 構造※3	低荷重センサー							

*1 オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。*2 一部機種のみ。*3 シングルパッキン方式です。

*温調操作部、グリル操作部は右位置となります。 *シルバーミラーガラストップは光の影響を受けやすいため角度によって色みの見え方が異なります。

各シリーズ別の性能比較は、P33~34の性能表をご覧ください。

S-Blink *do*



高火力、鑄物製ゴトクが
存在感ある本格派。



※「+do」は、東京ガス株式会社の登録商標です。

調理が楽しめる本格派
高火力4,510kcal/h



より早く、よりおいしく。家庭用コンロでは最大の4,510kcal/hの強火が使えます。
(左バーナー・13Aのみ)



※一部機種の末尾
E付のみ

DW35F2JTKSTE
希望小売価格 273,000円（税込 300,300円）

DW35F2JTKST
希望小売価格 265,000円（税込 291,500円）

鑄物製の全面ゴトク



全面ゴトクは頑丈な鑄物製で、鍋がしっかりと安定。豪快な鍋ぶりや鍋ずらしも自由自在です。



「+do」専用ダッチオーブン(付属)



鉄ホーロー仕上げ
最大内径寸法(mm):
幅163.5×奥行226.5×高さ75
(オーバル形・高さはフタ寸法を含まず)
重量4kg
※プラスドウ以外のグリルには使用できません。

温度調節機能
コンロ調理
タイマー
高温炒めモード
ごはん・おかゆ
モード
湯わかし機能
グリル
調理タイマー
ダッチオーブン
対応グリル
レンジフード
連動※1,2
フッ素コート
焼網

ステンレス
フェイス

*一部機種のみ。 *2 DW35F2JTKSTEは「NECフォーマット38kHz」に対応しています。「家製協フォーマット」には対応しておりません。
※高火力バーナーは、左バーナーのみ。 ※温調操作部、グリル操作部は右位置となります。 ※ガス種仕様は13A、LPに限ります。

Nero
ネロ

操作性とお手入れ性を兼ね備えた
グリルレスコンロ



平成30年度「グッドデザイン賞」を受賞

高級感を演出する
ベベルカット仕上げの黒ガラス



ガラストップの面積を最大化。端面は
シャープなベベルカット仕上げで、高
級感を最大限に演出。また、アルミフレームだから、耐久性にも優れてい
ます。



操作性を考慮した上面操作



すべてのコンロが上面で操作できま
す。点火つまみの形状は、掴みやす
く、操作のしやすさを考慮しました。

コンロとレンジフードが連動



コンロの点火と同時にレンジフードが
自動で換気を始めます。
コンロを消火すると自動で停止しま
す。
※コンロ連動タイプのレンジフードをお使いの
場合のみ対応。自動停止までの時間は機種
により異なります。

パッと外せてお手入れカンタン



バーナーリングカバーが取り外
せて、手軽に丸洗いできます。
煮こぼれをブロックするシール
ドトップ構造を採用しているの
で、バーナーのお手入れがス
ムーズです。

グリルパン(別売品)
LP0138

希望小売価格
8,000円(税込 8,800円)
※アルミ製・内面:テフロン™プラチナ加工
※寸法(mm):高さ(本体)36(蓋)30×幅200×奥行260



グリルレス専用バネル(別売品)

グリル付きビルトインコンロからの
取替用化粧バネルセットです。
DP0157BA(ブラック)
希望小売価格
17,000円(税込 18,700円)



高温炒めモード
レンジフード
連動
シールドトップ
構造
バーナー
リングカバー

*単独設置タイプにつき、オープン接続はできません。
※高火力バーナーは、左バーナーのみ。



**ビルトインタイプ
ガスオーブン**

ガスオーブンを組み合わせれば
レパートリーが広がる。

**ガスの炎だから
スピードイー&パワフル**

ガスオーブンは立ち上がりが早く、強い火力で一気にムラなく加熱。ハイパワーでスピードイーに焼き上げます。また焼くだけでなく、「煮る」「蒸す」など多彩な調理法を楽しむことができ、毎日の献立が充実。脱脂効果や少ない油で揚げものに仕上げるなど、ヘルシー調理ができます。

お好きなタイプを選べます！

**コンビネーションレンジ
(高速オーブン+電子レンジ機能)**

「電子レンジ」と「ガス高速オーブン」、1台2役のコンビネーションレンジ。2つの機能を、同時に使うことができます。コンビネーション機能を使えば、火が通りにくい食材や煮込み料理もスピードイーに仕上がります。



高速オーブン

ガスならではの強い火力で加熱するガス高速オーブン。温度と時間をセットしたら、後はおまかせ。上段と下段で別の食材を入れて調理ができるので、忙しい方へこそおすすめです。



1台4役！手早く多彩に調理



焼く
ガスの強い火力による熱風で包み込むように焼き上げ、素材の旨味を活かします。野菜を皮ごと入れて、不足しがちな食物繊維もしっかりと摂取。短時間で一気に焼き上がります。



煮る
耐熱性容器に材料を入れてスイッチオン! 煮くずれしにくく、芯までほつこり仕上がります。少量なら、お鍋でぐつぐつ煮込むよりも効率的です。



揚げる
オープン皿にオープンペーパーを敷き、フライ衣をつけた材料をのせ、少量の油をかけて加熱。揚げ物も低カロリーで完成します。



蒸す
火加減調節の手間もなく、栄養を閉じ込めた蒸しものも簡単。急激な温度上昇を抑え、材料からの水分蒸発を防ぐので、茶碗蒸しや卵豆腐、プリンなどがなめらかに仕上がります。

商品特長

<調理性能>

オートクック調理

56種のメニューを自動で調理。
かきませ・火加減・調理時間を自動設定。
材料を専用容器に入れるだけで、
簡単に手間いらずで調理できます。
※DR428EKのみ



（まぜる）

**価格改定の
お知らせ**

コンビネーションレンジ、高速オーブンについて、
2019年3月1日より価格を改定させていただきました。



（完成）



（完成）

ベーカリー調理


14種のメニューを自動で調理。
2種のメニューを予約できます。
こね・発酵・焼き時間を自動設定。
材料を専用容器に入れるだけで、簡単に手間いらずでパンやお菓子ができます。
※DR428EKのみ




（完成）

ハイパワー加熱

強いガスの力と電子レンジ出力600Wでスピード加熱調理。



（スタート）



自動保温機能

うっかりお料理をレンジから取り出し忘れても、10分間自動で保温して、できたてのおいしさをキープします。
※DR514Eシリーズのみ

保温機能

温かい料理を盛りつけする前に食器を温めたい時や、料理を保温したい時などに便利です。

イースト発酵

酵母菌に合わせて発酵温度が設定できます。(28-32-35-40-45℃)
※機種により異なります。



（スタート）

ワンキー操作

冷凍した肉・魚の解凍、料理の温め直しもワンタッチ。

揚げもの再加熱

フライや天ぷらなどもカリッとジューシーに。揚げもののあたため直しに重宝します。
※DR420-DR320シリーズのみ

<操作・お手入れ性能>

電動開閉式パネル

オーブンドアを開くと、自動で操作パネルが約25度の角度でポップアップ。立った姿勢のままでラクに操作できます。開閉動作中にもスムーズに停止するストップ機構付。
※写真はDR418ESTKのみ



ガラスタッチ操作

指で軽く触れるだけのガラスタッチ式操作。パネル面がフラットでお手入れも簡単です。
※写真はDR418ESTKのみ

ネクストサイン

次に操作するボタンが点滅して手順を案内。

ロック機能

調理中の誤動作防止のためのロック機能を搭載。小さなお子様のいたずら防止にも役立ちます。

省エネ設計

使用後10分経つと自動的に表示をオフ。消費電力がゼロになり、電気代を節約します。

音声ガイド

操作手順や注意事項を音声でわかりやすくガイド。初めてお使いいただく際も、簡単に操作できます。音量は3段階、音声モードは「親切・標準・切」の3モードから設定できます。
※写真はDR418ESTKのみ

下部収納庫

下部にワイドタイプのフルスライド収納庫を搭載。オープン皿などの付属品を収納できます。
※収納最大重量6kg

庫内表面仕上げ

汚れがこびりつきにくく拭き取りやすいクリーンコート処理をオープン庫内に施しています。
※DR420シリーズ・DR320シリーズ・DR418ESTKのみ
※DR514シリーズはホーロー加工となります。

商品一覧

ビルトイン用 対応ガス種／13A・12A・LPG

SWING OVEN コンビネーションレンジ(ハイグレード)

350タイプ



オートクック調理	ベーカリー調理	ハイパワー加熱
ブームランタン	自動保温機能	保温機能
イースト発酵	ワンキー操作	揚げもの再加熱
電動開閉式パネル	ガラスタッチ操作	ネクストサイン
下部収納庫	ロック機能	省エネ設計
庫内表面仕上げ		

※価格・仕様はコンビネーションレンジ部のみで、コンロ部は含まれません。

平成30年度「技術賞」を受賞



商品一覧

ビルトイン用 対応ガス種／13A・12A・LPG

価格改定のお知らせ

コンビネーションレンジ、高速オーブンについて、
2019年3月1日より価格を改定させていただきました。

コンビネーションレンジ(ハイグレード) 在庫僅少



35lタイプ

DR418ESTK (ステンレス調)
希望小売価格 250,000円 (税込 275,000円)

※収納庫内寸法 (mm)
幅488×奥行379×高さ71～133
(出荷時: 121)

※この機器は収納庫があるため、機器底面からのガス立ち上がり接続ができません。ガス配管の位置を確認して設置・施工をお願いします。

※価格・仕様はコンビネーションレンジ部のみで、コンロ部は含みません。

オートクック調理	ベーカリー調理
ブーメランター	自動保温機能
イースト発酵	保温機能
電動開閉式パネル	ワニキー操作
ロック機能	揚げもの再加熱
下部収納庫	ネクストサイン※1
内表面仕上げ	省エネ設計
内表面仕上げ	音声ガイド

※ 1 「緑」「白」「赤」3色表示

コンビネーションレンジ(スタンダード) 在庫僅少 48l全て



48lタイプ 在庫僅少 48l全て

DR514EST (ステンレス調)
希望小売価格 324,000円 (税込 356,400円)

DR514ESV (シルバー)
希望小売価格 319,000円 (税込 350,900円)

DR514E (ブラック)
希望小売価格 312,000円 (税込 343,200円)

35lタイプ

DR420EK (シルバー)
(下部収納庫タイプ)

希望小売価格 237,000円 (税込 260,700円)

DR320EK (シルバー)
希望小売価格 211,000円 (税込 232,100円)

※下部収納庫タイプ: 収納庫内寸法 (mm)
幅488×奥行358×高さ81～141
(出荷時: 131)

※下部収納庫タイプは機器底面からのガス立ち上がり接続ができません。ガス配管の位置を確認して設置・施工をお願いします。

写真はDR514EST
※価格・仕様はコンビネーションレンジ部のみで、コンロ部は含みません。

オートクック調理	ベーカリー調理
ブーメランター	自動保温機能
イースト発酵	保温機能
電動開閉式パネル	ワニキー操作
ロック機能	揚げもの再加熱
下部収納庫	ネクストサイン※1
内表面仕上げ	省エネ設計
内表面仕上げ	音声ガイド

※1 DR514Eシリーズのみ ※2 DR420EK・DR320EKのみ
※3 DR420EKのみ



(DR514EST) 操作部

コンビネーションレンジ(ローカウンター)

コンビネーションレンジ(ローカウンター)



35lタイプ

DR320ELK (シルバー)
希望小売価格 217,000円 (税込 238,700円)

※ローカウンター対応:
適応カウンター高さ 700～760mm (高さ220mmコンロとの組み合わせ時)、下部とびらの形状・寸法が異なります。

オートクック調理	ベーカリー調理
ブーメランター	自動保温機能
イースト発酵	保温機能
電動開閉式パネル	ワニキー操作
ロック機能	揚げもの再加熱
下部収納庫	ネクストサイン
内表面仕上げ	省エネ設計
内表面仕上げ	音声ガイド

※価格・仕様はコンビネーションレンジ部のみで、コンロ部は含みません。




(DR420EK) 操作部

ビルトインオープン庫内寸法／48l・35l

※()内は、35lのサイズです。

コンビネーションレンジ庫内寸法



ターンテーブル使用 有効寸法 (mm)

使用皿間隔 (mm)

ターンテーブル使用 有効寸法 (mm)

使用皿

[ビルトインコンロ] 性能表

シリーズ名	スマートコンロ	プログレプラス	プログレ	ピアットパリ	ピアット		フアミ	プラス・ドウ	ネロ	コンパクトタイプ			
品番	DS2801	DS3603系	DS3611系 DS3610系	DS3613系 DS3612系	DW36S6系 DW36S5系		DW32T7系 DW32T6系	DW35F2	DC3020	DG2024系/23系	DC2024/25系	DC2020SK	DC1004SA
トッププレートサイズ	75cm	75cm	75cm 60cm	75cm 60cm	75cm 60cm		75cm 60cm	75cm	60cm	45cm	45cm	32cm	33cm
調理性能	コンロ ダブル高火力&ダブルトロ火 ●(3,010kcal/h)	●	●	●	●		●						
	温度調節機能(10°Cごと設定) ●全口同時設定可(140~200°C)	●左右同時設定可(130~220°C)	●左右同時設定可(130~220°C)	●左右同時設定可(130~220°C)	●左右同時設定可(140~200°C)		●左右同時設定可(140~200°C)	●右バーナー(160~200°C)					
	コンロ調理タイマー ●全口同時設定可(1~120分)	●全口同時設定可(1~120分)	●左右同時設定可(1~120分)	●左右同時設定可(1~120分)	●左右同時設定可(1~120分)		●左右同時設定可※4(1~99分)	●全口選択式(1~99分)					
	あぶり・高温炒め・高温炒めモード ●全バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー		●左右バーナー	●左バーナー	●左バーナー	●左バーナー	●左バーナー	●前バーナー	
	ごはん・おかゆモード ●左バーナー(スマートフォン専用) もっちり・炊きごはんモード ○(おかゆはスマートフォン専用)	●小バーナー○小バーナー	●小バーナー○小バーナー	●小バーナー○小バーナー	●小バーナー(オートタイプ)○小バーナー		●左バーナー(オートタイプ)○小バーナー	●右バーナー					
	湯わかし機能(自動消火・保温) (保温1~120分可変)	●左右同時設定可(保温1~120分可変)	●左右同時設定可(保温1~120分可変)	●左右同時設定可(保温1~120分可変)	●左右同時設定可(保温1~120分可変)		●左右同時設定可(5分保温)	●右バーナー(5分保温)					
	麵ゆでモード ○(スマートフォン専用)	●	●										
	焼サポート			●(左右バーナー)									
	煮るオート			●(左右バーナー)									
マルチグリル／グリル	ワイドグリル ●	●	●	●	●								
	グリルタイプ ●マルチグリル	●マルチグリル	●マルチグリル	●マルチグリル	●無水両面焼		●無水両面焼	●無水片面焼					
	オートメニュー(マルチグリル) ●6メニュー	●8メニュー	●13メニュー	●5メニュー									
	玄米(一部の調理)			●									
	調理モード(マルチグリル) ●6モード	●6モード	●12モード	●6モード									
	解凍焼き上げ(一部の調理)			●									
	パン発酵焼き上げ(一部の調理)			●									
	焼製／低温調理(一部の調理)			●									
	あたため機能	●	●	●	●	●		(スタンダード:プレートあたため手動)					
	冷凍食品			●									
	おすすめメニュー			●	●9モード								
	オートグリル機能	●	●	●	●	(姿焼、切身、干物、トースト) ●※2 (姿焼、切身、干物)	●(オートタイプのみ※2) (姿焼、切身、干物)						
	グリル調理タイマー ●プレートバン:1~20分 キャセロール:1~40分	●プレートバン:1~20分 キャセロール:1~40分	●プレートバン:1~20分 キャセロール:1~40分※5	●プレートバン:1~20分 キャセロール:1~40分	●1~18分		●1~15分	●1~15分					
操作性能	トッププレート表示	●	●										
	バックライト付き液晶			●									
	コンロ＆マルチグリルお知らせサイン		●										
	エコモード		●										
	音声ガイド		●	●									
	光る操作ボタン	●	●	●									
	電源オートパワーオフ ●1分単位(1~30分可変)	●1分単位(1~30分可変)	●1分単位(1~5分可変)										
	レンジフード運動 ●(風量切替)	●(風量切替)	●(風量切替)	●			●(一部機種)	●(一部機種)	●				
	スマートフォン連動	●		●									
お手入れ	トッププレート ●ガラストップ(ペベルカット)	●ガラストップ(ペベルカット)	●ガラストップ(ペベルカット)	●ガラストップ/アルミトップ	●ガラストップ/アルミトップ		●フレーム巻き上げ	●ステンレス	●ガラストップ(ペベルカット)	●ガラス／ホーロー※6	●ガラス／ホーロー※7	●ステンレス	●ホーロー
	親水アクリコート		●	●	●	●※8	●※8						
バーナー／グリル	シールドトップ構造	●	●	●	●	●	●	●※1	●	●※1 (ガラスのみ)	●※1 (ガラスのみ)		
	フラット構造(マルチグリル)	●	●	●	●	●							
	着脱式サイドカバー	●	●	●	●	●		●※3					
	排気口落下物ガード(グリル排気口ちり受け)	●	●	●	●(別売)	●(別売)		●※3					
	フッ素コート焼網					●							
	グリル皿仕上げ					●耐熱クリアコート		●フッ素コート					
	ステンレスフェイス	●	●	●	●	●		●					
	前面パネルフラット	●	●	●	●	●							
安心性能	コンロ 鍋なし検知機能 ●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●左右バーナー			●左右バーナー	●左バーナー	●左バーナー				
	中火点火 ●全バーナー	●全バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー		●左右バーナー						
	低荷重センサー					●	●						
	焦げつき自動消火機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	調理油過熱防止装置(全バーナー)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Si基準	コンロ消し忘れ消火機能(120分) ●10分単位可変(30~120分)	●10分単位可変(30~120分)	●10分単位可変(30~120分)	●10分単位可変(30~120分)	●10分単位可変(30~120分)	●10分単位可変(30~120分)	●10分単位可変(30~120分)	●10分単位可変(30~120分)	●10分単位可変(30~120分)	●10分単位可変(30~120分)	●10分単位可変(30~120分)	●10分単位可変(30~120分)	●10分単位可変(30~120分)
	早切れ防止機能 ●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●右バーナー(オートタイプ)全バーナー	●左バーナー	●左バーナー	●左バーナー	●左バーナー	●左バーナー	●左バーナー
	立消え安全装置(全バーナー)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
マルチグリル／グリル	フレートルック機能	●	●	●	●	●							
	過熱防止センサー	●	●	●	●	●							
	フレームアレスター(グリル防炎機能)	●	●	●	●	●							
	ロック機能	●	●	●	●	●							
	感震停止機能	●	●	●	●	●(別売)	●(別売)						
その他	電源 AC100V電源 乾電池(単1・1.5V×2個)	●(消費電力6.0W)	●(消費電力4.5W)			●	●	●	●	●	●	●	●(単2・1.5V×2個)

[ビルトインコンロ] 性能マーク

コロ調理性能	ダブル高火力 & ダブルトロ火 左右バーナー同時に、強火からトロ火まで幅広い火力が使えます。
温度調節機能	揚げものなどの調理時、自動で火力調節し、設定温度をキープします。
コンロ調理タイマー	設定時間が終了すると、自動消火します。
あぶり高温炒め・高温炒めモード	あぶり調理や炒めものをする場合に使用してください。
ごはん・おかゆモード もっちり・炊きごはんモード ○	ごはん・おかゆモード もっちりごはん・炊きごはんモード
湯わかし機能	沸騰したらブザーでお知らせし、自動消火します。保温も設定できます。
麵ゆでモード	吹きこぼれないように自動で火力調節して茹で上げます。
焼サポート	火加減を調節しながら、裏返すタイミングをお知らせします。
煮るオート	火加減の調節がポイントの煮もの料理を自動調理します。
マッチング	従来品に比べて約20%幅を広げた、一度にたさんのお肉の調理ができるグリル。
オートメニュー(マルチグリル)	メニューと一緒に火加減を選ぶと、加熱時間と判定し、自動で調理します。
調理モード(マルチグリル)	モード、火加減、時間を選ぶと、調理し、自動で消火します。
焼製	普段の食材を使って焼製調理をします。
低温調理	ローストビーフ、蒸し鶏等を低温調理します。
おすすめメニュー	おすすめメニューと時間を選ぶと、調理し、自動で消火します。
冷凍食品	冷凍食品をこんがりと風味よく調理します。 (電子レンジ対応の冷凍食品に限る)
解凍焼き上げ	下味をつけて冷凍した鶏肉や魚を、時間を設定するだけで、解凍から焼き上げまで調理します。
パン発酵焼き上げ	こねて丸型した生地をせっし、時間を設定するだけで、発酵から焼き上げまで調理します。
玄米	火加減が難しい玄米ごはんを、マルチグリルのオートメニューを活用して自動で簡単に炊き上げます。
あため機能	揚げものなどの惣菜のあためめが

【ビルトインコンロ】仕様表

シリーズ名		スマートコンロ	プログレプラス	プログレ	ピアットバリ
トッププレートサイズ		75cm	75cm	75cm	60cm
品番	DS2801WASSTESC	DS3603系	DS3611系	DS3610系	DS3613系
外形寸法(㎜)	高さ271×幅598 (トッププレート部737)× 奥行492	高さ271×幅596 (トッププレート部737)× 奥行492	高さ271×幅596 (トッププレート部735)× 奥行492	高さ271×幅596 (トッププレート部590)× 奥行492	高さ271×幅596 (トッププレート部735)× 奥行492
マルチグリル有効寸法(㎜)	幅226×奥行271×高さ72	幅226×奥行271×高さ72	幅229×奥行313×高さ73	幅229×奥行313×高さ73	27(プレートパンL1.2を含む)
質量(kg)	31(プレートパン1、 キャセロール1.5を含む)	29(プレートパン1、 キャセロール2を含む)	28(プレートパン1、 キャセロール2を含む)	26(プレートパンL1.2を含む)	
接続(ガス/電気)	Rc1/2(メジ) AC100V[消費電力6.0W] (電源アダプターDC12V変換)	Rc1/2(メジ) AC100V[消費電力4.5W] (電源アダプターDC12V変換)	Rc1/2(メジ)/乾電池:単1×2個	Rc1/2(メジ)/乾電池:単1×2個	
ガス種類	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kcal/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kcal/h)]	13A [kW(kcal/h)]
ス	8.49(7300)	8.49(0.608)	10.7(9200)	10.7(0.767)	10.7(9200)
消	3.50(3010)	3.50(0.251)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)
費	3.50(3010)	3.50(0.251)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)
量	—	—	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)
マルチグリルバーナー	2.33(2000)	2.33(0.167)	2.33(2000)	2.33(0.167)	2.33(2000)
コ	左バーナー	56.2	56.2	56.2	56.2
ン	右バーナー	56.2	56.2	56.2	56.2
口	(%)	—	51.6	51.6	51.6
部	コンロ部熱効率(%)	56.2	55.6	55.6	55.6

*スマートコンロ、プログレプラス、プログレ、ピアットバリは、コンロ部・マルチグリル部(グリドル)とともに省エネ法の対象外商品です。

*スマートコンロは、オーブンとの接続はできません。

【コンビネーションレンジ・高速オーブン】性能表/仕様表

性能表

カテゴリー	コンビネーションレンジ	コンビネーションレンジ	コンビネーションレンジ	高速オーブン	コンビネーションレンジ	高速オーブン
品番	DR428EK	DR418ESTK	DR514E系	DR514C系	DR420E/320E系	DR420C/320C系
庫内容量	35ℓ	35ℓ	48ℓ	48ℓ	35ℓ	35ℓ
高さ調節(カウンター高さ)	●800~860mm	●800~860mm	●800~860mm	●800~860mm	●800~860mm(C20E-Cは750~860mm、 ローカウンター用は700~760mm)	●800~860mm
待機時消費電力ゼロ	●(OW)	●(OW)	●(OW)	●(OW)	●(OW)	●(OW)
電子レンジ機能	●	●	●	—	●	—
高速オーブン機能	●	●	●	●	●	●
2段同時調理	●	●	●	●	●	●
ネクストサイン	●	●	●	●	●	●
オートクック調理	—	—	—	—	—	—
ベーカリー調理	●	—	—	—	—	—
コンビ調理	●	●	●	—	●	—
ワンキー操作(あたため・解凍)	●	●	●	—	●	—
重量センサー	●	●	●	—	●	—
仕上り調整	●(強・中・弱)	●(5段階)	●(強・弱)	—	●(強・弱)	—
自動保温	—	—	●	—	—	—
保温機能	●(65°C)	●(65°C)	●(65°C)	●(65°C)	●(65°C)	●(65°C)
ブーメランターン	●	●	●	—	●	—
ロック機能	●	●	●	●	●	●
オーブン温度設定	●(100~250°C)	●(100~250°C)	●(100~250~300°C)	●(100~250~300°C)	●(100~250°C)	●(100~250°C)
イースト発酵	●(28~32~35~40~45°C)	●(28~35~40~45°C)	●(28~35~40~45°C)	●(28~35~40~45°C)	●(28~35~40~45°C)	●(28~35~40~45°C)
庫内表面仕上げ	●(耐熱塗装)	●(コート仕上げ)	●(ホール加工)	●(ホール加工)	●(クリーンコート)	●(クリーンコート)
下部キャスター付(施工性UP)	●	●	●	●	●	●

■ご注意

●ガス高速オーブン単独調理加熱の場合は、付属のオーブン皿や市販のオーブン料理用金属容器、超耐熱ガラス容器、耐熱性の陶磁器をご使用ください。●オートクック調理、ベーカリー調理は付属の専用容器、料理用ハネまたはハン用ハネをご使用ください。●コンビ調理、電子レンジのみの調理の場合は金属容器、アルミホイル、金串などのご使用はお避けください。●熱気や水のかかる場所への設置は避けてください。●音響機器とは、できるだけ離して設置してください。●オーブン皿に脂がたまり過ぎると燃えることがあります。こまめにお手入れしてください。●ドアガラスに水をかけたり、強い衝撃を加えたり、傷をつけたりと割れることができます。

シリーズ名		ピアット	ファミ	プラス・ドウ	ネロ
トッププレートサイズ		75cm	60cm	75cm	60cm
品番	DW36S6系	DW36S5系	DW32T7系	DW32T6系	DW35F2系
外形寸法(㎜)	高さ271×幅596 (トッププレート部735)× 奥行492	高さ271×幅596 (トッププレート部590)× 奥行492	高さ272×幅596 (トッププレート部738)× 奥行492	高さ272×幅596 (トッププレート部593)× 奥行494	高さ268.5×幅598 (トッププレート部738)× 奥行458
グリル有効寸法(㎜)	幅258×奥行323.5×高さ60	幅219×奥行320.5×高さ62	幅222×奥行320.5×高さ60	—	—
質量(kg)	25.5	24.5	21.5(20.5)※	20.5(19.5)※	27.5
接続(ガス/電気)	Rc1/2(メジ)/乾電池:単1×2個	Rc1/2(メジ)/乾電池:単1×2個	Rc1/2(メジ)/乾電池:単1×2個	Rc1/2(メジ)/乾電池:単1×2個	Rc1/2(メジ)/乾電池:単1×2個
ガス種類	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kcal/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kcal/h)]	13A [kW(kcal/h)]
ス	10.6(9100)	10.6(0.757)	10.6(9100)	10.6(0.757)	10.6(9100)
消	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)
費	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)
量	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)
マルチグリルバーナー	2.21(1900)	2.28(0.163)	2.21(1900)	2.28(0.163)	2.03(1750)
区分名	F	F	F	B	B
2006年度	省エネ基準達成率(%)	●100	●100	●100	●114
口	(%)	—	51.6	51.6	55.6
部	左バーナー	56.2	56.2	56.3	56.2
右バーナー	56.2	56.2	56.7	56.7	—
小バーナー	51.6	—	51.6	51.1	51.6
エネルギー消費効率(%)	55.6	—	55.6	55.6	55.6
区分名	L	L	L	—	—
2008年度	省エネ基準達成率(%)	●100	●100	●100	—
エネルギー消費効率(Wh)	231	—	206	211	—


*質量の()内の数値は、スタンダードの質量です。

コンパクトタイプ						
2口 無水片面焼グリル		2口 グリルレス		2口 無水片面焼グリル		1口 グリルレス
ガラス	ガラス	ガラス	ホーロー	ホーロー	ステンレス	ホーロー
トッププレートサイズ	45cm	45cm	45cm	45cm	32cm	33cm
品番	DG2024系	DC2024	DG2023系	DC2025系	DC2020SK	DC1004SA
外形寸法(㎜)	高さ274×幅446 (トッププレート部445)×奥行497	高さ274×幅446 (トッププレート部445)×奥行497	高さ187.5×幅403 (トッププレート部445)×奥行506	高さ183.5×幅283 (トッププレート部445)×奥行506	高さ146.5×幅324 (トッププレート部315)×奥行458	—
グリル有効寸法(㎜)	幅217×奥行317×高さ62	—	幅217×奥行317×高さ62	—	—	—
質量(kg)	14.0	10.0	13.5	7.5	6.5	4
接続(ガス/電気)	Rc 1/2(メジ)	Rc 1/2(メジ)	Rc 1/2(メジ)	Rc 1/2(メジ)	Rc 1/2(メジ)	R 1/2(オネジ)
ガス種類	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kcal/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kcal/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kcal/h)]
ス	5.47(4700)	5.47(0.392)	4.40(3780)	4.40(0.315)	5.47(4700)	

[ビルトインコンロ]寸法図

スマートコンロ


75cm DS2801

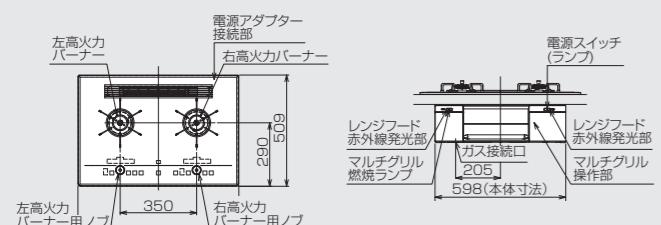

※設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
※本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。
※単独設置タイプにつき、オープン接続できません。

プログレプラス


75cm DS3603系

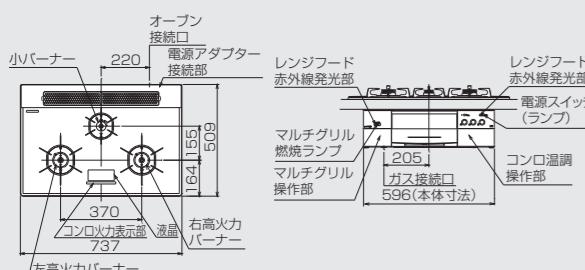

※設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
※本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

プログレ


60cm DS3610系

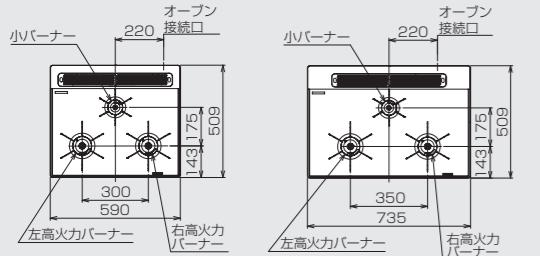

※設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
※本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

ピアットパット・ピアット

60cm DS3612系 / DW36S5系

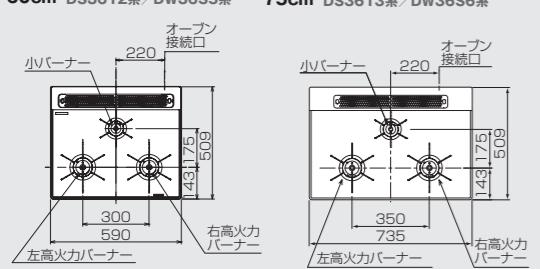


※設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
※本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

[ビルトインコンロ]寸法図

スマートコンロ


60cm DW32T6系

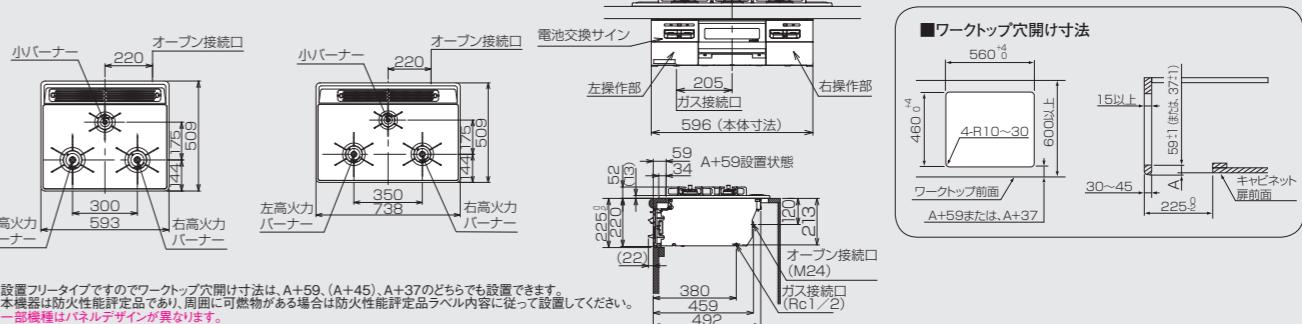

※設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
※本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。
※一部機種はパネルデザインが異なります。

プラス・ドウ


75cm DW35F2系

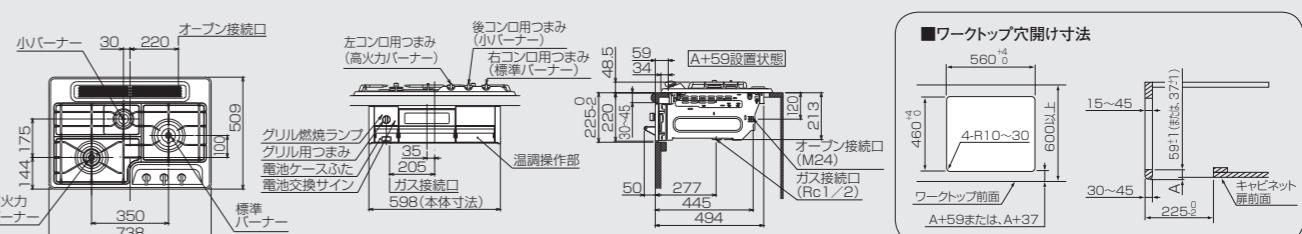

※設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
※本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

ネロ


60cm DC3020SEL

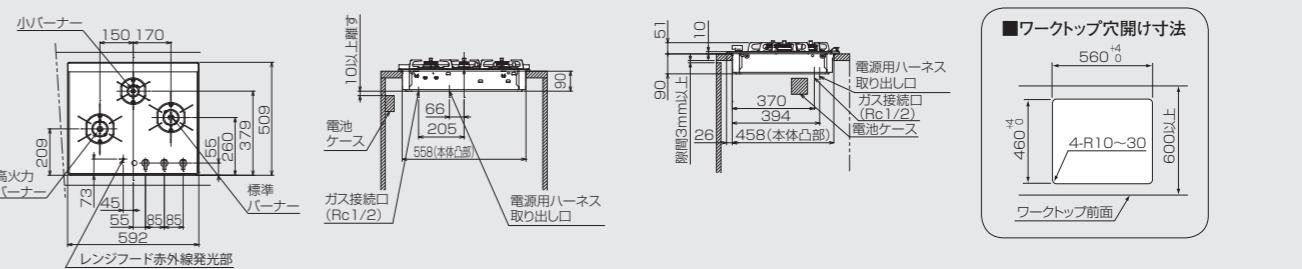

※本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。
※単独設置タイプにつき、オープン接続できません。

2口 無水面焼グリル

45cm DG2024系 / DG2023系

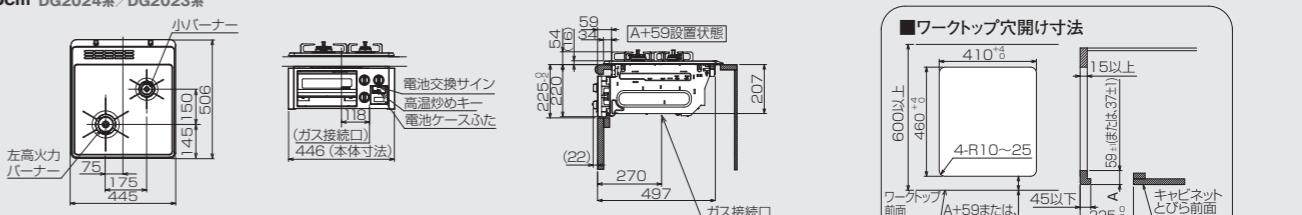


※設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
※本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。
※単独設置タイプにつき、オープン接続できません。

[ビルトインコンロ]寸法図

2口 グリルレス


45cm DC2024

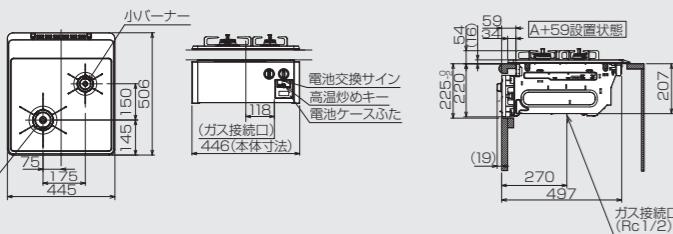

*設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
※本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。
※単独設置タイプにつき、オープン接続できません。

2口 グリルレス


45cm DC2025系

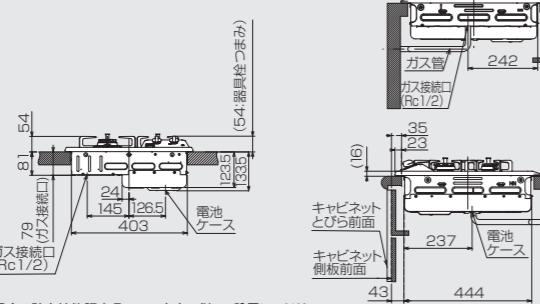

*本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。
※単独設置タイプにつき、オープン接続できません。

2口 グリルレス


32cm DC2020SK

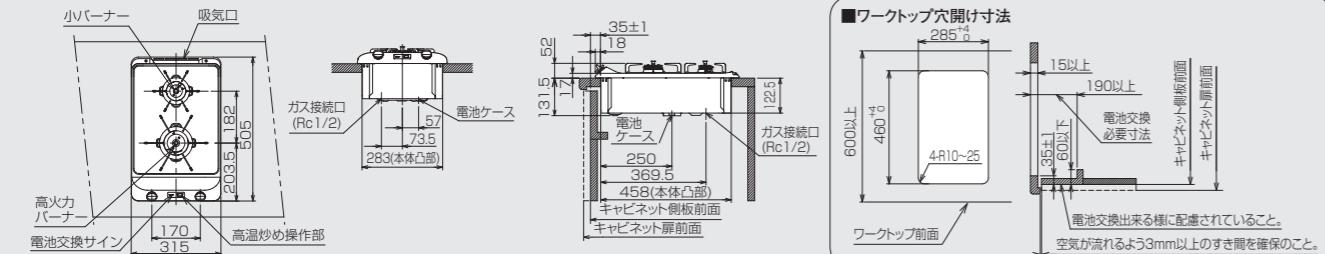

*単体設置タイプにつき、オープン接続できません。※本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。




1口 グリルレス

33cm DC1004SA

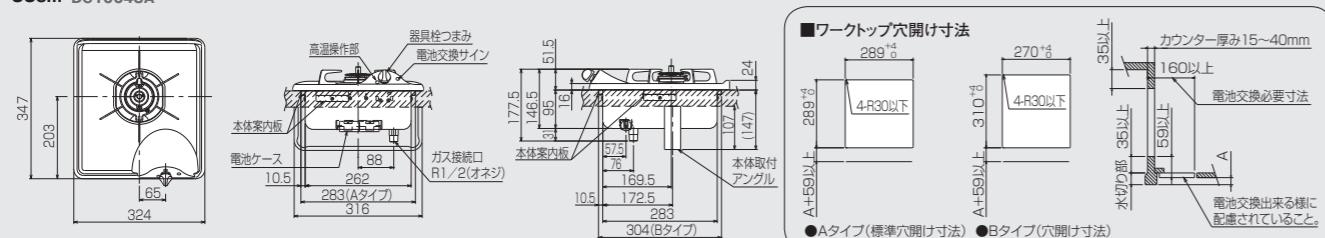



*単体設置タイプにつき、オープン接続できません。※本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

防火性能評定シール(トッププレートに貼付)



[コンビネーションレンジ・高速オーブン]寸法図



■DR428EK

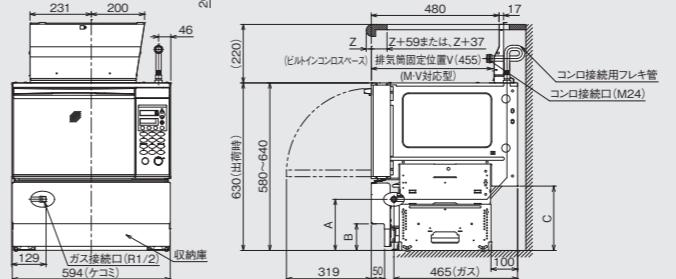

ワークトップ高さ	オープン高さ	A	B	C	D
800mmの時	580	143	50	192	113
850mmの時	630	193	100	242	163
860mmの時	640	203	110	252	173

*機器高さによって A ~ D 寸法が変わります。


■DR514系

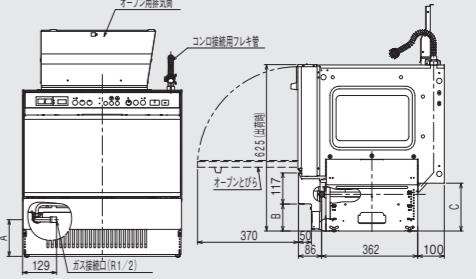

ワークトップ高さ	オープン高さ	A	B	C
800mmの時	575	88	50	130
850mmの時	625	138	100	180
860mmの時	635	148	110	190

*機器高さによって A ~ C 寸法が変わります。

■DR420・320系


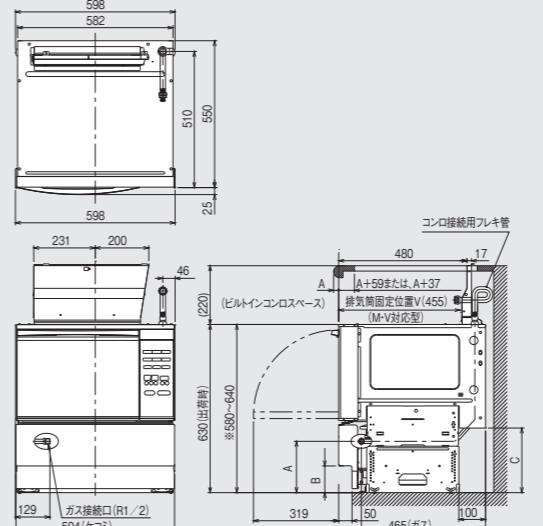


ワークトップ高さ	オープン高さ	A	B	C
800mmの時	580	143	50(110)	192
850mmの時	630	193	100(160)	242
860mmの時	640	203	110(170)	252

*機器高さによって A ~ C 寸法が変わります。

() 内は DR320 の寸法です。




■DR320ELK・CLK(ローカウンター用)

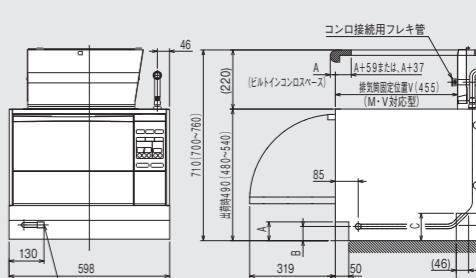

ワークトップ高さ	A	B	C
700mmの時	60	43	92
710mmの時	70	53	102
750mmの時	110	93	142


*機器高さによって A ~ C 寸法が変わります。

防火性能評定シール(トッププレートに貼付)




配管接続参考図

平面図(DR428EK・DR420EK・DR420CK)




コンセント取付位置参考図

平面図(DR428EK・DR514C・DR320EK・DR320CKタイプ共通)

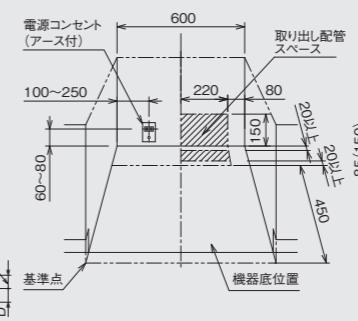


コンセント取付位置参考図

平面図(DR514E・DR514C・DR320EK・DR320CKタイプ共通)

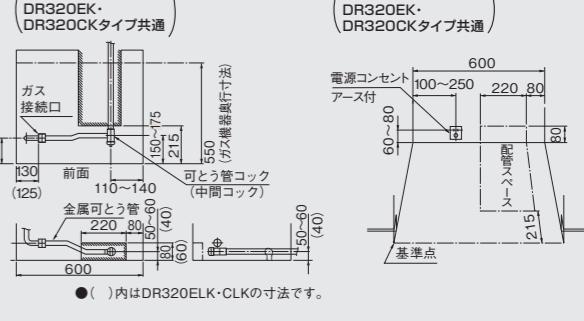

コンセント取付位置参考図

平面図(DR418ESTK)



(電気コンセントは、アース付きコンセントで15A以下とする。)
※DR418ESTKの寸法図については、別途お問い合わせください。

[ビルトインコンロ・ビルトインオーブン] 別売部品

60cm幅フィラー(スマートコンロ、プログレプラス、プログレ、ピアットバリ、ピアット、ファミ用)

フィラー 高さ寸法 ※	ステンレスフェイス用		シルバーフェイス用		ブラックフェイス用	
	品名コード	希望小売価格(税込)	品名コード	希望小売価格(税込)	品名コード	希望小売価格(税込)
8mm	DP0428ST	6,800円(7,480円)	DP0428SV	6,800円(7,480円)	DP0428	6,800円(7,480円)
20mm	DP0429ST	6,800円(7,480円)	DP0429SV	6,800円(7,480円)	DP0429	6,800円(7,480円)
25mm	DP0430ST	6,800円(7,480円)	DP0430SV	6,800円(7,480円)	DP0430	6,800円(7,480円)
30mm	—	—	—	—	AZFN3	2,400円(2,640円)
40mm	DP0431ST	5,800円(6,380円)	DP0431SV	5,800円(6,380円)	DP0431	5,800円(6,380円)
50mm	DP0432ST	5,800円(6,380円)	DP0432SV	5,800円(6,380円)	DP0432	5,800円(6,380円)
80mm※1	DP0408ST	5,100円(5,610円)	DP0408SV	3,200円(3,520円)	DP0408	2,400円(2,640円)

※Wは全て600mm

※1 コンロ設置後には取付できません。

60cm幅フィラー(サイドモール仕様プラス・ドウ用)

フィラー 高さ寸法 ※	ステンレスフェイス用	
	品名コード	希望小売価格(税込)
8mm	DP0409ST	5,900円(6,490円)
20mm	DP0410ST	5,900円(6,490円)
25mm	DP0407ST	5,900円(6,490円)
40mm	DP0415ST	6,500円(7,150円)
50mm	DP0405ST	5,100円(5,610円)
80mm※1	DP0408ST	5,100円(5,610円)

※Wは全て600mm

※1 コンロ設置後には取付できません。

45cm幅フィラー(45cm幅の製品高さ220mmから270mmへの対応用)

部材	品名コード	希望小売価格(税込)
ブラックフェイス用50mmフィラー	AZF45	2,400円(2,640円)
シルバーフェイス用50mmフィラー	DP0427SV	3,600円(3,960円)

各種部材

部材	品名コード	希望小売価格(税込)
器具幅580mm商品対応部品(DG32Tシリーズ)	DP0433SV(シルバー)	6,800円(7,480円)
	DP0433(ブラック)	5,600円(6,160円)
	DP0434SV(シルバー)	5,300円(5,830円)
	DP0434(ブラック)	4,800円(5,280円)
コンロ下すき間5mm以下対応パネル下飾板	DP0412※1(ブラック)	600円(660円)
	DP0435※2(ブラック)	600円(660円)
排気口飾板(フラット)(主にLIXIL製品) 奥行650mmワクトップ用	DP0702(ステンレス)	1,300円(1,430円)
排気口飾板(アール)(主にLIXIL製品) 奥行600mmワクトップ用	DP0703(ステンレス)	2,600円(2,860円)
開口後飾板(主にパナソニック・輸入製品からの取替用)	DP0704(ステンレス)	1,600円(1,760円)
中間排気筒(排気筒スペーサー) カウンター高さ861mm以上910mm以下の既設コンロに新たにオーブンを設置する場合に必要。 (ローカウンター用オーブンは除く) ※別途コンロ用フィラーが必要	DP0714	2,100円(2,310円)

※1 プラス・ドウに対応。サイドモールのないタイプの器具には取付できません。

※2 ファミに対応。サイドモールのないタイプの器具には取付できません。

コンロ用ガス接続部材

部材	品名コード	希望小売価格(税込)
アタッチメントI	DP0604	900円(990円)
アタッチメントII	DP0605	1,400円(1,540円)
アタッチメントIII	DP0606	2,300円(2,530円)
アタッチメントIV	DP0610	2,300円(2,530円)
アタッチメントV	DP0612	6,700円(7,370円)
アダプターA	DP0607	600円(660円)
アダプターB	DP0608	700円(770円)
アダプターC	DP0609	700円(770円)

オープン用部材

部材	対応機種・サイズ・他	品名コード	希望小売価格(税込)
台輪(オープン用)	DR514タイプ	DP0731BA(ブラック)	8,000円(8,800円)
	DR514タイプ、DR320タイプ	DP0731SV(シルバー)	8,000円(8,800円)
	DR420タイプ、DR428タイプ	DP0732SV(シルバー)	9,000円(9,900円)

既設オーブンに設置のコンロ部分のみ取替する場合に必要となる部材

既設オーブン型式	オーブン排気筒		アタッチメント		排気筒下		排気筒セット		フィラー
	品名コード	希望小売価格(税込)	品名コード	希望小売価格(税込)	品名コード	希望小売価格(税込)	品名コード	希望小売価格(税込)	
LR503・LR513	DP0709	5,300円(5,830円)	DP0605	1,400円(1,540円)	—	—	—	—	
LR503M・LR513M	DP0709	5,300円(5,830円)	DP0605	1,400円(1,540円)	DP0722	3,200円(3,520円)	—	—	
LR423S	DP0712	8,500円(9,350円)	DP0605	1,400円(1,540円)	—	—	—	—	
DR201C・E・DR202C・E	DP0713	5,300円(5,830円)	DP0605	1,400円(1,540円)	—	—	—	—	
DR202CM・EM	DP0713	5,300円(5,830円)	DP0605	1,400円(1,540円)	DP0717	2,900円(3,190円)	—	—	
DR501E・DR502C・E	—	—	DP0605	1,400円(1,540円)	—	—	—	—	
DR501EM・DR502CM・EM	—	—	DP0605	1,400円(1,540円)	DP0720	3,200円(3,520円)	—	—	
DR401C・E	—	—	DP0606	2,300円(2,530円)	—	—	—	—	
DR401CM・EM	—	—	DP0606	2,300円(2,530円)	DP0720	3,200円(3,520円)	—	—	
DR301C・E	—	—	—	—	—	—	—	—	
DR301CM・EM	—	—	—	—	—	—	DP0720	3,200円(3,520円)	—
一部のパナソニック製ガスオーブン ※対象機種については弊社営業窓口へご相談ください。	—	—	—	—	—	—	—	DP0730	12,000円(13,200円)


※1 1992年8月以降の生産品は不要です。※2 1995年1月以降の生産品は不要です。※3 他社製品との混合設置はできません。

※ビアットバリは古いオーブンの中に接続不可のタイプがあります。詳しくは弊社営業窓口へご相談ください。

■設置について

防火上の離隔距離


機器の周囲が可燃物の場合

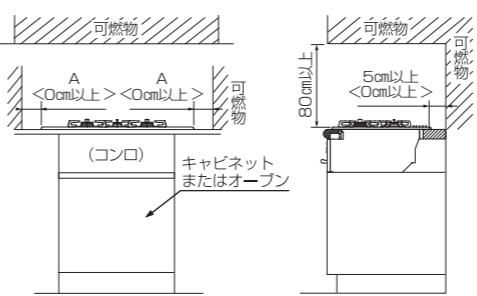

※< >内は、周囲の壁が不燃材で有効に仕上げた部分

もしくは、防熱板を取り付けたときの寸法です。

レンジフードまたは不燃材の場合

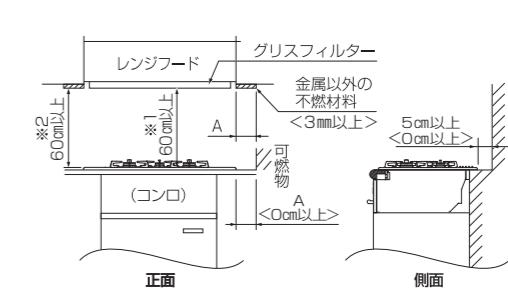

※1 レンジフードファン以外の場合は、80cm以上

※2 不燃材料がない場合は、80cm以上

防熱板

用途	品名コード	高さ(mm)	幅(mm)	希望小売価格(税込)	適用部材				
スマートコンロ・ プログレプラス									