

## 安全に関するご注意

- 地域によって、ガスの種類が異なります。ガス種をご確認のうえ、お買い求めください。ガス種が違いますと、火災ややけどの原因になることがあります。
- 設置工事は必ずお買い求めの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備がありますと事故の原因となる場合があります。
- ご使用前には「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災ややけどの原因になることがあります。

### ご使用上の注意

- 使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど、必ず換気を行ってください。
- 使用中・使用直後は操作部以外は触らないでください。機器本体が熱くなっており、やけどの原因になります。
- 点検・お手入れの際は、機器が十分冷めてから必ず手袋をして行ってください。
- このカタログに掲載の機器は家庭用ですので、業務用のような使用をすると、機器の寿命が著しく短くなります。
- ガスの種類の異なる地域へ転居した場合は、部品交換や調整が必要となります。

### 工事をされる方へのお願い

- 機器を安全にご使用いただくため、「工事説明書」をよく読んでから、有資格者による指定された工事を行ってください。
- 建築基準法、各都市の条例、消防法、ガス事業法、液化石油ガス法、「ガス機器の設置基準および実務指針」などを必ず確認してください。
- 銘板に表示してあるガスに適合している事を必ず確認してください。
- 工事終了後、付属の取扱説明書に従って、お客様に機器の操作方法など、取り扱いの説明をしてください。
- 設置するガス機器および同一室内に設置してある他のガス機器のガス消費量に対し、十分な換気設備がある場所に設置してください。
- 機器を設置する周囲の壁などが、防火上安全な場所または、防火上有効な間隔を確保することが出来る場所に設置してください。
- 機器の周囲の可燃物（可燃材料、難燃材料または、準不燃材による仕上げをした建物の部分も含む）とは、P42の図に基づき離隔距離を確保してください。



### 長年ご使用のガス機器の点検をぜひ!

- 時々ガスくさい ●焦げくさいニオイがする
- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 運転音が異常に高くなる
- 漏電ブレーカーまたはヒューズがたびたび切れる
- スイッチやボタンの操作が不確実
- コンロ部、グリル部が点火しにくい
- その他の異常や故障がある

以上のような症状の時は、ガスの元栓を閉じ、故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。


※補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、ビルトインコンロは5年、ガスオーブンは6年です。  
 ※特定保守製品については、必ず点検期間に法定点検を受けてください。点検結果により整備が必要となる場合があります。  
 ※〈点検・取り替え〉ビルトインコンロは、設計上の標準使用期間を10年と算定しておりますので、製造年から10年前後をめぐり、点検または取り替えをおすすめいたします。

## ハーマンWEBサイトのご案内


### 〈一般のお客さまへ〉

ハーマンコンロの交換部品・オプション品はホームページで手軽にご購入いただけます。

ハーマンTOPページからアクセス <https://www.harman.co.jp/>



ガスオーブンや小型湯沸器の部品などその他のアイテムも交換できます。

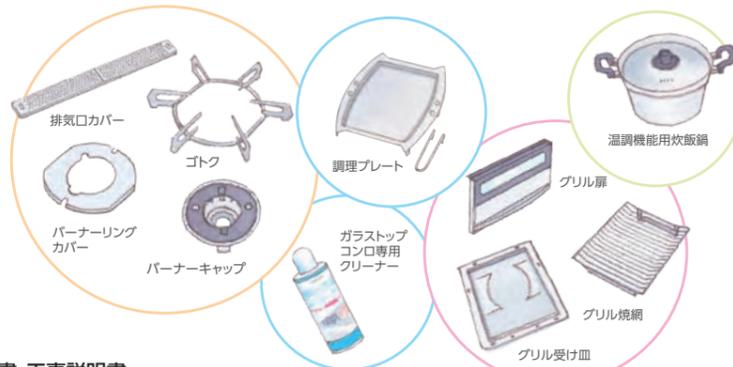

### 〈工事・流通関係のお客さまへ〉

ハーマンのカタログ掲載画像・製品画像・取扱説明書・工事説明書・図面をダウンロードできます。

ホームページ>工事・流通関係のお客さま>商品データダウンロード

## 修理・点検・商品についてのお問い合わせは…

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって下記の番号をお選びください。

株式会社ハーマン  
 コンタクトセンター **通話料金 無料** **0120-38-8180**

携帯電話からのお問い合わせは…  
**☎0570-064-780** (通話料がかかります)

**1** 修理のご依頼  
 修理受付センター

【受付時間】  
**365日24時間 修理受付**  
 ※修理訪問は日中、地域により休日あり  
**FAX (078) 928-5499**

**2** 有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ  
 点検受付センター

【受付時間】  
**月～金 9:00から17:30**  
 ※土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く

**3** 商品に関するお問い合わせ・その他  
 お客様相談センター

【受付時間】  
**月～金 9:00から18:00**  
**土・日・祝日 9:00から17:00**  
 ※年末年始を除く  
**FAX (078) 927-5070**

**4** 交換部品(消耗品)に関するお問い合わせ

【受付時間】  
**月～金 9:00から17:00**  
 ※土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く

株式会社 **ハーマン** 本社 大阪市此花区春日出南3-2-10

住設営業部 ●東日本第1チーム/東日本第2チーム ☎03-5909-7506  
 ●西日本営業チーム ☎06-4804-8808  
 ●中部営業チーム ☎052-732-5519  
 ●九州営業チーム ☎092-411-0822

●お問い合わせは

●このカタログの内容は2020年11月現在のものです。 **DS B-548-A**

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。  
 ※商品の仕様およびデザイン等は改善のため予告なく変更する場合があります。  
 ※カタログ内で使用の画像には、イメージ的に撮影したものが含まれており、実際の使用状況とは異なるものがあります。

**HARMAN**



# ハーマン ビルトインコンロ 総合カタログ

[システムキッチン用 | 2020.I]



本カタログに掲載されております  
 全商品の価格には、取り付け工事費、  
 配送費、使用済み商品の引き取り費は  
 含まれておりません。

<https://www.harman.co.jp> **B-548-A**

# [主な商品ラインアップ]

暮らしのスタイルに合わせて、最適なコンロが選べます。



調理性能	コンロ	各モデル								
		P13	P15	P17	P19	P21	P23	P25	P26	
調理性能	コンロ	煮るオート/焼サポート	●	●	●	●	●	●	●	●
		ダブル高火力 & ダブル三口火	●	●	●	●	●	●	●	●
		ダブル温度調節機能	●	●	●	●	●	●	●	●
		もちもちごはんモード/炊きこみごはんモード	● (スマートフォン専用)	●	●	●	●	●	●	●
	マルチグリル/グリル	麺ゆでモード	● (スマートフォン専用)	●	●	●	●	●	●	●
		ワイドグリル	●	●	●	●	●	●	●	●
		オートメニュー (マルチグリル)	● 6メニュー	● 8メニュー	● 13メニュー	●	●	●	●	●
		玄米 (一部の調理)	●	●	●	●	●	●	●	●
		調理モード (マルチグリル)	● 6モード	● 6モード	● 12モード	●	●	●	●	●
		解凍焼き上げ (一部の調理)	●	●	●	●	●	●	●	●
操作性能	マルチグリル/グリル	パン発酵焼き上げ (一部の調理)	●	●	●	●	●	●	●	●
		燻製/低温調理 (一部の調理)	●	●	●	●	●	●	●	●
	あたため機能 (一部の調理)	●	●	●	●	●	●	● (スタンダード: プレートあたため手動)	●	
	冷凍食品 (一部の調理)	●	●	●	●	●	●	●	●	
	おすすめメニュー	●	●	● 9モード	●	●	●	●	● (オートタイプのみ)	
	オートグリル機能	●	●	●	●	●	●	●	●	
	トッププレート表示	●	●	●	●	●	●	●	●	
	バックライト付き液晶	●	●	●	●	●	●	●	●	
	音声ガイド	●	●	●	●	●	●	●	●	
	光る操作ボタン	●	●	●	●	●	●	●	●	
お手入れ	親水アクアコート	●	●	●	●	●	●	●	●	
	フラット構造 (マルチグリル)	●	●	●	●	●	●	●	●	
フェイス	ステンレスフェイス	●	●	●	●	●	●	●	●	
	前面パネルフラット	●	●	●	●	●	●	●	●	
安全性	鍋なし検知機能	● (全バーナー)	● (全バーナー)	● (左右バーナー)	●	●	●	●	●	
	感震停止機能	●	●	●	●	●	●	●	●	
その他	レンジフード連動	●	●	●	●	●	●	●	●	

各シリーズ別の性能比較は、P33~34の性能表をご覧ください。

## 創業90年。“業界初”をつぎつぎと

1930 国産品初のガス湯沸器を発売	1981 後方排気式グリル付コンロを開発 <b>業界初</b>	2004 100V制御を導入したガスコンロのフラッグシップモデル「アドバンス」を発売
1966 圧電式点火コンロ生産開始 <b>業界初</b>	1998 高効率エコジェットバーナーを開発 ※現在の省エネ基準も既にクリア 温度調節機能付コンロシリーズを開発	2006 グリルでダッチオーブンが使える「+do」を発売 <b>業界初</b>
1970 両面焼グリル付コンロを開発 <b>業界初</b>	2001 ガラストップビルトインコンロを発売 <b>画期的な新発想</b> 汁受け皿をなくしたシールドトップ構造を実現	2007 高性能エコジェットバーナーによりダブル高火力&ダブル三口火を実現 <b>技術の結実</b>
1978 ビルトインコンロを開発 <b>国産初</b>	2003 革新的スタイルの「S-Blink」を発売 <b>デザインに新風</b>	2014 天面操作、マルチグリル搭載、スマートフォン連動のスマートコンロを発売 <b>業界初</b>

## Contents

商品ラインアップ	01	ピアット	21	ガスオープン	29
機能紹介	03	ファミ	23	浄水器	32
スマートコンロ	13	プラスドゥ	25	性能表	33
プログレプラス	15	ネロ	26	仕様表	35
プログレ	17	コンパクトタイプ	27	寸法図	37
ピアットバリ	19	コンロオプション	28	別売部品/設置について	41

商品ラインアップ 機能紹介 スマートコンロ プログレプラス プログレ ピアットバリ ピアット ファミ プラスドゥ ネロ コンパクトタイプ コンロオプション ガスオープン 浄水器 性能表 仕様表 寸法図 別売部品/設置について





お手入れ編

キレイが続く工夫たくさん。

# マルチグリル

マルチグリル




庫内への汚れの飛び散りをガード。



**[着脱式サイドカバー]**  
庫内への汚れの飛び散りは、サイドカバーでしっかりガード。取り外して洗えるので、目の届きにくい庫内も清潔に保てます。

気になる煙の発生を抑えてスモークカット。

新たな燃焼方式により、焼き魚などの調理時に発生する煙やニオイを大幅に軽減。排気口から出る煙は従来の約80%削減<sup>※1</sup>、ニオイも約92%<sup>※2</sup>の削減となり、高気密住宅などでも快適に調理していただけます。

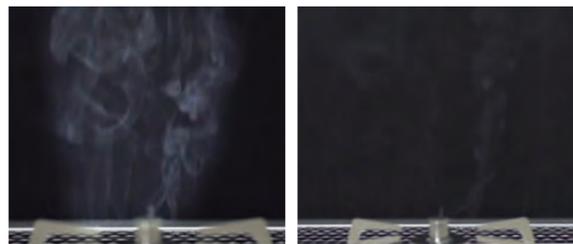

煙を約80%カット  
+  
ニオイ約92%カット

※1 当社従来機種との比較:さんま4尾を機種毎の適正時間焼いた時に排出される煙を測定(株)ハーマン調べ  
※2 当社従来品との比較:あじの開き2枚を機種毎の適正時間焼いた時に排出される臭気量を定量化し臭気量として評価。マルチグリルプレートパン:平均3500ml、従来機種(DW37L8):41000ml  
【臭気量は、採集したグリルを人間の嗅覚で感知できなくなるまで希釈するのに必要な空気量を指します】  
嗅覚には個人差があります。  
● 多少の煙やニオイは発生します。使用するプレート、食材により排気口から出る煙の量は多くなる場合があります。

フラットな庫内だから拭き取りやすく、焼網なしでお手入れしやすい。



両サイドのバーナーをなくし、グリル庫内の側面をフラットにすることで拭き取りやすくなりました。



専用容器「プレートパン」「キャセロール」にはセラミックコーティングが施されているので、汚れがこびりつきにくく、油污れも落としやすくお手入れがスムーズです。

お手入れ編

ベタつき、ニオイ大幅カット。

# 焼網グリル

焼網グリル



※庫内はイメージです。

グリル庫内への油はねをしっかりとガードしてくれるクックボックス。



クックボックス(別売品)を使えば、グリル庫内への油はね

# 99.9%カット! ※

※試験方法:「焼網」「グリルプレート波型+油はねガード」にてさんま4尾をオートグリルで調理。グリル庫内お手入れ部品(焼網、グリルプレート波型、油はねガードは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。オートグリル:焼網(姿焼き・弱)、グリルプレート波型+油はねガード(焼き魚・標準) (株)ハーマン調べ

分解してサッと洗えます。

グリル庫内の部品は簡単に取り外しOK。お手入れがしやすくなっています。

※形状や分解できるパーツは機種により異なります。



**[着脱式サイドカバー]**

庫内への汚れの飛び散りをサイドカバーでしっかりガード。

コンロ調理編

コンロでもっと。

# 楽しく快適な毎日

コンロお手入れ編

煮こぼれ、焦げつき、油汚れも。

# 簡単お手入れ



## 絶妙なおいしさで仕上げる。

**[煮るオート]**  
筑前煮や肉じゃが、カレーといった、火加減の調節がポイントの煮もの料理を自動調理。「もう一品」と、他の調理に集中できます。



## 裏返すタイミングをお知らせ。

**[焼サポート]**  
火加減を調節しながら、裏返すタイミングをお知らせする新機能。ハンバーグやホットケーキなどの調理をサポートします。



## 左右どちらのバーナーでも高火力からトロ火まで調節可能。

**[ダブル高火力&ダブルトロ火]**  
効率のいい高火力からトロ火まで同時に使えて便利です。使いやすい方のバーナーで、炒めものから煮ものまで様々な調理にも対応。また、2口同時に強火を使うことも可能です。

## 設定温度キープで火加減上手。

**[温度調節機能]**  
油の温度を130～220℃、10℃ごとに設定可能。設定温度になれば、一定温度に保つのが難しい油も、自動で火力調節して設定温度をキープします。

## 吹きこぼれないよう自動で火力を調節。

**[麺ゆでモード]**  
水量や麺の量を判別し、タイマー設定した時間で自動火力調節をして、吹きこぼれないように茹で上げます。  
※そばや冷凍麺など適さない麺種や、条件により吹きこぼれる場合があります。



## 沸騰したら自動消火。うれしい保温機能付き。

**[湯わかし機能]**  
お湯が沸くと自動消火する安心、便利機能。「自動消火」と「保温」が設定できます。



## 設定時間で自動消火。

**[コンロ調理タイマー]**  
加熱時間のタイマー機能を使えば、煮込み料理や、茹でものなどに重宝します。1～120分まで、1分単位で設定できます。

## ガス火でふっくらご飯。火加減も自動で調節。

**[炊飯機能]**  
ボタンを押すだけでコンロが自動で火力調節し、約30分でガス火炊きのご飯を炊き上げます。ごはんやおかゆの炊飯機能に「もっちりごはん」「炊きこみごはん」モードも搭載しています。  
※専用炊飯鍋が必要です。


## 左右どちらのバーナーでも便利機能が使える!

**[ダブル温度調節機能]**  
自動で火力調節して設定温度をキープする[温度調節機能]、沸騰後プザーでお知らせ・保温する[自動湯わかし機能]、調理時間を設定できる[タイマー機能]が両バーナーで使えます。作業動線がスムーズになって調理の手際がグンとよくなります。



## こびりついた汚れは水のチカラで浮かせて取る!

**[親水アクアコート(ガラスストップ)]**  
焦げやこびりついた汚れ落としはひと苦労です。ハーマンのガラスストップは、清掃性を考えた工夫をプラス。水を垂らしておくで汚れが浮き上がり、スッカリと落としやすくなる親水性コーティングを施しています。



## 排気口まわりの掃除が手軽に。

**[排気口落下物ガード(グリル排気口ちり受け)]**  
グリルの排気口まわりに、落下物ガードを採用。簡単に取り外せるので、油ハネや食材のかけらも手軽にお掃除できます。



## アルミダイキャストバーナーとゴトク形状でガラスストッププレート表面の温度上昇を低減。

ゴトクの形状を変更し、トッププレートから鍋底までの高さをアップ。ふく射熱の影響を抑え、従来品より最大約45℃低減することで、吹きこぼれや油はねなどの焦げつきを最小限にとどめます。



●サーモグラフィによるガラスストップ表面の温度上昇比較


従来品

新製品

新製品では温度の高い赤色の面積が狭くなっています。  
※直径28cmの鍋を強火で約30分調理。(ハーマン調べ)


## 煮こぼれが入りにくい設計。

**[シールドトップ構造]**  
バーナーまわりに耐熱パッキンを二重装着。煮こぼれなど汚れがコンロ内部に入りにくい構造です。

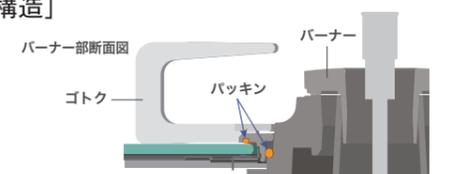

## 天板をガードする。

**[アルミフレーム]**  
ガラスストップ・アルミトップとアルミフレームを一体化。横からの衝撃に強く、お鍋がぶつかってもガラスが割れにくい設計です。

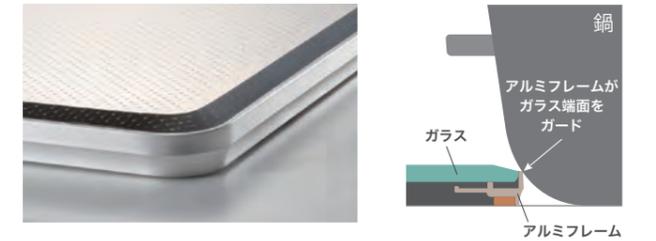

## 丈夫で使いやすい耐熱結晶化ガラス。

厚さ4mm、耐熱温度約750℃の耐熱結晶化ガラスを使用。

●バーナーピッチ間隔

※1 75cmタイプは35cm、60cmタイプは30cm、プログレブラスは37cm

※2 75cmタイプは25cm、60cmタイプは23cm、プログレブラスは24cm




料理をもっと便利に。

# 快適サポート機能



## マルチグリルアプリで調理をサポート。

アプリで材料や目的など様々な条件でレシピ検索でき、多彩な料理が手軽に愉しめます。



※専用アプリはダウンロードが必要です。  
※アプリ画面は機種によって表示が異なる場合があります。  
※詳しくはPROGREに同梱のマルチグリルアプリガイドをご覧ください。

### かんたん3ステップ調理

#### STEP 1 マルチグリルアプリでレシピを検索! 献立選びに悩みません!

フリーワードでかんたん検索

カテゴリでかんたん検索

- 食材
- シーン目的
- 旬の食材
- おすすめ

※画面はイメージです。 ※カテゴリは変更になる場合があります。

#### STEP 2 お好みのレシピを選択してコンロに送信。点火して調理をスタート!

レシピどおりに食材を下ごしらえして、コンロに専用容器をセット。コンロにデータを送信して点火ボタンを押すと、調理を開始します。

#### STEP 3 コンロにおまかせで料理が完成! 調理が終了したら、マルチグリルアプリでお知らせします。

## コンロとレンジフードが連動 [レンジフード連動]

コンロの点火と同時にレンジフードが自動で換気を始めます。コンロを消火すると自動で停止します。  
※コンロ連動タイプのレンジフードをお使いの場合のみ対応。自動停止までの時間は機種により異なります。  
※コンロのみを取り替えた場合は既設のレンジフードと連動しないことがあります。



### コンロ使用中状況をアプリで確認

- 1 コンロの使用状況を確認できます。
  - 2 乾電池が消耗したときにお知らせします。
- 乾電池交換も動画で確認できます。

毎日の料理を支える。

# 確かな安心性能

## 鍋がある時だけ点火、鍋を持ち上げると自動消火。

### [鍋なし検知機能]

鍋を置いていない時は、点火しない安全設計。点火している状態で鍋を離すと弱火になって約1分後に自動消火します。  
※あぶり高温炒めを選択すると鍋なし検知機能ははたらきません。



バーナーから鍋を離すと



自動的に弱火になり



約1分後に自動消火

## 炎が立消えしたら自動的にガスをストップ。

### [全口立消え安全装置]

煮こぼれや風などで万一火が消えてしまったら、自動でガスを遮断します。



## 高温での調理もスムーズに。

### [早切れ防止機能]

約250℃になると自動で火力調節し、温度をキープ。炒めものなどの際に消火せず、お料理が続けられます。※条件により消火する場合があります。

## 万一の消し忘れにも対応。

### [全口消し忘れ消火機能]

一定時間が経過すると、コンロ・グリル・マルチグリルが自動で消火。焦げつき自動消火など、安全機能作動時は、優先して自動消火します。

## 開いていると火がつかない安心仕様。

### [プレートロック機能]

グリルの扉がきちんと閉まっていなかったり、プレートパンやキャセロールがセットされていない状態では、点火ボタンを押しても火がつくことはありません。うっかりミスを防ぐグリルが防いでくれます。




## 鍋底が焦げつきはじめたら自動消火。

### [全口焦げつき自動消火機能]

鍋底の焦げはじめを感知し、自動的に消火します。  
※鍋の材質や調理物によって焦げつきの程度は異なります。  
※高温炒めモード使用時は、この機能ははたらきません。

### 調理モード判別

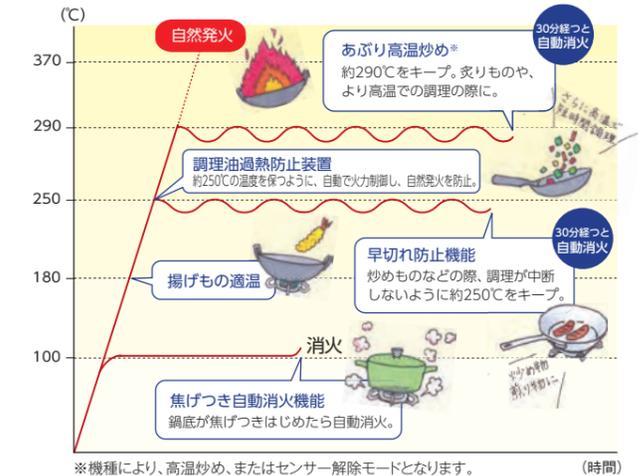

## 過熱を防ぐ自動火力制御で調理をサポート。

### [調理油過熱防止装置]

センサーが鍋底の温度を直接感知し、油温をチェック。約250℃の温度を保つように、自動で火力を制御して油の自然発火を防ぎます。

### [マルチグリル過熱防止センサー]

調理物を入れずに空焼きした場合や、マルチグリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動で火力を弱めたり、消火します。

### [グリル過熱防止センサー]

庫内の上下2つのセンサーが庫内温度をチェック。異常な温度上昇を検知し、自動消火します。

### [感震停止機能]

震度4相当の揺れを感知すると、自動的にガスを遮断します。

### [フレームアレスター(グリル防災機能)]

マルチグリル・グリル排気口からの炎あふれを防ぐ金網を排気口内部に設け、過熱防止センサーに加えて、安心に配慮した設計です。

## より使いやすく音声ガイドでお知らせ。

### [音声ガイド]

お鍋のない状態で点火した場合に「鍋をおいてください」など、コンロ操作のガイドや、安全上のご案内を音声でお知らせします。

## Siセンサーコンロ



安心(Safety)便利(Support)笑顔(Smile)を約束する賢い(Intelligent)センサーを搭載した、進化したコンロ。

### すべてのバーナーに安心センサー搭載。

Siセンサーコンロとしてすべてのバーナーに安心センサーを搭載しています。また、国・業界の安全基準を満たし、さらに高い安全機能を設けて、キッチンでの安心をサポートします。

### 国の安全基準 調理油過熱防止装置・立消え安全装置

業界の安全基準 国の基準+消し忘れ消火機能・早切れ防止機能

ハーマンの安全機能 ※機種により異なります。 業界の基準+焦げつき自動消火機能・鍋なし検知機能・グリル過熱防止センサー・感震停止機能・グリル防災機能

### Siセンサーコンロを正しくお使いいただくために

- 温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない。鍋底やフライパンの底などに異物や濡しい汚れ、焦げなどが付着したまま使用しない。温度センサーが鍋底やフライパンの底などの温度を正しく検知できず、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
- 鍋の重さは、調理物を含め300g以上必要です。\*とくに片手鍋は調理物の重さが軽くなると温度センサーの力により、鍋やフライパンなどが押し上げられて傾いたり、ずれ落ちる場合があります。\*取っ手を持って安定した状態で使用してください。\*低荷重センサー搭載機種は250g以上。
- 耐熱ガラス容器や土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理をしない。調理油過熱防止装置が作動せず、調理油が発火するおそれがあります。
- 焼網は使用しない。トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。

※すべての機能は機種によって異なります。

※すべての機能は機種によって異なります。

# スマートコンロ

コンロの常識を変える。  
スマートなキッチンに変える。



平成28年度「技術大賞」を受賞

## マルチグリルで今までになかった グリル調理を手軽に

「マルチグリル」とは、専用のプレートパンやキャセロールを使って、上火バーナーと温度センサー付き下火バーナーで加熱する、新しい方式です。「オートメニュー(6種類)」・「調理モード(6種類)」でさまざまな調理に対応。

付属の「はじめてのマルチグリル Cooking Book」には、70種類以上のマルチグリルレシピを掲載!



## 調理後のお手入れもカンタン



**フラットな天板**  
キッチンに馴染むフラットなデザインを追求。ゴトクやマグネット式のスイッチを外せば、ほぼフラットになり、拭き掃除がしやすくなります。



**庫内フラット**  
両サイドのバーナーをなくし、グリル庫内の側面をフラットにすることで拭き取りやすくなりました。



**セラミックコーティング**  
専用容器「プレートパン」「キャセロール」にはセラミックコーティングが施されているので、汚れがこびりつきにくく、油污れも落としやすくお手入れがスムーズです。



## 美しいブラックガラスと 魅せるデザイン

白いLEDの光を透過する黒ガラス「KeraSpectrum™」をトッププレートに採用。キッチンに馴染むフラットなデザインを追求しています。  
※KeraSpectrum™はEUROKERA社の登録商標です。




75cm  
タイプ  
DS2801WASSTESC  
希望小売価格 433,000 円(税込 476,300 円)  
●プレートパン、キャセロール(付属)

※ゴトクなどのステンレス部品は変色します。専用クリーナー(P28)をご用意しております。(磨いても先端は焼き色が残ります。)

## スムーズな操作性で直感的に使う



コンロ操作には天板上でスムーズに操作できる「ツイストスイッチ」、「タッチスイッチ」を採用。電源オンで、温度調節やタイマー機能などが天板にアイコンで表示される「タッチスイッチ」は、設定がひと目でわかります。

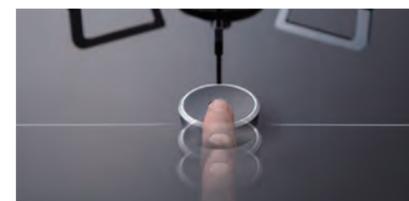

点火するには…  
「ツイストスイッチ」の中央をタッチしながら上へスライドさせて点火。



温度設定やタイマー設定するには…  
「ツイストスイッチ」を指先で回転させ、温度や時間を簡単に設定。

### ■その他の機能

専用アプリで200種類以上の料理をスマートに調理  
ガスコンロとスマートフォンが連動。専用アプリ\*にある200種類以上のレシピから選んで、最適な温度や調理モード設定をコンロへ送信。また、タイマーや温度キープなどの便利機能も設定できます。

※専用アプリはダウンロードが必要です。  
※ご使用には無線LANルーターとの接続が必要です。



### 麺ゆでモード

水量や麺の量を判別し、タイマー設定した時間で自動火力調節をして、吹きこぼれないように茹で上げます。  
※そばや冷凍麺など適さない麺種や、条件により吹きこぼれる場合があります。




### 感震停止機能

万が一の際にも対応してくれるかしこい機能。震度4相当の揺れを感知すると、自動的にガスを遮断します。

### ■無線LANシステムについてのご注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。●万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、無線LANの接続を「無効」にした上、販売店または、弊社窓口までお問い合わせください。●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、販売店または、弊社窓口までお問い合わせください。

- ①「2.4」GHz帯を使用する無線設備を表します。
- ②「DS/OF」:変調方式を表します。
- ③「4」:想定される干渉距離を表します。(約40m)
- ④「---」:全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避することが可能です。



※無線LANルーターの対応機種については、[https://www.harman.co.jp/download/wireless\\_lan.pdf](https://www.harman.co.jp/download/wireless_lan.pdf)でご確認ください。 ※スマートコンロの無線機能はIEEE802.11b/8/n(niは2.4GHz帯のみ)に対応しています。

プレートパン(付属)    キャセロール(付属)    ツインスイッチ(付属)    着脱式サイドカバー(付属)



ダブル高火力 & ダブルトロ火	コンロ調理タイマー	ダブル温度調節機能	あぶり高温炒めモード	炊飯モード※1	湯わかし機能	麺ゆでモード※2	ワイドグリル	オートメニュー(マルチグリル)
調理モード(マルチグリル)	あたため機能	オートグリル機能	トッププレート表示	光る操作ボタン	レンジフード連動	スマートフォン連動	シールドトップ構造	フラット構造(マルチグリル)
着脱式サイドカバー	ステンレスフェイス	前面パネルフラット	鍋なし検知機能	感震停止機能	プレートロック機能			

※1 ごはん以外のおかゆ・もちりごは・炊きこみごはんモードはスマートフォン専用です。 ※2 スマートフォン専用。  
●AC100V電源が必要です。(消費電力6.0W) ※マルチグリル操作部は右位置となります。 ※単独設置タイプにつき、オープン接続はできません。



今日も「おいしさ」のいちばん先へ。



「特別な いちにち。」を叶える調理モード&おすすめメニュー



**調理モード**  
【燻製(チーズ・たまご等)】  
チーズや手羽先、たまご等、普段の食材を使って燻製づくり。とっておきのメニューも手軽に楽しめます。



**おすすめメニュー**  
【ローストビーフ(低温調理)】  
ローストビーフ、蒸し鶏等、これまで専用の調理器具が必要だった低温調理が可能になりました。

マルチグリルで調理の幅が広がる



【ハンバーグ】プレートパンL

■ オート13メニュー  
メニューと火加減を選ぶと、自動で焼き上げます。  
【プレートパンL】 【波型プレートパン(別売品)】  
【トースト】、【魚・切り身】、【魚・干物】、  
【ハンバーグ】、【鶏もも焼き】、【魚・姿焼き】、  
【ホイル焼き】  
【キャセロールL】  
メニューを選ぶと加熱時間はおまかせで自動で調理します。  
【ごはん】、【炊きこみごはん】、  
【玄米】、【肉じゃが】、【カレー】、【筑前煮】

■ 調理12モード  
メニューに応じた火加減で調理します。  
【プレートパンL】  
【焼く】、【あたためる】、【ノンフライ】、  
【冷凍食品】、【解凍焼き上げ】  
【波型プレートパンL(別売品)】  
【焼く】  
【キャセロールL】  
【煮る】、【蒸す】、【低温調理】、  
【燻製】、【パン】、【パン発酵焼き上げ】

■ おすすめメニュー9モード  
メニューに応じた火加減で調理します。  
【プレートパンL】  
【スペアリブ】、【フレンチトースト】、  
【竜田揚げ】、【餃子(冷凍食品)】  
【波型プレートパンL(別売品)】  
【あじの開き】  
【キャセロールL】  
【ローストビーフ(低温調理)】、  
【燻製チーズ】、【チーズケーキ】

「いつもの いちにち。」をサポートする調理機能




【解凍焼き上げ(塩焼きチキン)】  
下味をつけて冷凍した鶏肉や魚を、時間を設定するだけで、解凍から焼き上げまで調理します。



【パン発酵焼き上げ(プチパン)】  
こねて成型した生地をセットし、時間を設定するだけで、発酵から焼き上げまで調理します。

マルチグリルアプリで調理をサポート



アプリで材料や目的など様々な条件でレシピ検索でき、多彩な料理が手軽に楽しめます。

お手入れの工夫が充実



**庫内フラット**  
両サイドのバーナーをなくし、グリル庫内の側面をフラットにすることで拭き取りやすくなりました。



**セラミックコーティング**  
専用容器「プレートパンL」「キャセロールL」にはセラミックコーティングが施されているので、汚れがこびりつきにくく、油污れも落としやすくお手入れがスムーズです。



ベベルカット  
ガラスストップ  
プラチナシルバー  
フェイス  
ステンレス  
ゴトク  
ステンレス

※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ DS3611WASKSTESC  
希望小売価格 375,500円(税込 413,050円)  
●プレートパンL、キャセロールL(付属)

60cmタイプ DS3610WASKSTESC  
希望小売価格 370,500円(税込 407,550円)  
●プレートパンL、キャセロールL(付属)

\*ゴトクなどのステンレス部品は変色します。専用クリーナー(P28)をご用意しております。(磨いても先端は焼き色が残ります)



ベベルカット  
ガラスストップ  
プラチナシルバー  
フェイス  
ステンレス  
ゴトク  
ホーロー

※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ DS3611WASKSTEC  
希望小売価格 365,500円(税込 402,050円)  
●プレートパンL、キャセロールL(付属)

60cmタイプ DS3610WASKSTEC  
希望小売価格 360,500円(税込 396,550円)  
●プレートパンL、キャセロールL(付属)

キッチンに美しく上質に収まるデザイン



**点火ボタン**  
こだわりの点火ボタンの側面には、立体的なカットを施すことで、上品な光きらめく演出と心地よい手触り感を実現しています。



**薄型アルミフレーム**  
フレームは存在感を抑え極限まで薄く設計。ガラスストップの美しさを保ちながら、しっかりとガラス端面をガードします。



**フラット排気口カバー**  
排気口の存在感をできるだけ抑えたフラット形状のカバーを採用。デザイン性、お手入れ性も高い形状にリニューアルしました。



**カバーレスバーナーキャップ**  
継ぎ目がなく凹凸を抑えたバーナーキャップとカバー機能を一体化したゴトクは、お手入れの手間を軽減します。



**グリル操作パネル**  
多彩な料理メニューを設定する操作パネルは、バックライト付き液晶で見やすく、直感的に操作できます。



**コンロの機能**  
焼サポート(コンロ) 火加減を調節しながら、裏返すタイミングをお知らせする新機能。ハンバーグやホットケーキなどの調理をサポートします。  
煮るオート(コンロ) 筑前煮や肉じゃが、カレーといった、火加減の調節がポイントの煮もの料理を自動調理。「もう一品」と、他の調理に集中できます。

プレートパンL(付属) キャセロールL(付属) 波型プレートパンL(別売品) 油はねガードL(ホルダー付)(別売品) 排気口落下物ガード(付属) 着脱式サイドカバー(付属)



ダブル高火力 & ダブルトロ火	コンロ調理タイマー	ダブル温度調節機能	あぶり高温炒めモード	焼サポート	煮るオート	炊飯モード※1	湯わかし機能	麺ゆでモード
ワイドグリル	オートメニュー(マルチグリル)	調理モード(マルチグリル)	解凍焼き上げ	パン発酵焼き上げ	玄米	燻製	低温調理	冷凍食品
あたため機能	オートグリル機能	音声ガイド	光る操作ボタン	レンジフード連動	親水アクアコート	シールドトップ構造	フラット構造(マルチグリル)	バーナーリングカバー一体化ゴトク
着脱式サイドカバー	ステンレスフェイス	前面パネルフラット	鍋なし検知機能	感震停止機能	プレートロック機能			

※1 こはん・おかゆモード、もちりこはん・炊きこみごはんモードを搭載。※温調操作部は右、マルチグリル操作部は左位置となります。  
※プラチナシルバーガラスストップは光の影響を受けやすいため角度によって色みの見え方が異なります。

ふだんレシピも手軽に  
仕上がるマルチグリルで、  
快適な毎日を。



NEW

平成30年度「グッドデザイン賞」を受賞

温度センサー付き下火バーナーで  
簡単オート調理

上部の遠赤外線と温度を細かく見張る温度センサー付き下火バーナーが決め手。専用容器を使って、自動でおいしく調理できます。



プレートパンL (付属)      キャセロールL (別売品)

料理の幅がこれほど広がる！



プレートパンLとキャセロールL (別売品)を使用時の調理

■ オート5メニュー	■ 調理6モード
[トースト] [魚:切り身] [魚:姿焼き] [鶏もも焼き] [ごはん]	[焼く] [あたためる] [ノンフライ] [煮る] [蒸す] [パン]

お手入れの工夫が充実



※「ラクリーナ」は東京ガス株式会社の登録商標です。※「テフロン™」はフッ素樹脂についてのケマーズ社の登録商標です。  
※すべての調理、及び機能写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。



75cmタイプ DS3613WAAFBAE  
希望小売価格 301,000円 (税込 331,100円)  
●プレートパンL (付属)

60cmタイプ DS3612WAAFBAE  
希望小売価格 296,000円 (税込 325,600円)  
●プレートパンL (付属)



75cmタイプ DS3613WASKSTES  
希望小売価格 278,000円 (税込 305,800円)  
●プレートパンL (付属)

60cmタイプ DS3612WASKSTES  
希望小売価格 273,000円 (税込 300,300円)  
●プレートパンL (付属)

※ゴトクなどのステンレス部品は変色します。専用クリーナー(P28)をご用意しております。(思いでも先端は焼き色が残ります)



75cmタイプ DS3613WAAFSTE  
希望小売価格 281,000円 (税込 309,100円)  
●プレートパンL (付属)

60cmタイプ DS3612WAAFSTE  
希望小売価格 276,000円 (税込 303,600円)  
●プレートパンL (付属)




75cmタイプ DS3613WAS6STE  
希望小売価格 268,000円 (税込 294,800円)  
●プレートパンL (付属)

60cmタイプ DS3612WAS6STE  
希望小売価格 263,000円 (税込 289,300円)  
●プレートパンL (付属)

上質な高級感あふれるデザインへ新(アルミトップ)



プレートパンL (付属)	キャセロールL (別売品) DP0148 (1個入) 希望小売価格 13,500円 (税込 14,850円)	波型プレートパンL (別売品) DP0149 (1個入) 希望小売価格 7,500円 (税込 8,250円)	油はねガードL (ホルダー付) (別売品) DP0150 (1個入) 希望小売価格 3,200円 (税込 3,520円)	排気口落下物ガード (別売品) DP0152 (1個入) 希望小売価格 1,200円 (税込 1,320円)	感震器 (別売品) ※2 DP0151 (1個入) 希望小売価格 3,000円 (税込 3,300円)
--------------	---	---	---	---	--

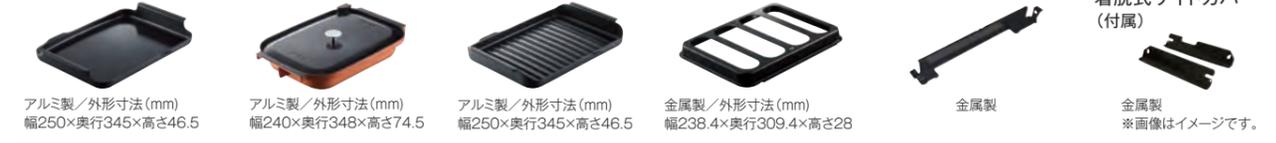

ダブル高火力 & ダブルトロ火	コンロ調理タイマー	ダブル温度調節機能	高温炒めモード	炊飯モード※1	湯わかし機能	ワイドグリル	オートメニュー (マルチグリル)	調理モード (マルチグリル)
あたため機能	オートグリル機能	レンジフード連動	親水アクアコート	シールドトップ構造	低荷重センサー	フラット構造 (マルチグリル)	バーナーリングカバー一体化ゴトク	着脱式サイドカバー
ステンレスフェイス	前面パネルフラット	感震器止機能 (別売品)	プレートロック機能					

※1 ごはん・おかゆモード、もちりごはんと炊きこみごはんモードを搭載。※2 新規で感震器をコンロに設置する際は、専門の施工業者に依頼して下さい。  
※温調操作部は左右、マルチグリル操作部は右位置となります。※シルバーミラーガラストップは光の影響を受けやすいため角度によって色みの見え方が異なります。  
※アルミトップには親水アクアコート性能はありません。

スッキリとした印象のフェイスデザイン。  
グリル機能も充実。



NEW

平成30年度「グッドデザイン賞」を受賞

## 焼網グリルで、素材の旨味を引き出す

### ワイドグリル

遠赤外線とガス火による対流熱で食材を両面から焼き上げる従来型のグリル。大きな食材も入り、一度にたくさん焼けるワイドグリルだから、調理時間も短縮できます。



※ハーマン調べ 詳細はビルトインコンロ総合カタログP8をご覧ください。

クックボックス (別売品) を  
使えば、グリル庫内への油はね

99.9%カット!\*



Cook box (別売品)  
クックボックス



### オートグリル機能

・焼網オート：切身、姿焼き、干物  
・プレートオート：トースト、焼き魚、あたため  
魚はもちろん、多様なメニューが選べ、焼き加減を設定するだけ。絶妙な火加減・焼き時間を自動調整します。

### お手入れの工夫が充実



バーナーリングカバー (一体化) ゴトク  
ゴトクとバーナーリングカバーを一体化したゴトクを採用。取り外して、手軽に丸洗いです。



### 親水アクアコート (ガラストップ)

ガラスの天板には、こびりついた汚れを水のかで落としやすくする親水アクアコート塗装を施しており、日々のお手入れが簡単です。

## プレートオート機能



### トースト

毎朝のトーストは、グリルまかせて便利においしく。外はカリッと、中はふっくらしたトーストが楽しめます。(グリルプレート波型 (別売品))



### あたため

グリルプレート波型 (別売品) で余分な油を落としながら自動であたため直し。コロッケ、とんかつ、から揚げ、焼き鳥などがヘルシーにカラッと仕上がります。

### 焼き魚

自動で火力を調節しながら、グリルまかせて魚焼きが可能。皮をパリッと焼き上げます。(グリルプレート波型 (別売品))

## 4モードの炊飯機能

### 充実した4モードの炊飯機能

「ごはん」「おかゆ」に加えて、「炊きこみごはん」「もっちりごはん」モードを搭載。



- ベベルカット
- ラックリーナ
- アルミトップ
- ブラック
- フェイス
- ブラックステンレス
- ゴトク
- ブラックホーロー

※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ DW36S6WAAFBAE  
希望小売価格 286,000円 (税込 314,600円)

60cmタイプ DW36S5WAAFBAE  
希望小売価格 281,000円 (税込 309,100円)



- ベベルカット
- ガラストップ
- ブラック
- フェイス
- ステンレス
- ゴトク
- ブラックホーロー

※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ DW36S6WASSTE  
希望小売価格 253,000円 (税込 278,300円)

60cmタイプ DW36S5WASSTE  
希望小売価格 248,000円 (税込 272,800円)



- ベベルカット
- ガラストップ
- シルバーミラー
- フェイス
- ステンレス
- ゴトク
- ステンレス

※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ DW36S6WASKSTES  
希望小売価格 263,000円 (税込 289,300円)

60cmタイプ DW36S5WASKSTES  
希望小売価格 258,000円 (税込 283,800円)

※ゴトクなどのステンレス部品は変色します。専用クリーナー (P28) をご用意しております。(磨いても先端は焼き色が残ります)



- ベベルカット
- ガラストップ
- エレガントグレー
- フェイス
- ステンレス
- ゴトク
- グレーホーロー

※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ DW36S6WAS6STE  
希望小売価格 253,000円 (税込 278,300円)

60cmタイプ DW36S5WAS6STE  
希望小売価格 248,000円 (税込 272,800円)

## 上質な高級感あふれるデザインへ一新

### フラットフェイス

グリル取手や点火ボタンがフラットなスッキリデザインでサツとお手入れも簡単です。



### プッシュ&ダイヤルボタン

新開発のプッシュ&ダイヤルボタンは、クリック感をもたせるとともに、質感アップ。ボタンまわりはメッキ仕上げで、高級感のあるデザインです。



低荷重センサー (全コンロ)  
軽い鍋などを載せても浮き上がり安定して調理できます。

カバーレス  
バーナーキャップ  
バーナーキャップはセラミックコーティングを施してお手入れが簡単です。



### お知らせサイン

選択された調理モードや火加減のボタンが光って確認できるため、スムーズに操作できます。



### ダブル高火力 & ダブルトロ火

高火力からトロ火まで効率よく2口同時に使えて便利。炒めものから煮ものまで様々な調理に対応します。

クックボックス (別売品)  
LP0157 (1セット入)  
希望小売価格 8,000円 (税込 8,800円)



アルミ製/外形寸法 (mm)  
幅209×奥行322×高さ46.5

グリルプレート波型 (別売品)  
LP0151 (1個入)  
希望小売価格 4,800円 (税込 5,280円)



アルミ製/外形寸法 (mm)  
幅209×奥行322×高さ16.5

油はねガード (ホルダー付) (別売品)  
LP0152 (1個入)  
希望小売価格 3,200円 (税込 3,520円)



金属製/外形寸法 (mm)  
幅208×奥行271×高さ30

排気口落下物ガード (別売品)  
DP0152 (1個入)  
希望小売価格 1,200円 (税込 1,320円)




金属製

着脱式サイドカバー (付属)



金属製  
※画像はイメージです。

感震器 (別売品)  
DP0151 (1個入)  
希望小売価格 3,000円 (税込 3,300円)  
※新規で感震器をコンロに設置する際は、専門の施工業者に依頼して下さい。



ダブル高火力 & ダブルトロ火	コンロ調理タイマー	ダブル温度調節機能	高温炒めモード	炊飯モード※1	湯わかし機能	ワイドグリル	あたため機能	オートグリル機能
グリル調理タイマー	レンジフード連動	親水アクアコート	シールドトップ構造	低荷重センサー	バーナーリングカバー一体化ゴトク	着脱式サイドカバー	フッ素コート焼網	ステンレスフェイス
前面パネルフラット	感震停止機能 (別売)							

※1 ごはん・おかゆモード、もっちりごはん・炊きこみごはんモードを搭載。※温調操作部は左右、グリル操作部は右位置となります。※シルバーミラーガラストップは光の影響を受けやすい角度によって色みの見え方が異なります。※「ラックリーナ」は東京ガス株式会社の登録商標です。※アルミトップには親水アクアコート性能はありません。各シリーズ別の性能比較は、P33~34の性能表をご覧ください。

すっきりフェイスデザインで  
グリルの調理機能・  
お手入れ性が  
さらに進化!



NEW



ダブル高火力&ダブルトロ火  
ダブル温度調節機能で簡単調理



左右どちらのバーナーでも高火力からトロ火まで使いたい火力が使えます。温度調節機能も左右バーナーに搭載。140℃から200℃までの温度調節機能を使い揚げものや焼き物が便利に手早く調理できます。

グリルタイプを選べます  
オートタイプ



**オートグリル機能**  
「姿焼・切身・干物」からメニューと焼き加減を選択するだけ。絶妙な火加減・焼き時間を自動で調節します。



**プレートオート機能**  
グリルプレート波型(別売品)を使って「焼き魚・トースト・あたため」からメニューと焼き加減を選択するだけ。ふっくら、サクッと仕上がります。

**連続オートグリル**  
オートグリル機能を2回連続で使用でき、活用の幅が広がります。(グリルプレート波型(別売品))

スタンダード



**あたため機能**  
グリルプレート波型(別売品)を使って調理済みのお惣菜をグリルでおいしくあたため直し。余分な油が落ちてカラッと仕上がります。



グリル庫内のイメージ

- 焼網
- クックボックス使用時

※庫内の汚れはイメージです。

グリル庫内への油はねを、しっかりガード



クックボックス(別売品)を使えば、グリル庫内への油はね

**99.9%\***  
カット!

※試験方法:「焼網」「グリルプレート波型+油はねガード」にてさんま3尾をオートグリルで調理。グリル庫内お手入れ部品(焼網、グリルプレート波型、油はねガードは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。オートグリル:焼網(姿焼き・弱)、グリルプレート波型+油はねガード(焼き魚・標準)《(株)ハーマン調べ》


取り出しやすいスライドグリルで  
使い勝手とお手入れ性向上



従来品からグリルの引き出し幅を約40mm伸ばしました。取り出しもよりスムーズになりました。焼網の脚をなくしてシンプルな形状のフラット焼網を採用しました。サッと出し入れできて、手軽に洗えます。

従来より  
約40mm  
UP

オートタイプ



フレーム巻き上げ仕様

- ガラスストップ
- シルバーミラー
- フェイス
- シルバー
- ゴトク
- ブラックホーロー

※写真は75cmタイプです。



●コンロ部

●コンロ&グリル部

※画像はオートタイプのパネルです。


75cm  
タイプ DW32T7WASKSV  
希望小売価格 オープン価格 ※1

60cm  
タイプ DW32T6WASKSV  
希望小売価格 オープン価格 ※1

ダブル高火力 & ダブルトロ火	コンロ調理タイマー	ダブル温度調節機能	高温炒めモード	ごはん・おかゆモード	湯わかし機能	あたため機能(プレートメニューのみ)	オートグリル機能	グリル調理タイマー
シールドトップ構造※2	低荷重センサー	着脱式サイドカバー	排気口落下物ガード(グリル排気口ちり受け)					

※1 オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。※2 シングルパッキング方式です。※3 温調操作部は左右、グリル操作部は右位置となります。 ※シルバーミラーガラスストップは光の影響を受けやすいため角度によって色みの見え方が異なります。

スタンダード



フレーム巻き上げ仕様

- ガラスストップ
- シルバーミラー
- フェイス
- シルバー
- ゴトク
- ブラックホーロー

※写真は75cmタイプです。

75cm  
タイプ DW32T7WTSKSV  
希望小売価格 オープン価格 ※1

60cm  
タイプ DW32T6WTSKSV  
希望小売価格 オープン価格 ※1

■ オートタイプ・スタンダード共通



**低荷重センサー(全コンロ)**  
軽い鍋などを載せても浮き上がり安定して調理できます。

**カバーレスバーナーキャップ**  
バーナーキャップはセラミックコーティングを施しお手入れが簡単です。

**すっきりフェイスデザイン**  
サイドモールを無くし分割ラインを減らして、すっきりフェイス。パーツをスクエア基準に一体感をもたせ、シンプルで品のあるデザインへ。

■ オートタイプ・スタンダード共通

<b>クックボックス(別売品)</b> LP0156(1セット入) 希望小売価格 8,000円(税込 8,800円)	<b>グリルプレート波型(別売品)</b> LP0154(1個入) 希望小売価格 4,800円(税込 5,280円)	<b>油はねガード(ホルダー付)(別売品)</b> LP0155(1個入) 希望小売価格 3,200円(税込 3,520円)
外形寸法(mm) 幅180×奥行320×高さ46.4	アルミ製/外形寸法(mm) 幅180×奥行320×高さ16.4	鉄製/外形寸法(mm) 幅179×奥行293×高さ30
<b>魚すくって(別売品)</b> LP0136(1セット入) 希望小売価格 600円(税込 660円)	<b>排気口落下物ガード(グリル排気口ちり受け)(別売品)</b> DP0146(1個入) 希望小売価格 800円(税込 880円)	<b>着脱式サイドカバー(別売品)</b> DP0147(1個入) 希望小売価格 1,200円(税込 1,320円)
金属製 ※オートタイプは付属	金属製 ※オートタイプは付属	金属製 ※オートタイプは付属

75cm  
タイプ DW32T7WTS6SV  
希望小売価格 オープン価格 ※1

60cm  
タイプ DW32T6WTS6SV  
希望小売価格 オープン価格 ※1

ダブル高火力 & ダブルトロ火	コンロ調理タイマー	ダブル温度調節機能	高温炒めモード	ごはん・おかゆモード	湯わかし機能	あたため機能(プレートあたため手動)	グリル調理タイマー	レンジフード運動※2
シールドトップ構造※3	低荷重センサー							

※1 オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。※2 一部機種のみ。 ※3 シングルパッキング方式です。※温調操作部、グリル操作部は右位置となります。 ※シルバーミラーガラスストップは光の影響を受けやすいため角度によって色みの見え方が異なります。

スタイリッシュ フリンク  
S-Blink do

高火力、鋳物製ゴトクが  
存在感ある本格派。



※「+do」は、東京ガス株式会社の登録商標です。



調理が楽しめる本格派  
高火力4,510kcal/h



より早く、よりおいしく。家庭用コンロでは最大の4,510kcal/hの強火が使えます。  
(左バーナー・13Aのみ)

鋳物製の全面ゴトク



全面ゴトクは頑丈な鋳物製で、鍋がしっかりと安定。豪快な鍋ふりや鍋ずらしも自由自在です。

「+do」専用ダッチオーブン(付属)

鋳鉄ホーロー仕上げ  
最大内径寸法(mm):  
幅163.5×奥行226.5×高さ75  
(オーバル形・高さはフタ寸法を含まず)  
重量4kg  
※プラスチック以外のグリルには使用できません。



トップ  
ステンレス  
フェイス  
ステンレス  
ゴトク  
ブラックホーロー

75cm  
タイプ  
DW35F2JTKSTE  
希望小売価格 273,000円 (税込 300,300円)  
DW35F2JTKST  
希望小売価格 265,000円 (税込 291,500円)

ダッチオーブン対応グリル



食材を入れるだけの手軽なレシピから本格料理まで、「焼」「煮」「蒸」のオープン料理が楽しめます。

Nero  
ネロ

操作性とお手入れ性を兼ね備えた  
グリルレスコンロ



平成30年度「グッドデザイン賞」を受賞

高級感を演出する  
ベベルカット仕上げの黒ガラス



ガラストップの面積を最大化。端面はシャープなベベルカット仕上げで、高級感を最大限に演出。また、アルミフレームだから、耐久性にも優れています。



ベベルカット  
ガラストップ  
ブラック  
ゴトク  
ブラックホーロー

60cm  
タイプ  
DC3020SSEL  
希望小売価格 175,000円 (税込 192,500円)

操作性を考慮した上面操作



すべてのコンロが上面で操作できます。点火つまみの形状は、掴みやすさ、操作のしやすさを考慮しました。

コンロとレンジフードが連動



コンロの点火と同時にレンジフードが自動で換気を始めます。コンロを消火すると自動で停止します。  
※コンロ連動タイプのレンジフードをお使いの場合のみ対応。自動停止までの時間は機種により異なります。

パッと外せてお手入れカンタン



バーナーリングカバーが取り外せて、手軽に丸洗いできます。煮こぼれをブロックするシールドトップ構造を採用しているため、バーナーのお手入れがスムーズです。

グリルパン(別売品)  
LP0138

希望小売価格  
8,000円(税込 8,800円)  
※アルミ製・内面:テフロン<sup>TM</sup>プラチナ加工  
※寸法(mm):高さ(本体)36(蓋)30×幅200×奥行260



グリルレス専用パネル(別売品)

グリル付きビルトインコンロからの取替用化粧パネルセットです。  
DP0157BA(ブラック)  
希望小売価格  
17,000円(税込 18,700円)



取替後

温度調節機能    コンロ調理タイマー    高温炒めモード    ごはん・おかゆモード    湯わかし機能    グリル調理タイマー    ダッチオーブン対応グリル    レンジフード連動※1,2    フッ素コート焼網

ステンレスフェイス

※1 一部機種のみ。    ※2 DW35F2JTKSTEは「NECフォーマット38kHz」に対応しています。「家製協フォーマット」には対応しておりません。  
※高火力バーナーは、左バーナーのみ。    ※温調操作部、グリル操作部は右位置となります。    ※ガス種仕様は13A、LPGに限りです。

高温炒めモード    レンジフード連動    シールドトップ構造    バーナーリングカバー

※単独設置タイプにつき、オープン接続はできません。  
※高火力バーナーは、左バーナーのみ。

# Compact Type コンパクトタイプ



## 2口ガラストップ

2021年2月発売予定



- トップ: ブラックガラス
- フェイス: シルバー
- ゴトク: ブラックホーロー

45cmタイプ DG2024SSSV  
希望小売価格 130,000円(税込 143,000円)



- トップ: ブラックガラス
- フェイス: ブラック
- ゴトク: ブラックホーロー

45cmタイプ DG2024SS  
希望小売価格 125,000円(税込 137,500円)



- トップ: ブラックガラス
- フェイス: ブラック
- ゴトク: ブラックホーロー

45cmタイプ DC2024SS  
希望小売価格 115,000円(税込 126,500円)

## 2口ホーロートップ

2021年2月発売予定



- トップ: グレーホーロー
- フェイス: シルバー
- ゴトク: ブラックホーロー

45cmタイプ DG2023SQ1SV  
希望小売価格 100,000円(税込 110,000円)



- トップ: グレーホーロー
- フェイス: ブラック
- ゴトク: ブラックホーロー

45cmタイプ DG2023SQ1  
希望小売価格 95,000円(税込 104,500円)

## 2口グリルレス

2021年2月発売予定



- トップ: ホワイト
- フェイス: グレーホーロー
- ゴトク: グレー
- ブラックホーロー

45cmタイプ DC2025S ホワイト  
希望小売価格 73,000円(税込 80,300円)

45cmタイプ DC2025SQ1 グレー  
希望小売価格 73,000円(税込 80,300円)



- トップ: ステンレス
- ゴトク: グレーホーロー

30cmタイプ DC2020SK  
希望小売価格 85,000円(税込 93,500円)

## 1口グリルレス



- トップ: ホワイトホーロー
- ゴトク: グレーホーロー

DC1004SA  
希望小売価格 45,000円(税込 49,500円)

# コンロオプション(交換部品)

	スマートコンロ	プログレプラス	プログレ	ヒアットバリ	ヒアット	ファミ
プレートパン	プレートパン DSOA33053000(付属) 希望小売価格 6,000円(税込 6,600円) 外形寸法(mm): 幅250×奥行295×高さ40 重量:1.0kg	プレートパン DSOA33053000(付属) 希望小売価格 6,000円(税込 6,600円) 外形寸法(mm): 幅250×奥行295×高さ40 重量:1.0kg	プレートパンL DSOL33038001(付属) 希望小売価格 6,000円(税込 6,600円) 外形寸法(mm): 幅250×奥行345×高さ46.5 重量:1.2kg	プレートパンL DSOL33038001(付属) 希望小売価格 6,000円(税込 6,600円) 外形寸法(mm): 幅250×奥行345×高さ46.5 重量:1.2kg	-	-
キャセロール	キャセロール DSOA33066104(付属) 希望小売価格 13,500円(税込 14,850円) 外形寸法(mm): 幅250×奥行292×高さ74.5 重量:1.5kg / 容量:2100cc	キャセロール DSOA33066104(付属) 希望小売価格 13,500円(税込 14,850円) 外形寸法(mm): 幅250×奥行292×高さ74.5 重量:1.5kg / 容量:2100cc	キャセロールL DP0148(付属) 希望小売価格 13,500円(税込 14,850円) 外形寸法(mm): 幅240×奥行348×高さ74.5 重量:2.0kg / 容量:2100cc	キャセロールL DP0148(別売品) 希望小売価格 13,500円(税込 14,850円) 外形寸法(mm): 幅240×奥行348×高さ74.5 重量:2.0kg / 容量:2100cc	-	-
波型プレートパン	-	波型プレートパン DP0141(別売品) 希望小売価格 7,500円(税込 8,250円) 外形寸法(mm): 幅250×奥行295×高さ40 重量:1.0kg	波型プレートパンL DP0149(別売品) 希望小売価格 7,500円(税込 8,250円) 外形寸法(mm): 幅250×奥行345×高さ46.5 重量:1.2kg	波型プレートパンL DP0149(別売品) 希望小売価格 7,500円(税込 8,250円) 外形寸法(mm): 幅250×奥行345×高さ46.5 重量:1.2kg	-	-
油はねガード	-	-	油はねガードL DP0150(別売品) 希望小売価格 3,200円(税込 3,520円) 外形寸法(mm): 幅238.4×奥行309.4×高さ28 重量:386g	油はねガードL DP0150(別売品) 希望小売価格 3,200円(税込 3,520円) 外形寸法(mm): 幅238.4×奥行309.4×高さ28 重量:386g	油はねガード LP0152(別売品) 希望小売価格 3,200円(税込 3,520円) 外形寸法(mm): 幅208×奥行271×高さ30 重量:350g	油はねガード LP0155(別売品) 希望小売価格 3,200円(税込 3,520円) 外形寸法(mm): 幅179×奥行293×高さ30 重量:330g
クックボックス	-	-	-	-	LP0157(別売品) 希望小売価格 8,000円(税込 8,800円) 外形寸法(mm): 幅209×奥行322×高さ46.5 重量:850g	LP0156(別売品) 希望小売価格 8,000円(税込 8,800円) 外形寸法(mm): 幅180×奥行320×高さ46.4 重量:780g
グリルプレート波型	-	-	-	-	LP0151(別売品) 希望小売価格 4,800円(税込 5,280円) 外形寸法(mm): 幅209×奥行322×高さ16.5 重量:500g	LP0154(別売品) 希望小売価格 4,800円(税込 5,280円) 外形寸法(mm): 幅180×奥行320×高さ16.4 重量:450g

## 無水両面焼グリル用調理プレート

**ビザプレート**

LP0132 (ワイドグリル用: 1個入)  
希望小売価格 3,800円(税込 4,180円)  
※アルミ製  
※外形寸法(mm): 幅246.5×奥行280.5  
重量:450g

**グリルプレート**

LP0145 (ワイドグリル用: 1個入)  
LP0144 (標準グリル用: 1個入)  
希望小売価格 2,500円(税込 2,750円)  
※アルミ製  
※外形寸法(mm): LP0145:高さ20×幅247×奥行300.5  
重量:400g  
LP0144:高さ18×幅188×奥行304.5  
重量:300g

## 温調機能用炊飯鍋

LP0149 (1~3合用)  
希望小売価格 4,200円(税込 4,620円)  
LP0150 (1~5合用)  
希望小売価格 5,200円(税込 5,720円)  
※アルミ製・内側フッ素加工・中国製

※外形寸法(mm):  
LP0149:高さ154×幅328(取っ手含む)×奥行219 重量:1.5kg  
LP0150:高さ177×幅328(取っ手含む)×奥行219 重量:1.7kg

## グリルパン

LP0138  
希望小売価格 8,000円(税込 8,800円)  
※アルミ製  
内面:テフロン™プラチナ加工  
※外形寸法(mm): 高さ(本体)36(蓋)30×幅200×奥行260

## 全面補助ゴトク

3口ガラストップ専用の全面補助ゴトクです。

DP0139 (左右2分割) [75cm用]  
DP0138 (左右2分割) [60cm用]  
希望小売価格 10,000円(税込 11,000円)

※スマートコンロ、プログレプラス、ネロには使えません。  
※2口タイプには対応していません。

## ガラストップコンロ専用クリーナー

ガラス面にキズをつけにくく、頑固な焦げつき汚れや油汚れも取る研磨剤を配合したクリーナー。

LP0125 (内容量 250g × 6本入)  
希望小売価格 5,100円(税込 5,610円)  
LP0125A (内容量 250g × 1本入)  
希望小売価格 850円(税込 935円)

## ガード付きグリルとびら

DP0156ST (プログレ、ヒアットバリ用)  
DP0155ST (ヒアット用)  
DP0153BA (ファミ用・ブラック)  
DP0154BA (DG32Tシリーズ用・ブラック)  
希望小売価格 10,000円(税込 11,000円)

## ステンレス用クリーナー

炎焼けによる変色を取るクリーナー。  
※ゴトクなどのステンレス部品は変色します。(磨いても先端は焼き色が残ります。またコンロをご使用になると再び変色します。)

LP0127 (内容量 200g × 6本入)  
希望小売価格 6,000円(税込 6,600円)  
LP0127A (内容量 200g × 1本入)  
希望小売価格 1,000円(税込 1,100円)

※1本単位でご注文いただく場合は、ハーマンコンタクトセンターにて承ります。  
なお代引手数料、送料が別途かかります。詳細はご注文の際にご確認ください。 ☎0120(38)8180

ビルトインタイプ  
ガスオーブン

ガスオーブンを組み合わせれば  
レパートリーが広がる。



## ガスの炎だから スピーディー&パワフル

ガスオーブンは立ち上がり早く、強い火力で一気にムラなく加熱。ハイパワーでスピーディーに焼き上げます。また焼くだけでなく、「煮る」「蒸す」など多彩な調理法を楽しむことができ、毎日の献立が充実。脱脂効果や少ない油で揚げものに仕上げるなど、ヘルシー調理ができます。

### ■好きなタイプを選べます!

#### コンビネーションレンジ (高速オーブン+電子レンジ機能)

「電子レンジ」と「ガス高速オーブン」、1台2役のコンビネーションレンジ。2つの機能を、同時に使うこともできます。コンビネーション機能を使えば、火が通りにくい食材や煮込み料理もスピーディーに仕上がります。



#### 高速オーブン

ガスならではの強い火力で加熱するガス高速オーブン。温度と時間をセットしたら、後はおまかせ。上段と下段で別の食材を入れて調理ができるので、忙しい方へこそおすすめです。



## 1台4役! 手早く多彩に調理



焼く

ガスの強い火力による熱風で包み込むように焼き上げ、素材の旨味を活かします。野菜を皮ごと入れて、不足しがちな食物繊維もしっかり摂取。短時間で一気に焼き上がります。



煮る

耐熱性容器に材料を入れてスイッチオン! 煮くずれしにくく、芯までほっこり仕上がります。少量なら、お鍋でぐつぐつ煮込むよりも効率的です。



揚げる

オープン皿にオープンペーパーを敷き、フライ衣をつけた材料をのせ、少量の油をかけて加熱。揚げ物も低カロリーで完成します。



蒸す

火加減調節の手間もなく、栄養を閉じ込めた蒸しものも簡単。急激な温度上昇を抑え、材料からの水分蒸発を防ぐので、茶碗蒸しや卵豆腐、プリンなどがなめらかに仕上がります。

## 商品特長

価格改定のお知らせ

コンビネーションレンジ、高速オーブンについて、2019年3月1日より価格を改定させていただきました。

### <調理性能>

#### オートフック調理

56種のメニューを自動で調理。かきまぜ・火加減・調理時間を自動設定。材料を専用容器に入れるだけで、簡単に手間いらずで調理できます。  
※DR428EKのみ

#### オムレツ



〈材料を入れる〉

〈まぜる〉



〈完成〉



#### ベーカリー調理

14種のメニューを自動で調理。2種のメニューを予約できます。こね・発酵・焼き時間を自動設定。材料を専用容器に入れるだけで、簡単に手間いらずでパンやお菓子ができます。  
※DR428EKのみ

#### 食パン



〈材料を入れる〉

〈こねる・発酵〉



〈完成〉



#### ハイパワー加熱

強いガスの力と電子レンジ出力600Wでスピード加熱調理。



#### プーマランターン

ターンテーブルの手前側にお料理を置いてスタートすれば、調理が終わった際に手前側で止まります。



#### 自動保温機能

うっかりお料理をレンジから取り出し忘れても、10分間自動で保温して、できたてのおいしさをキープします。  
※DR514Eシリーズのみ

#### 保温機能

温かい料理を盛りつける前に食器を温めたい時や、料理を保温したい時などに便利です。

#### イースト発酵

酵母菌に合わせて発酵温度が設定できます。(28・32・35・40・45℃)  
※機種により異なります。

#### ワンキー操作

冷凍した肉・魚の解凍、料理の温め直しもワンタッチ。

#### 揚げもの再加熱

フライや天ぷらなどもカリッとジューシーに。揚げものあたため直しに重宝します。  
※DR420・DR320シリーズのみ

### <操作・お手入れ性能>

#### 電動開閉式パネル

オープンドアを開くと、自動で操作パネルが約25度の角度でポップアップ。立った姿勢のままでもラクに操作できます。開閉動作中に軽くタッチすると停止するストップ機構付。  
※DR418ESTKのみ



※写真はDR418ESTK

#### ガラスタッチ操作

指で軽く触れるだけのガラスタッチ式操作。パネル面がフラットでお手入れも簡単です。  
※DR418ESTKのみ

#### ネクストサイン

次に操作するボタンが点滅して手順を案内。

#### ロック機能

調理中の誤動作防止のためのロック機能を搭載。小さなお子様のいたずら防止にも役立ちます。

#### 省エネ設計

使用后10分経つと自動的に表示をオフ。消費電力がゼロになり、電気代を節約します。

#### 音声ガイド

操作手順や注意事項を音声でわかりやすくガイド。初めてお使いいただく際も、簡単に操作できます。音量は3段階、音声モードは「親切・標準・切」の3モードから設定できます。  
※DR418ESTKのみ

#### 下部収納庫

下部にワイドタイプのフルスライド収納庫を搭載。オープン皿などの付属品を収納できます。  
※収納最大重量:6kg



※DR428EK・DR420EK・DR420CK・DR418ESTKの4タイプが対応

#### 庫内表面仕上げ

汚れがこびりつきにくく拭き取りやすいクリーンコート処理をオープン庫内に施しています。



※DR420シリーズ・DR320シリーズ・DR418ESTKのみ  
※DR514シリーズはホーロー加工となります。

## 商品一覧

ビルトイン用 対応ガス種/13A・12A・LPG

### SWING OVEN コンビネーションレンジ(ハイグレード)



#### 35ℓタイプ

DR428EK(シルバー)

希望小売価格 342,000円(税込 376,200円)

※収納庫内寸法(mm) 幅488×奥行358×高さ81~141(出荷時:131)  
※この機種は収納庫があるため、機器底面からのガス立ち上がり接続ができません。ガス配管の位置を確認して設置・施工をお願いします。

オートフック調理	ベーカリー調理	ハイパワー加熱
プーマランターン	自動保温機能	保温機能
イースト発酵	ワンキー操作	揚げもの再加熱
電動開閉式パネル	ガラスタッチ操作	ネクストサイン
ロック機能	省エネ設計	音声ガイド
下部収納庫	庫内表面仕上げ	



(DR428EK) 操作部



専用容器(付属)

※価格・仕様はコンビネーションレンジ部のみで、コンロ部は含みません。  
平成30年度「技術賞」受賞

価格改定のお知らせ コンビネーションレンジ、高速オープンについて、2019年3月1日より価格を改定させていただきました。

コンビネーションレンジ(ハイグレード) **在庫僅少**

**35ℓタイプ**  
**DR418ESTK** (ステンレス調)  
 希望小売価格 **250,000円** (税込 275,000円)  
 ※収納庫内寸法(mm)  
 幅488×奥行379×高さ71~133  
 (出荷時:121)  
 ※この機器は収納庫があるため、機器底面からのガス立ち上がり接続ができません。ガス配管の位置を確認して設置・施工をお願いします。

※価格・仕様はコンビネーションレンジ部のみで、コンロ部は含まれません。

オートクック調理	ベーカリー調理	ハイパワー加熱
ブームランタン	自動保温機能	保温機能
イースト発酵	ワンキー操作	揚げもの再加熱
電動開閉式パネル	ガラスタッチ操作	ネクストサイン※1
ロック機能	省エネ設計	音声ガイド
下部収納庫	庫内表面仕上げ	

※1「緑」「白」「赤」3色表示

コンビネーションレンジ(スタンダード)

**48ℓタイプ**  
**DR514EST** (ステンレス調)  
 希望小売価格 **324,000円** (税込 356,400円)  
**DR514ESV** (シルバー)  
 希望小売価格 **319,000円** (税込 350,900円)  
**DR514E** (ブラック)  
 希望小売価格 **312,000円** (税込 343,200円)  
**35ℓタイプ**  
**DR420EK** (シルバー)  
 (下部収納庫タイプ)  
 希望小売価格 **237,000円** (税込 260,700円)  
**DR320EK** (シルバー)  
 希望小売価格 **211,000円** (税込 232,100円)  
 ※下部収納庫タイプ:収納庫内寸法(mm)  
 幅488×奥行358×高さ81~141  
 (出荷時:131)  
 ※下部収納庫タイプは機器底面からのガス立ち上がり接続ができません。ガス配管の位置を確認して設置・施工をお願いします。

写真はDR514EST ※価格・仕様はコンビネーションレンジ部のみで、コンロ部は含まれません。写真はDR420EK

オートクック調理	ベーカリー調理	ハイパワー加熱
ブームランタン	自動保温機能※1	保温機能
イースト発酵	ワンキー操作	揚げもの再加熱※2
電動開閉式パネル	ガラスタッチ操作	ネクストサイン※1
ロック機能	省エネ設計	音声ガイド
下部収納庫※3	庫内表面仕上げ	

※1 DR514Eシリーズのみ ※2 DR420EK・DR320EKのみ ※3 DR420EKのみ



(DR514EST) 操作部

コンビネーションレンジ(ローカウンター)

**35ℓタイプ**  
**DR320ELK** (シルバー)  
 希望小売価格 **217,000円** (税込 238,700円)  
 ※ローカウンター対応:  
 適応カウンター高さ700~760mm(高さ220mmコンロとの組み合わせ時)、下部とびらの形状・寸法が異なります。


※価格・仕様はコンビネーションレンジ部のみで、コンロ部は含まれません。

オートクック調理	ベーカリー調理	ハイパワー加熱
ブームランタン	自動保温機能	保温機能
イースト発酵	ワンキー操作	揚げもの再加熱
電動開閉式パネル	ガラスタッチ操作	ネクストサイン
ロック機能	省エネ設計	音声ガイド
下部収納庫	庫内表面仕上げ	



(DR420EK) 操作部

ビルトインオープン庫内寸法 / 48ℓ・35ℓ ※ ( ) 内は、35ℓのサイズです。



高速オープン

**48ℓタイプ**  
**DR514CST** (ステンレス調)  
 希望小売価格 **248,000円** (税込 272,800円)  
**DR514CSV** (シルバー)  
 希望小売価格 **243,000円** (税込 267,300円)  
**DR514C** (ブラック)  
 希望小売価格 **236,000円** (税込 259,600円)

写真はDR514C 写真はDR420CK


※価格・仕様は高速オープン部のみで、コンロ部は含まれません。

オートクック調理	ベーカリー調理	ハイパワー加熱
ブームランタン	自動保温機能	保温機能
イースト発酵	ワンキー操作	揚げもの再加熱※1
電動開閉式パネル	ガラスタッチ操作	ネクストサイン
ロック機能	省エネ設計	音声ガイド
下部収納庫※2	庫内表面仕上げ	

**35ℓタイプ**  
**DR420CK** (シルバー) (下部収納庫タイプ)  
 希望小売価格 **193,000円** (税込 212,300円)  
**DR320CK** (シルバー)  
 希望小売価格 **163,000円** (税込 179,300円)  
 ※下部収納庫タイプ:収納庫内寸法(mm)  
 幅488×奥行358×高さ81~141  
 (出荷時:131)  
 ※下部収納庫タイプは機器底面からのガス立ち上がり接続ができません。ガス配管の位置を確認して設置・施工をお願いします。

※1 DR420CK・DR320CKのみ ※2 DR420CKのみ

ビルトインオープン庫内寸法 / 48ℓ・35ℓ ※ ( ) 内は、35ℓのサイズです。



高速オープン(ローカウンター)

**35ℓタイプ**  
**DR320CLK** (シルバー)  
 希望小売価格 **169,000円** (税込 185,900円)  
 ※ローカウンター対応:  
 適応カウンター高さ700~760mm(高さ220mmコンロとの組み合わせ時)、下部とびらの形状・寸法が異なります。

※価格・仕様は高速オープン部のみで、コンロ部は含まれません。

オートクック調理	ベーカリー調理	ハイパワー加熱
ブームランタン	自動保温機能	保温機能
イースト発酵	ワンキー操作	揚げもの再加熱
電動開閉式パネル	ガラスタッチ操作	ネクストサイン
ロック機能	省エネ設計	音声ガイド
下部収納庫	庫内表面仕上げ	

浄水器

機能性、施工性、ニーズに合わせてセレクト。

除去物質数13 除去物質数5

「家庭用品品質表示法」対象13物質を徹底除去

- 遊離残留塩素
  - 濁り(雑菌・固形物など)
  - 総トリハロメタン
  - クロロホルム
  - プロモジクロロメタン
  - ジプロモクロロメタン
  - プロモホルム
  - 溶解性鉛
  - 農薬(CAT)
  - カビ臭(2-MIB)
  - テトラクロロエチレン
  - トリクロロエチレン
  - 1,1,1-トリクロロエタン
- ※F426は1,2,8,9,10の5物質が対象となります。

複合水栓

シングルレバーでお湯、水、浄水の使い分けが可能。機能性に優れたタイプです。

専用水栓

浄水専用之水栓。使いやすさにこだわったシンプル形状です。

スパウトイン

蛇口にカートリッジが内蔵されているタイプです。

アンダーシンク

シンク下のキャビネット内にカートリッジを設置するタイプです。

ハンドシャワー

シャワーヘッドが引き出せます。シンクを洗う際にも便利です。

銅管カプラー

銅管とIN・OUTホースの接続がワンタッチ。従来の袋ナットに比べ施工性が大幅にアップ。

上面施工

従来のシンク下からの作業でなく、上面から水栓の取付が可能。施工性が大幅にアップしました。

節湯B

省エネ法の「住宅事業建築主の判断基準」において湯の使用量を節約できる商品として認められた商品です。

節湯C1

水優先の操作において湯が吐き出されない節湯水栓です。

アンダーシンクタイプ

A103ZC



A103ZC  
 希望小売価格 **60,000円**  
 (税込 66,000円)

- 水栓タイプ:専用水栓
- 銅管カプラー
- 取付架台/止水栓
- 除去物質数13
- アンダーシンク
- カートリッジ1個付属

アンダーシンクタイプ用交換カートリッジ



DP1001Z  
 希望小売価格 **16,300円**  
 (税込 17,930円)

- 交換時期:約1年(1日あたりの使用量20ℓ)
- 除去物質数13




FP1024 **在庫僅少**  
 希望小売価格 **19,500円**  
 (税込 21,450円)

- 交換時期:約1年(1日あたりの使用量27ℓ)
  - 除去物質数13
  - ろ過流量3.5ℓ/分
  - ろ過能力12,000ℓ
- ※カートリッジ受皿が設置されている場合はFP1024は使えません。

※A103ZCは、三菱ケミカル・クリンスイ株式会社製です。※本体セット・交換カートリッジ価格には、取付工事は含まれておりません。

スパウトインタイプ

F426



F426  
 希望小売価格 **59,000円**  
 (税込 64,900円)

- 水栓タイプ:複合水栓/節湯B+節湯C1
- 切り換え:お湯/水/浄水
- シャワーヘッドの引き出し:ハンドシャワー
- 銅管カプラー
- スパウトイン

※F426は、三菱ケミカル・クリンスイ株式会社製です。※本体セット・交換カートリッジ価格には、取付工事は含まれておりません。

交換カートリッジ



FP1025(3個セット)  
 希望小売価格 **10,300円**  
 (税込 11,330円)

- 交換時期:約4ヶ月(1日あたりの使用量12.5ℓ)
- 除去物質数5

浄水器仕様表

タイプ名	専用之水栓タイプ	複合水栓タイプ
品番	A103ZC	F426
種類	II型(常時圧力が作動しないもの)	
給水方式	元止め方式	
ろ過材	中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布	
カートリッジ使用期限	約1年間(1日20ℓ使用の場合)	約4ヶ月間(1日12.5ℓ使用の場合)
ろ過流量※1	約3.0ℓ/分	約2.0ℓ/分
ろ過能力	8,000ℓ※2	1,500ℓ
品番(本体サイズ)	UZC2000(最大径105mm×高さ217mm)	SFC0002(最大径30mm×高さ131mm)
質量	0.8kg(満水時1.4kg)	-
セット部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>●専用之水栓1本</li> <li>●フレキ管(600mm)1本</li> <li>●止水機構付分岐栓1個</li> <li>●カートリッジ受皿1個</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水栓1本</li> <li>●カートリッジ1個</li> <li>●クイックファスナー2個</li> <li>●逆止弁ソケット2個</li> <li>●ホースガイド1個</li> <li>●ホースジョイントロック1個</li> </ul>
日水協番号	C-221(水栓) W-26(浄水カートリッジ)	W032-20024-189

※1ろ過流量の差圧は0.1MPa(約1kgf/cm<sup>2</sup>)となります。(ろ過流量は組み合わせる水栓によって異なります。) ※2総トリハロメタン・クロロホルムを基準として。


カートリッジのご利用は  
 ハーマンコンタクトセンターへどうぞ

サービスはハイハーマン  
**電話料金 無料 0120-38-8180**


- 設置に際してのご注意  
 1.凍結のおそれのある場所には設置しないでください。(この器具は寒冷地用ではありません。)  
 2.この浄水器の常用使用水圧は、0.07MPa~0.35MPa(約0.7kgf/cm<sup>2</sup>~3.5kgf/cm<sup>2</sup>)です。給水圧力が0.35MPa(約3.5kgf/cm<sup>2</sup>)を超える場合、市販の減圧弁で0.2MPa(約2.0kgf/cm<sup>2</sup>)程度に減圧してください。  
 3.この浄水器は給水用です。給湯配管には接続しないでください。

【浄水器】寸法図

■A103ZC

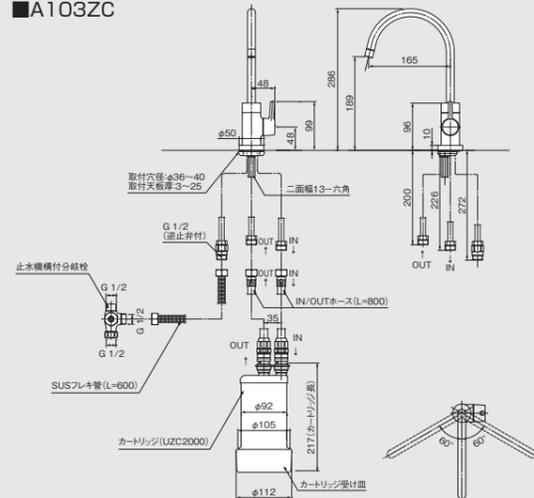

■F426

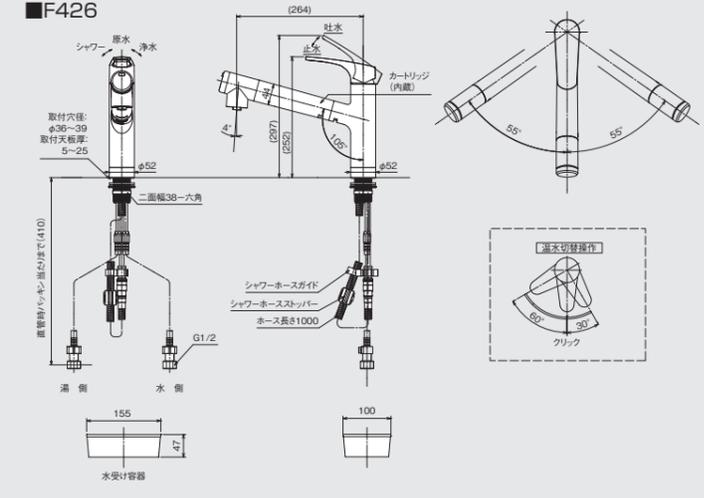

## [ビルトインコンロ] 性能表

シリーズ名	スマートコンロ	プログレプラス	プログレ		ピアットバリ		ピアット		ファミ	プラス・ドゥ	ネロ	コンパクトタイプ					
品番	DS2801	DS3603系	DS3611系	DS3610系	DS3613系	DS3612系	DW36S6系	DW36S5系	DW32T7系	DW32T6系	DW35F2	DC3020	DG2024系/23系	DC2024/25系	DC2020SK	DC1004SA	
トッププレートサイズ	75cm	75cm	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	45cm	45cm	32cm	33cm	
調理性能	コンロ	ダブル高火力&ダブル口火	●(3,010kcal/h)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	温度調節機能(10℃ごと設定)	●全口同時設定可(140~200℃)	●左右同時設定可(130~220℃)	●左右同時設定可(130~220℃)	●左右同時設定可(130~220℃)	●左右同時設定可(130~220℃)	●左右同時設定可(130~220℃)	●左右同時設定可(130~220℃)	●左右同時設定可(140~200℃)	●右バーナー(160~200℃)	●	●	●	●	●	●	
	コンロ調理タイマー	●全口同時設定可(1~120分)	●全口同時設定可(1~120分)	●左右同時設定可(1~120分)	●左右同時設定可(1~120分)	●左右同時設定可(1~120分)	●左右同時設定可(1~120分)	●左右同時設定可(1~120分)	●左右同時設定可※4(1~99分)	●全口選択式(1~99分)	●	●	●	●	●	●	
	あぶり高温炒め・高温炒めモード	●全バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左バーナー	●左バーナー	●左バーナー	●左バーナー	●左バーナー	●左バーナー	●前バーナー	
	ごはん・おかゆモード もちり炊きごはんモード	●左バーナー ○(おかゆはスマートフォン専用) ○左バーナー(スマートフォン専用)	●小バーナー ○小バーナー	●小バーナー ○小バーナー	●小バーナー ○小バーナー	●小バーナー ○小バーナー	●小バーナー ○小バーナー	●小バーナー ○小バーナー	●小バーナー ○小バーナー	●左右バーナー (オートタイプ小バーナー)	●右バーナー	●	●	●	●	●	
	湯わかし機能(自動消火・保温)	●右バーナー (保温1~120分可変)	●左右同時設定可 (保温1~120分可変)	●左右同時設定可 (保温1~120分可変)	●左右同時設定可 (保温1~120分可変)	●左右同時設定可 (保温1~120分可変)	●左右同時設定可 (保温1~120分可変)	●左右同時設定可 (保温1~120分可変)	●左右同時設定可 (保温1~120分可変)	●左右同時設定可 (5分保温)	●右バーナー (5分保温)	●	●	●	●	●	
	麺ゆでモード	○(スマートフォン専用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	焼サポート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	煮るオート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	調理性能	マルチグリル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
グリルタイプ		●マルチグリル	●マルチグリル	●マルチグリル	●マルチグリル	●マルチグリル	●無水両面焼	●無水両面焼	●無水両面焼	●無水両面焼	●無水両面焼	●無水両面焼	●無水両面焼	●無水両面焼	●無水両面焼	●無水両面焼	
オートメニュー(マルチグリル)		●6メニュー	●8メニュー	●13メニュー	●5メニュー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
玄米(一部の調理)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
調理モード(マルチグリル)		●6モード	●6モード	●12モード	●6モード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
解凍焼き上げ(一部の調理)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
パン発酵焼き上げ(一部の調理)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
燻製/低温調理(一部の調理)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
あたため機能		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
冷凍食品		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
操作性	おすすりメニュー	●	●	●9モード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	オートグリル機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	グリル調理タイマー	●プレートパン:1~20分 ●キャセロール:1~40分	●プレートパン:1~20分 ●キャセロール:1~40分	●プレートパン:1~20分 ●キャセロール:1~40分※5	●プレートパン:1~20分 ●キャセロール:1~40分	●プレートパン:1~20分 ●キャセロール:1~40分	●1~18分	●	●	●(オートタイプのみ※2) ●(燻製、切身、干物、トースト)	●1~15分	●1~15分	●	●	●	●	
	トッププレート表示	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	バックライト付き液晶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	コンロ&マルチグリルお知らせサイン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	エコモード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	音声ガイド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	光る操作ボタン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	電源オートパワーオフ	●1分単位 (1~30分可変)	●1分単位 (1~30分可変)	●1分単位 (1~5分可変)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
レンジフード連動	●	●(風量切替)	●(風量切替)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
スマートフォン連動	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
お手入れ	トッププレート	●ガラストップ(ベベルカット)	●ガラストップ(ベベルカット)	●ガラストップ(ベベルカット)	●ガラストップ/アルミトップ	●ガラストップ/アルミトップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	親水アクアコート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	バーナー/グリル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	フラット構造(マルチグリル)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	着脱式サイドカバー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	排気口落下物ガード(グリル排気口受け)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	フッ素コート焼網	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	グリル皿仕上げ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ステンレスフェイス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	前面パネルフラット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
安心性能	コンロ	鍋なし検知機能	●全バーナー	●全バーナー	●左右バーナー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	中火点火	●全バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	●左右バーナー	
	低荷重センサー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	焦げつき自動消火機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	調理油過熱防止装置(全バーナー)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Si基準	コンロ消し忘れ消火機能(120分)	●10分単位可変 (30~120分)	●10分単位可変 (30~120分)	●10分単位可変 (30~120分)	●10分単位可変 (30~120分)	●10分単位可変 (30~120分)	●10分単位可変 (30~120分)	●10分単位可変 (30~120分)	●10分単位可変 (30~120分)	●10分単位可変 (30~120分)	●10分単位可変 (30~120分)	●10分単位可変 (30~120分)	●10分単位可変 (30~120分)	●10分単位可変 (30~120分)	●10分単位可変 (30~120分)	●10分単位可変 (30~120分)
	早切れ防止機能	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	●全バーナー	
	立消え安全装置(全バーナー)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	マルチグリル/グリル	プレートロック機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	過熱防止センサー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
フラッシュアラーム(グリル防炎機能)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ロック機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
感震停止機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
その他	電源	AC100V電源	●(消費電力6.0W)	●(消費電力4.5W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
乾電池(単1・1.5V×2個)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

※1 シングルバックン方式。 ※2 連続オートグリル2回可能、庫内が受付温度上限を上回る場合は、安全装置が働きます。 ※3 オートタイプ標準装備/スタンダード別売品 ※4 スタンダードは右のみ可  
※5 調理モードによって199分まで使用できます。 ※6 DG2024系はガラストップ、DG2023系はホーロートップ ※7 DC2024はガラストップ、DC2025系はホーロートップ ※8 アルミトップには親水アクアコート性能はありません。

## [ビルトインコンロ] 性能マーク

コンロ調理性能	ダブル高火力&ダブル口火	左右バーナー同時に、強火からトロ火まで幅広い火力が使えます。
	温度調節機能	揚げものなどの調理時、自動で火力調節し、設定温度をキープします。
	コンロ調理タイマー	設定時間が終了すると、自動消火します。
	あぶり高温炒め・高温炒めモード	あぶり調理や炒めものをする場合に使用してください。
	ごはん・おかゆモード もちり炊きごはんモード	自動で火力調節し、各モードに応じたガス火炊きのご飯が炊き上がります。
	湯わかし機能	沸騰したらブザーでお知らせし、自動消火します。保温も設定できます。
	麺ゆでモード	吹きこぼれないように自動で火力調節して茹で上げます。
	焼サポート	火加減を調節しながら、裏返すタイミングをお知らせします。
	煮るオート	火加減の調節がポイントの煮もの料理を自動調理します。
	マルチグリル/グリル調理性能	ワイドグリル
オートメニュー(マルチグリル)		メニューと火加減を選ぶと、加熱時間を判定し、自動で調理します。
調理モード(マルチグリル)		モード、火加減、時間を選ぶと、調理し、自動で消火します。
燻製		普段の食材を使って燻製調理をします。
低温調理		ローストビーフ、蒸し鶏等を低温調理します。
おすすめメニュー		おすすめ20メニューと時間を選ぶと、調理し、自動で消火します。
冷凍食品		冷凍食品をこんがり風味よく調理します。(電子レンジ対応の冷凍食品に限る)
解凍焼き上げ		下味をつけて冷凍した鶏肉や魚を、時間を設定するだけで、解凍から焼き上げまで調理します。
パン発酵焼き上げ		こねて成型した生地をセットし、時間を設定するだけで、発酵から焼き上げまで調理します。
玄米		火加減が難しい玄米ごはんを、マルチグリルのオートメニューを活用して自動で簡単に炊き上げます。
あたため機能	揚げものなどの惣菜のあたためができます。	
オートグリル機能	調理物の量に応じて絶妙な火加減と焼き時間を自動で調節して焼き上げます。	
グリル調理タイマー	設定時間に自動消火します。	
操作性	トッププレート表示	アニメーション表示で、便利機能やオート調理の操作をサポート。
	バックライト付き液晶	バックライト付き液晶で見やすく、直感的に操作できます。
	エコモード	最大火力の上限を制限します。
	音声ガイド	設定が終了、安全機能の作動をお知らせ。
	光る操作ボタン	ボタンが光って次の操作をお知らせ。
	レンジフード連動	コンロ点火・消火に合わせて、レンジフードが自動で運転・停止します。
	スマートフォン連動	専用アプリを使い、スマートフォンで200種類以上の料理を簡単に調理。
	親水アクアコート	こびりついた汚れも落としやすい親水性コーティング。
	シールドトップ構造	二重バックンを採用し、煮こぼれなどが入りにくい構造。
	フラット構造(マルチグリル)	高サイドのバーナーをなくし、庫内の側面がフラットに。
着脱式サイドカバー	グリル庫内の側面にカバーを設置。取り外して洗えます。	
排気口落下物ガード(グリル排気口受け)	グリル排気口まわりのお手入れが簡単に。取り外して洗えます。	
フッ素コート焼網	お手入れしやすい耐熱性の高いフッ素セラミックコートを採用。	
フェース部	ステンレスフェイス	高級感あふれる美しいフェイス。
	前面パネルフラット	お手入れしやすいフラットな形状。
	鍋なし検知機能	鍋などを置いていないと点火せず、鍋を持ち上げると自動で小火になります。
	プレートロック機能	マルチグリル専用容器を正しく設置しないと点火しません。
安心性能	感震停止機能	機器が震度4以上の揺れを感じると、自動消火します。
	低荷重センサー	軽い鍋を載せても浮き上がりず使えます。

## [ビルトインコンロ]仕様表

シリーズ名	スマートコンロ		プログレプラス		プログレ				ヒアットバリ			
トッププレートサイズ	75cm		75cm		75cm		60cm		75cm		60cm	
品番	<b>DS2801WASSTESC</b>		<b>DS3603系</b>		<b>DS3611系</b>		<b>DS3610系</b>		<b>DS3613系</b>		<b>DS3612系</b>	
外形寸法 (mm)	高さ271×幅598 (トッププレート部737)× 奥行492		高さ271×幅596 (トッププレート部737)× 奥行492		高さ271×幅596 (トッププレート部735)× 奥行492		高さ271×幅596 (トッププレート部590)× 奥行492		高さ271×幅596 (トッププレート部735)× 奥行492		高さ271×幅596 (トッププレート部590)× 奥行492	
マルチグリル有効寸法 (mm)	幅226×奥行271×高さ72		幅226×奥行271×高さ72		幅229×奥行313×高さ73				幅229×奥行313×高さ73			
質量 (kg)	31(プレートパン1、 キャセロール1.5を含む)		29.5(プレートパン1、 キャセロール1.5を含む)		29(プレートパンL1、 キャセロールL2を含む)		28(プレートパンL1、 キャセロールL2を含む)		27(プレートパンL1.2を含む)		26(プレートパンL1.2を含む)	
接続(ガス/電気)	Rc1/2(メネジ) / AC100V[消費電力6.0W] (電源アダプターDC12V変換)		Rc1/2(メネジ) / AC100V[消費電力4.5W] (電源アダプターDC12V変換)		Rc1/2 / 乾電池:単1×2個				Rc1/2(メネジ) / 乾電池:単1×2個			
ガス種類	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]
全点火時	8.49(7300)	8.49(0.608)	10.7(9200)	10.7(0.767)	10.7(9200)	10.7(0.767)	10.7(9200)	10.7(0.767)	10.7(9200)	10.7(0.767)	10.7(9200)	10.7(0.767)
左バーナー	3.50(3010)	3.50(0.251)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)
右バーナー	3.50(3010)	3.50(0.251)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)
小バーナー	—	—	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)
マルチグリルバーナー	2.33(2000)	2.33(0.167)	2.33(2000)	2.33(0.167)	2.33(2000)	2.33(0.167)	2.33(2000)	2.33(0.167)	2.33(2000)	2.33(0.167)	2.33(2000)	2.33(0.167)
コンロ部	左バーナー	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2
熱効率 (%)	右バーナー	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2
小バーナー	—	—	51.6	51.6	51.6	51.6	51.6	51.6	51.6	51.6	51.6	51.6
コンロ部熱効率 (%)	—	56.2	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6

※スマートコンロ、プログレプラス、プログレ、ヒアットバリは、コンロ部・マルチグリル部(グリドル)ともに省エネ法の対象外商品です。  
※スマートコンロは、オープンとの接続はできません。

シリーズ名	ビアット				ファミ				プラスドゥ				ネロ	
トッププレートサイズ	75cm		60cm		75cm		60cm		75cm		60cm		60cm	
品番	<b>DW36S6系</b>		<b>DW36S5系</b>		<b>DW32T7系</b>		<b>DW32T6系</b>		<b>DW35F2系</b>		<b>DC302OSSEL</b>			
外形寸法 (mm)	高さ271×幅596 (トッププレート部735)× 奥行492		高さ271×幅596 (トッププレート部590)× 奥行492		高さ272×幅596 (トッププレート部738)× 奥行492		高さ272×幅596 (トッププレート部593)× 奥行492		高さ268.5×幅598 (トッププレート部738)× 奥行494		高さ141×幅558 (トッププレート部592)× 奥行458			
グリル有効寸法 (mm)	幅258×奥行323.5×高さ60				幅219×奥行320.5×高さ62				幅222×奥行320.5×高さ60				—	
質量 (kg)	25.5		24.5		21.5(20.5)※		20.5(19.5)※		27.5		12.5			
接続(ガス/電気)	Rc1/2(メネジ) / 乾電池:単1×2個				Rc 1/2(メネジ) / 乾電池:単1×2個				Rc 1/2(メネジ) / 乾電池:単1×2個		Rc1/2(メネジ) / 乾電池:単1×2個			
ガス種類	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]
全点火時	10.6(9100)	10.6(0.757)	10.6(9100)	10.6(0.757)	10.6(9100)	10.6(0.757)	10.6(9100)	10.6(0.757)	10.5(9000)	9.94(0.712)	8.14(7000)	8.14(0.583)		
左バーナー	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	5.24(4510)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)		
右バーナー	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	2.97(2550)	2.97(0.213)	2.97(2550)	2.97(0.213)		
小バーナー	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)		
グリルバーナー	2.21(1900)	2.28(0.163)	2.21(1900)	2.28(0.163)	2.03(1750)	2.12(0.152)	2.03(1750)	2.12(0.152)	2.15(1850)	2.23(0.160)	—	—		
区分名	F				F				F		B			
2006年度 省エネ基準達成率 (%)	100				100				100		114			
熱効率 (%)	左バーナー	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.3	56.3	56.2	56.2		
右バーナー	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.7	56.7	56.7	56.7		
小バーナー	51.6	51.6	51.6	51.6	51.6	51.6	51.6	51.6	51.1	51.1	51.6	51.6		
エネルギー消費効率 (%)	55.6		55.6		55.6		55.6		55.6		55.6			
区分名	L				L				L		—			
2008年度 省エネ基準達成率 (%)	100				100				100		—			
エネルギー消費効率 (Wh)	231		231		206		206		211		—			

※質量の( )内の数値は、標準の質量です。

シリーズ名	コンパクトタイプ					
	2口 無水面焼グリル		2口 グリルレス		1口 グリルレス	
トッププレートサイズ	ガラストップ 45cm		ガラストップ 45cm		ホーロートップ 32cm	
品番	<b>DG2024系</b>		<b>DC2024</b>		<b>DC2025系</b>	
外形寸法 (mm)	高さ274×幅446 (トッププレート部445)×奥行497		高さ274×幅446 (トッププレート部445)×奥行497		高さ274×幅446 (トッププレート部445)×奥行497	
グリル有効寸法 (mm)	幅217×奥行317×高さ62		幅217×奥行317×高さ62		幅217×奥行317×高さ62	
質量 (kg)	14.0		10.0		7.5	
接続(ガス/電気)	Rc 1/2(メネジ)		Rc 1/2(メネジ)		Rc 1/2(メネジ)	
ガス種類	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]
全点火時	5.47(4700)	5.47(0.392)	4.40(3780)	4.40(0.315)	5.47(4700)	5.47(0.392)
高火力バーナー	3.50(3010)	3.50(0.251)	3.50(3010)	3.50(0.251)	3.50(3010)	3.50(0.251)
標準バーナー	—	—	—	—	—	—
小バーナー	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)
グリルバーナー	1.28(1100)	1.28(0.092)	—	—	1.28(1100)	1.28(0.092)
区分名	E		B		B	
2006年度 省エネ基準達成率 (%)	101		111		109	
熱効率 (%)	高火力バーナー	54.7	54.7	54.7	54.7	—
標準バーナー	—	—	—	—	—	54.0
小バーナー	51.6	51.6	51.6	51.6	51.6	53.6
エネルギー消費効率 (%)	54.0		54.0		53.0	
区分名	J		—		—	
2008年度 省エネ基準達成率 (%)	100		—		—	
エネルギー消費効率 (Wh)	190		—		—	

## [コンビネーションレンジ・高速オープン]性能表/仕様表

### 性能表

カテゴリ	コンビネーションレンジ		コンビネーションレンジ		コンビネーションレンジ		高速オープン		コンビネーションレンジ		高速オープン	
品番	<b>DR428EK</b>		<b>DR418ESTK</b>		<b>DR514E系</b>		<b>DR514C系</b>		<b>DR420E/320E系</b>		<b>DR420C/320C系</b>	
品番	<b>DR428EK</b>		<b>DR418ESTK</b>		<b>DR514E系</b>		<b>DR514C系</b>		<b>DR420E/320E系</b>		<b>DR420C/320C系</b>	
庫内容量	35ℓ		35ℓ		48ℓ		48ℓ		35ℓ		35ℓ	
高さ調節(カウンター高さ)	●800~860mm		●900~860mm		●800~860mm		●900~860mm		●800~860mm(320E-Cは750~860mm、 ローカウンター用は700~760mm)		—	
待機時消費電力ゼロ	●(0W)		●(0W)		●(0W)		●(0W)		●(0W)		●(0W)	
電子レンジ機能	●		●		●		●		●		●	
高速オープン機能	●		●		●		●		●		●	
2段階調理	●		●		●		●		●		●	
ネクストサイン	●		●		●		●		●		●	
オートクック調理	●		●		●		●		●		●	
ベーカー調理	●		●		●		●		●		●	
コンビ調理	●		●		●		●		●		●	
ワンキー操作(あたため・解凍)	●		●		●		●		●		●	
重量センサー	●		●		●		●		●		●	
仕上がり調節	●(強・中・弱)		●(5段階)		●(強・弱)		—		●(強・弱)		—	
自動保温	—		—		—		—		—		—	
保温機能	●(65℃)		●(65℃)		●(65℃)		●(65℃)		●(65℃)		●(65℃)	
プーマンター	●		●		●		●		●		●	
ロック機能	●		●		●		●		●		●	
オープン温度設定	●(100~250℃)		●(100~250℃)		●(100~250/300℃)		●(100~250/300℃)		●(100~250℃)		●(100~250℃)	
イースト発酵	●(28-32-35-40-45℃)		●(28-35-40-45℃)		●(28-35-40-45℃)		●(28-35-40-45℃)		●(28-35-40-45℃)		●(28-35-40-45℃)	
庫内表面仕上げ	●(耐熱塗装)		●(2コート仕上げ)		●(ホーロー加工)		●(ホーロー加工)		●(グリーンコート)		●(グリーンコート)	
下部キャスター付(施工性UP)	●		●		●		●		●		●	

### ■ご注意

●ガス高速オープン単独加熱の場合は、付属のオープン皿や市販のオープン料理用金属容器、超耐熱ガラス容器、耐熱性の陶磁器をご使用ください。●オートクック調理、ベーカー調理は付属の専用容器、料理用ハネまたはパン用ハネをご使用ください。●コンビ調理、電子レンジのみの調理の場合は金属容器、アルミホイル、金串などのご使用はお避けください。●熱気や水のかかる場所への設置は避けてください。●音響機器とは、できるだけ離して設置してください。●オープン皿に脂がたまり過ぎると燃えることがあります。こまめにお手入れしてください。●ドアガラスに水をかけたり、強い衝撃を加えたり、傷をつけたりすると割れることがあります。

### 仕様表

カテゴリ	コンビネーションレンジ		コンビネーションレンジ		コンビネーションレンジ		高速オープン	
品番	<b>DR428EK</b>		<b>DR418ESTK</b>		<b>DR514E系</b>		<b>DR514C系</b>	
外形寸法 (mm)	幅598×奥行550×高さ580~640		幅598×奥行550×高さ580~640		幅598×奥行550×高さ575~635		幅598×奥行550×高さ575~635	
質量 (kg)	43(梱包時 55)		46(梱包時 51)		51(梱包時 56)		44(梱包時 49)	
ガス種	13A	LPガス	13A	LPガス	13A	LPガス	13A	LPガス
定格ガス消費量 (kW)	3.55(3,050kcal/h)	3.55(0.25kg/h)	5.00(4,300kcal/h)	5.02(0.36kg/h)	5.47(4,700kcal/h)	5.46(0.39kg/h)	5.47(4,700kcal/h)	5.46(0.39kg/h)
庫内有効寸法 (mm)	幅356×奥行362×高さ233		幅356×奥行362×高さ237		幅415×奥行365×高さ265		幅415×奥行365×高さ295	
オープン皿有効寸法 (mm)	φ332×高さ21.7		φ332×高さ21.7		φ332×高さ21.7		φ332×高さ21.7	
丸皿	幅340×奥行310×高さ25		幅340×奥行310×高さ25		幅388×奥行306×高さ25		幅388×奥行306×高さ25	
角皿	幅340×奥行310×高さ25		幅340×奥行310×高さ25		幅388×奥行306×高さ25		幅388×奥行306×高さ25	
接続	R1/2(15A)		R1/2(15A)		R1/2(15A)		R1/2(15A)	
電気	AC100V(50~60Hz共通)		AC100V(50~60Hz共通)		AC100V(50~60Hz共通)		AC100V(50~60Hz共通)	
電子レンジ	1180		(強)1170(弱)200		(強)1350(弱)240		—	
消費電力(W)	60		100		120		120	
高速オープン	420		420		550		—	
電子レンジ	600・300相当・200相当・100相当		(強)600 / (弱)90相当		(強)600 / (弱)90相当		—	
高周波出力(W)	200相当		200相当		200相当		—	
コンビ	200相当		200相当		200相当		—	
サーモスタート	サーミスター式		サーミスター式		サーミスター式		サーミスター式	
温度設定範囲	イースト発酵(28-32-35-40-45℃)、 65℃、100~250℃		イ					





## [ビルトインコンロ・ビルトインオープン] 別売部品

### 60cm幅フィルター(スマートコンロ、プログレプラス、プログレ、ヒアットバリ、ヒアット、ファミ用)

フィルター高さ寸法※	ステンレスフェイス用		シルバーフェイス用		ブラックフェイス用	
	品名コード	希望小売価格(税込)	品名コード	希望小売価格(税込)	品名コード	希望小売価格(税込)
8mm	<b>DP0428ST</b>	6,800円(7,480円)	<b>DP0428SV</b>	6,800円(7,480円)	<b>DP0428</b>	6,800円(7,480円)
20mm	<b>DP0429ST</b>	6,800円(7,480円)	<b>DP0429SV</b>	6,800円(7,480円)	<b>DP0429</b>	6,800円(7,480円)
25mm	<b>DP0430ST</b>	6,800円(7,480円)	<b>DP0430SV</b>	6,800円(7,480円)	<b>DP0430</b>	6,800円(7,480円)
30mm	—	—	—	—	<b>AZFN3</b>	2,400円(2,640円)
40mm	<b>DP0431ST</b>	5,800円(6,380円)	<b>DP0431SV</b>	5,800円(6,380円)	<b>DP0431</b>	5,800円(6,380円)
50mm	<b>DP0432ST</b>	5,800円(6,380円)	<b>DP0432SV</b>	5,800円(6,380円)	<b>DP0432</b>	5,800円(6,380円)
80mm※1	<b>DP0408ST</b>	5,100円(5,610円)	<b>DP0408SV</b>	3,200円(3,520円)	<b>DP0408</b>	2,400円(2,640円)

※Wは全て600mm  
※1 コンロ設置後には取付できません。

### 60cm幅フィルター(サイドモールド仕様プラス・ドゥ用)

フィルター高さ寸法※	ステンレスフェイス用	
	品名コード	希望小売価格(税込)
8mm	<b>DP0409ST</b>	5,900円(6,490円)
20mm	<b>DP0410ST</b>	5,900円(6,490円)
25mm	<b>DP0407ST</b>	5,900円(6,490円)
40mm	<b>DP0415ST</b>	6,500円(7,150円)
50mm	<b>DP0405ST</b>	5,100円(5,610円)
80mm※1	<b>DP0408ST</b>	5,100円(5,610円)

※Wは全て600mm  
※1 コンロ設置後には取付できません。

### 45cm幅フィルター(45cm幅の製品高さ220mmから270mmへの対応用)

部材	品名コード	希望小売価格(税込)
ブラックフェイス用50mmフィルター	<b>AZF45</b>	2,400円(2,640円)
シルバーフェイス用50mmフィルター	<b>DP0427SV</b>	3,600円(3,960円)

### コンロ用ガス接続部材

部材	品名コード	希望小売価格(税込)
アタッチメントI	<b>DP0604</b>	900円(990円)
アタッチメントII	<b>DP0605</b>	1,400円(1,540円)
アタッチメントIII	<b>DP0606</b>	2,300円(2,530円)
アタッチメントIV	<b>DP0610</b>	2,300円(2,530円)
アタッチメントV	<b>DP0612</b>	6,700円(7,370円)
アダプターA	<b>DP0607</b>	600円(660円)
アダプターB	<b>DP0608</b>	700円(770円)
アダプターC	<b>DP0609</b>	700円(770円)

### 各種部材

部材	品名コード	希望小売価格(税込)	
器具幅580mm商品対応部品(DG32Tシリーズ)	サイドモールド	<b>DP0433SV</b> (シルバー)	6,800円(7,480円)
	サイドモールド	<b>DP0433</b> (ブラック)	5,600円(6,160円)
	フィルター	<b>DP0434SV</b> (シルバー)	5,300円(5,830円)
	フィルター	<b>DP0434</b> (ブラック)	4,800円(5,280円)
コンロ下すき間5mm以下対応パネル下飾板	<b>DP0412</b> ※1(ブラック)	600円(660円)	
	<b>DP0435</b> ※2(ブラック)	600円(660円)	
排気口飾板(フラット)(主にLIXIL製品)奥行650mmワークトップ用	<b>DP0702</b> (ステンレス)	1,300円(1,430円)	
排気口飾板(アール)(主にLIXIL製品)奥行600mmワークトップ用	<b>DP0703</b> (ステンレス)	2,600円(2,860円)	
開口後飾板(主にパナソニック・輸入製品からの取替用)	<b>DP0704</b> (ステンレス)	1,600円(1,760円)	
中間排気筒(排気筒スベーパー)カウンター高さ861mm以上910mm以下の既設コンロに新たにオープンを設置する場合に必要。(ローカウンター用オープンは除く)※別途コンロ用フィルターが必要	<b>DP0714</b>	2,100円(2,310円)	

※1 プラス・ドゥに対応。サイドモールドのないタイプの器具には取付できません。  
※2 ファミに対応。サイドモールドのないタイプの器具には取付できません。

### オープン用部材

部材	対応機種・サイズ・他	品名コード	希望小売価格(税込)
台輪(オープン用)	DR514タイプ	<b>DP0731BA</b> (ブラック)	8,000円(8,800円)
	DR514タイプ、DR320タイプ	<b>DP0731SV</b> (シルバー)	8,000円(8,800円)
	DR420タイプ、DR428タイプ	<b>DP0732SV</b> (シルバー)	9,000円(9,900円)

### 既設オープンに設置のコンロ部分のみ取替する場合に必要な部材


既設オープン型式	オープン排気筒		アタッチメント		排気筒下		排気筒セット		フィルター
	品名コード	希望小売価格(税込)	品名コード	希望小売価格(税込)	品名コード	希望小売価格(税込)	品名コード	希望小売価格(税込)	
LR503・LR513	<b>DP0709</b>	5,300円(5,830円)	<b>DP0605</b>	1,400円(1,540円)	—	—	—	—	既設のコンロ部が、270mmタイプの場合は、取り替え時50mmフィルターが必要です。フィルターはコンロの仕様により異なります(色・形状)ので新設コンロに合ったフィルターをご準備願います。
LR503M・LR513M	<b>DP0709</b>	5,300円(5,830円)	<b>DP0605</b>	1,400円(1,540円)	<b>DP0722</b>	3,200円(3,520円)	—	—	
LR423S	<b>DP0712</b>	8,500円(9,350円)	※1 <b>DP0605</b>	1,400円(1,540円)	—	—	—	—	
DR201C・E・DR202C・E	<b>DP0713</b>	5,300円(5,830円)	※1 <b>DP0605</b>	1,400円(1,540円)	—	—	—	—	
DR202CM・EM	<b>DP0713</b>	5,300円(5,830円)	※1 <b>DP0605</b>	1,400円(1,540円)	※2 <b>DP0717</b>	2,900円(3,190円)	—	—	
DR501E・DR502C・E	—	—	※1 <b>DP0605</b>	1,400円(1,540円)	—	—	—	—	
DR501EM・DR502CM・EM	—	—	※1 <b>DP0605</b>	1,400円(1,540円)	※2 <b>DP0720</b>	3,200円(3,520円)	—	—	
DR401C・E	—	—	※1 <b>DP0606</b>	2,300円(2,530円)	—	—	—	—	
DR401CM・EM	—	—	※1 <b>DP0606</b>	2,300円(2,530円)	※2 <b>DP0720</b>	3,200円(3,520円)	—	—	
DR301C・E	—	—	—	—	—	—	—	—	
DR301CM・EM	—	—	—	—	※2 <b>DP0720</b>	3,200円(3,520円)	—	—	
一部のパナソニック製ガスオープン※対象機種については弊社営業窓口へご相談ください。	—	—	—	—	—	—	<b>DP0730</b>	12,000円(13,200円)	

※1 1992年8月以降の生産品は不要です。 ※2 1995年1月以降の生産品は不要です。 ※他社製品との混合設置はできません。  
※ヒアットバリは古いオープンの中に接続不可のタイプがあります。詳しくは弊社営業窓口へご相談ください。

## ■設置について

### 防火上の離隔距離


#### 機器の周囲が可燃物の場合

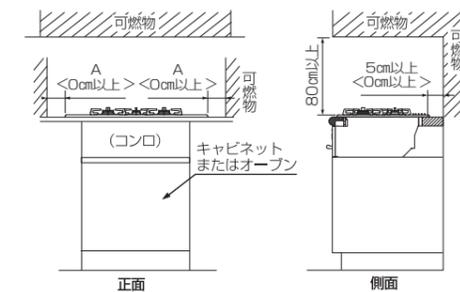

※< >内は、周囲の壁が不燃材で有効に仕上げた部分もしくは、防熱板を取り付けたときの寸法です。

A寸法 60cmタイプ、45cmタイプ、1口コンロ:15cm以上 / 75cmタイプ:7.5cm以上 / DC2020SK:12.5cm以上

#### レンジフードまたは不燃材の場合

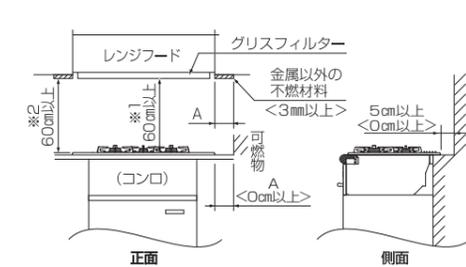


※左記離隔距離とれない場合は、必ず防熱板による防火措置を行ってください。防熱板を取り付けなかった場合、火災のおそれがあります。

※1 レンジフードファン以外の場合は、80cm以上  
※2 不燃材がない場合は、80cm以上

### 防熱板

用途	品名コード	高さ(mm)	幅(mm)	希望小売価格(税込)	適用部材				
					スマートコンロ・プログレプラス	プログレ・ヒアットバリ・ヒアット・ファミ	プラス・ドゥ	ネロ	1口タイプ/2口タイプ
① 後壁用	<b>LP0131</b>	590	750	7,300円(8,030円)	●	○			
	<b>LP0130</b>	590	600	5,800円(6,380円)		○		●	
	<b>LP0112</b>	350	750	6,000円(6,600円)			●		
	<b>LP0105</b>	350	600	4,600円(5,060円)					●
	<b>DP0121</b>	200	750	6,400円(7,040円)			●		
② 横壁用	<b>DP0128</b>	590	535	5,800円(6,380円)	●	●		●	
	<b>LP0106</b>	350	535	5,600円(6,160円)			●		●
天井用	<b>DP0120</b>	200	535	8,000円(8,800円)			●		
	③ <b>DP0129</b>	550	900	5,800円(6,380円)	●	●		●	
	③ <b>LP0107</b>	550	900	5,100円(5,610円)			●	●	●
⑤ バックガード用	④ <b>LP0117</b> ※75cmタイプの器具のみ必要	550	150	3,800円(4,180円)	●	●	●		
	<b>DP0104</b>	90	750	3,200円(3,520円)	●	○	●		●
	<b>DP0101</b>	90	600	1,600円(1,760円)		○		●	●

※○はトッププレート幅にあわせて使い分け

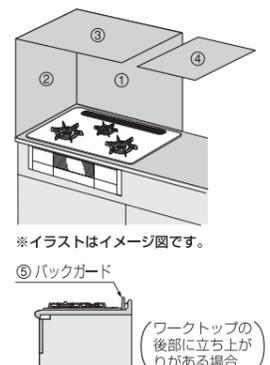

※イラストはイメージ図です。

⑤ バックガード  
(ワークトップの後部に立ち上がりがある場合)